Unsere marktführenden Hersteller

für Betriebseinrichtungen

















































Alu-Stahlblechkoffer S. 7/4



Sortimentskästen S. 7/5



Sortimentskästen Raaco S. 7/5–7/6



Werkzeugtaschen S. 7/12–7/16



Universaltaschen/Rucksäcke S. 7/12–7/16



Vorhängeschlösser S. 7/17



Montagewagen S. 7/26



Arbeitstische S. 7/27



Werkbänke S. 7/28–7/31



LISTA Werkbänke S. 7/35–7/37



LISTA Schubladenschränke S. 7/38–7/44



LISTA Aufsatzschränke S. 7/45



Arbeitsstühle S. 7/54–7/55



Stehhilfen S. 7/55–7/57



Hocker S. 7/57



Garderobenschränke S. 7/63



Flügeltürenschränke S. 7/64



Schwerlastschränke S. 7/65



Fachbodenregale Meta Clip® S. 7/69–7/71



Palettenregale Meta Multipal® S. 7/72–7/73



Langgutregale Meta Multistrong®



Stahlwinden S. 7/80



Saugheber S. 7/80



Elektrokettenzüge S. 7/81



Gabelhubwagen S. 7/88



Spänewagen/Selbstkipper S. 7/90



Transportwagen S. 7/91–7/95



S. 7/97-7/98

S. 7/99

S. 7/95



Shadowboards – Ihr individuelles Ordnungssystem

Einsatzorte sind die verschiedensten Branchen der Produktion, Facility Management, Werkstätten, Messräume, Labore und Servicefahrzeuge. Ob Werkzeugschublade oder Werkzeugwagen, ob neu oder bereits im Bestand. Um die für Sie optimale Ordnung und Gestaltung zu finden, müssen Ihre Werkzeuge nicht verschickt werden. Sie erstellen einfach ein Foto mit unserem Equipment und wir erstellen Ihr Board. Der von uns verwendete Schaumstoff zeigt auch nach langem Einsatz keine Abnutzungen, ist chemikalienfest und abwaschbar. Er hat eine angenehme Haptik und wirkt gleichzeitig auch noch schalldämmend.


Warum Ordnung in Ihr Werkzeug bringen?

- Qualitätsrisiken reduzieren
- Verschwendungen reduzieren oder sogar vermeiden
- Visualisierung des Bestandes
- Arbeitseffizienz steigern
- Schonende Lagerung und Schutz von empfindlichen Messmitteln, Werkzeugen etc.
- Kostenreduktion durch Ordnung und Überschaubarkeit
- Kein Werkzeugüberbestand und weniger Werkzeugverluste
- Sicherheit durch schnelle Erkennung fehlender Teile oder Werkzeuge
- Verminderung der Produktionskosten durch unnötiges Suchen
- Sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild
- Entsprechen den Standards 5A und 5S
- Motivation zur besseren Organisation










Vorgefertigte Module finden Sie ab Seite 7/21.


Entwerfen Sie Ihr Bild von Ordnung und Sauberkeit selbst!

Gerne stellen wir Ihnen unsere Profi-Aufnahmeeinheit gegen eine geringe Leihgebühr (Tagessatz) zur Verfügung.

Alles Weitere ist sehr einfach:

- Sauberes Werkzeug auf der Leuchtplatte platzieren
- Foto erstellen und auf PC übertragen
- Shadowboard mit unserer Software selbst gestalten oder Foto übermitteln, wir gestalten für Sie
- In ca. 5 Arbeitstagen nach Freigabe und Klärung aller technischen und kaufmännischen Details, erfolgt die Auslieferung an Sie

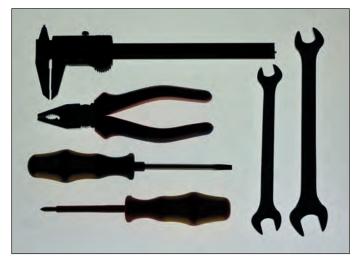



Lieferbar in:

- Stärken von 30, 35, 40, 45 und 90 mm
- Außenmaße nach Wunsch
- Farben sind einfarbig oder in schwarzer Deckschicht 2 mm, kombiniert mit gelb, rot, grün, blau oder rosa (ESD) lieferbar
- Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar
- Individuelle Laserbeschriftung möglich
- Optional lieferbar sind:
 - rückseitige Magnethalterungen
 - Alu-Blechwannen
 - Griffe







Preisbeispiel:

Boardmaße 250 x 400 x 30 mm (L x B x H) $0.25 \times 0.40 \times 298$, - € (Preis per m²) = **29.80** €

Bei Boards kleiner 0,1 m² wird ein Mindergrößenzuschlag von 7,50 € erhoben.

Vorgefertigte Module finden Sie ab Seite 7/21.

Werkzeugkästen

- 71 0100 Aus sauber verarbeitetem Stahlblech
 - Mit umgebogenen Kanten
 - Stabile Werkstattausführung
 - Hammerschlagblau pulverlackiert
 - Tragegriff umlegbar
 - Verschließbar durch Vorhängeschloss

BezNr.	Aus- führung	Bestell-Nr. 71 0100 €	Ganze Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0100	3-tlg.	29,30	430	200	150
0200	5-tlg.	33,80	430	200	200
0300	5-tlg.	36,30	530	200	200
0400	5-tlg.	43,10	600	200	200
		(7101)			

Passende Vorhängeschlösser finden Sie ab Seite 7/17





Stahlblechkoffer

- 71 0105 Mit Kleinteile-Einsatz
 - · Besonders stabile und wetterfeste Ausführung
 - · Aus stark dimensionierten Stahlblechen geschweißt
 - Alle Koffer durch Vorhängeschloss abschließbar
 - Innenraum mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet
 - Großes, durchsichtiges Einsteckfach für Zeichnungen an Deckelinnenseite
 - · Auch in Farbe hammerschlagblau lieferbar

	BezNr.	Größe	Bestell-Nr. 71 0105 €	Ganze Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Farbe
ſ	0100	105	129,50	690	360	310	15	
	0200	106	155,00	830	440	340	20	grün RAL 6011
	0300	107	184,00	910	530	430	23	
			(7102)					

Passende Vorhängeschlösser finden Sie ab Seite 7/17





Leichtmetallkoffer

- 71 0110 Stapelbarer Leichtmetallkoffer für jeden Verwendungszweck
 - Ideal als Aufbewahrungs- und Transportbehälter
 - Aus korrosionsfester Aluminiumlegierung
 - Mit umlaufender Deckeldichtung
 - Fangbänder im Deckel
 - Mit Federfallgriffen und Hebelverschlüssen
 - Mit Bohrungen für Zylinderschlösser
 - Ohne Schlösser

...0700

Zylinderschloss zu Bestell-Nr. 71 0110 0100-0600

BezNr.	Volumen I	Bestell-Nr. 71 0110 €	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg
0100	42	125,50	550	350	220	4,8
0200	60	141,00	550	350	310	5,3
0300	81	164,00	750	350	310	6,3
0400	134	225,00	850	450	350	8,1
0500	157	234,00	750	550	380	8,3
0600	240	270,00	750	550	580	9,9
0700	_	15,90	-	-	_	_

Maßangaben sind Innenmaße. (7101)





Sortimentskästen

Aus Stahlblech, mit selbstständig schließender Zwangsverriegelung und 2 zusätzlichen Spannschlössern. Lackierung: blau.

71 0115 Abmessung: 440 x 330 x 66 mm.

BezNr.	Bestückung	Bestell-Nr. 71 0115 €
0100	ohne	29,50
0200	23 Einsätze sortiert	36,30
		(7101)



Sortimentskästen

Aus Stahlblech, mit selbstständig schließender Zwangsverriegelung und 2 zusätzlichen Spannschlössern. Lackierung: blau.

71 0120 Abmessung: 440 x 330 x 95 mm.

BezNr.	Bestückung	Bestell-Nr. 71 0120 €
0100	mit Zwischen-Boden, ohne Einsätze	40,80
0200	36 Einsätze sortiert	59,00
0300	48 Einsätze sortiert	61,20
		(7101)



HAUCK

Kunststoff-Einsatzkästen

71 0125 Aus schlagfestem Polystyrol im 54-mm-Modul in 5 verschiedenen Größen und Farben.

BezNr.	Maße mm	Bestell-Nr. 71 0125 €	Farbe
0100	54 x 54 x 63	0,57	rot
0300	54 x 108 x 63	0,68	gelb
0400	108 x 108 x 63	1,02	blau
0500	108 x 162 x 63	1,25	grün
0600	108 x 216 x 63	1,81	grau
		(7101)	





raaco

Sortimentskästen Assorter

- 71 0130 Sortimentskästen aus blauem schlagfestem Polypropylen, gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen resistent
 - Mit festen oder losen Einteilungen
 - Transparenter Deckel

Schiebeverschluss





... 0500 Handybox, leer, schwarz.

und für die Wandmontage geeignet.

Praktischer Träger für den einfachen Transport von

bis zu 4 Sortimentskästen Typ Assorter, stapelbar





BezNr.	Тур	Bestell-Nr. 71 0130 €	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Einteilungen
0100	Assorter 4–15	13,80				15, fest
0200	Assorter 4–32	13,80		220	001	32, fest
0300	Assorter 4 x 8-15	20,60	57	338	261	15, lose
0400	Assorter 4 x 8-17	20,60				17, lose
0500	Handybox, leer	35,70	310	376	265	für 4 Kästen
		(7402)				



(7402)

Sortimentskoffer Boxxser

71 0132 • Moderner und funktionaler Sortimentskoffer aus

- blauem Polypropylen, doppelwandig mit herausnehmbaren Einsätzen
- Deckel aus unzerbrechlichem, transparentem Polycarbonat
- Einhändige Bedienbarkeit durch kombinierten Entriegelungs- und Arretiermechanismus
- Austauschbare ID-Etiketten (gelb, grün, grau) für einfache Identifikation (auf Anfrage)



...0800 vorperforierte Schaumstoffeinlage

(10 x 10 mm) für den sicheren Transport und Aufbewahrung von empfindlichen Geräten und Zubehör. Bei Kofferhöhe 55 mm werden 2 Stück und bei 80 mm werden 3 Stück benötigt.





BezNr.	Тур	Bestell-Nr. 71 0132 €	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Einteilungen
0100	Boxxser 55 5 x 5-15	37,00		298	284	15, lose
0200	Boxxser 55 6 x 6-12	47,20	55	354	323	12, lose
0300	Boxxser 55 5 x 10-25	72,30	35		361	25, lose
0350	Boxxser 55 leer	52,10		421		leer
0400	Boxxser 80 5 x 10-14	72,30		421	301	14, lose
0450	Boxxser 80 leer	58,00	80			leer
0500	Boxxser 80 8 x 8-18	92,30		465	401	18, lose
0800	Boxxser 55/80	7,48	20	393	273	_
		(7402)				



Schaumstoffeinsätze können durch einfaches modifizieren auch in Werkzeugwagen, Werkzeugschränken, Werkbänken, Werkzeugkisten, Koffern etc. eingesetzt werden.

Schubladen-Magazine

- 71 0135 Für Kleinteile aller Art
 - Solide Rahmenkonstruktion mit Stahlböden und Führungsschienen für jede Schublade
 - Tauchlackierung sichert völligen Rostschutz
 - · Alle Abkantungen sind auch innen voll lackiert
 - Doppelte, blaue Lackierung der Außenflächen
 - Schubladen aus transparentem, unzerbrechlichem Polypropylen können durch Trennwände mehrfach unterteilt werden. Etikettenhalter ermöglichen eine Beschriftung. (Lieferung erfolgt ohne Trennwände und Etiketten)
 - Sperrnase verhindert Herausfallen der Schubladen aus dem Magazin
 - Abmessung: 552 x 306 x 150 mm (H x B x T)















Zubehör

71 0140 Schubladen einzeln, für Schubladen-Magazine, transparent



		Schubladen		
BezNr.	Höhe	Bestell-Nr. 71 0140	Breite	Tiefe
	mm	€	mm	mm
0100	35	1,49	52	
0200	35	1,63	64	135
0300	57	2,73	87	133

(7402)

71 0145 Etiketten weiß/klar



		Etiketten	
BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0145 €	Satz à Stück
0100	10 x 52	8,46	60
0200	10 x 64	8,46	48
0300	18 x 87	6,57	24
0400	18 x 257	6,57	8
		(7402)	

71 0150 Trennwände für Schubladen, transparent





		1101111Wallao		
BezNr.	Höhe	Bestell-Nr. 71 0150	Breite	Satz à
	mm	€	mm	Stück
0100	35	7,70	52	60
0200	35	7,70	64	48
0300	57	7,70	87	24
0400	57	7,70	135	16
		(7402)		

Trennwände

Drehturm leer

71 0155 •

..0400

Stabiler, sicherer Stand auf höhenverstellbaren Füßen

275

- Leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlager
- Rahmen aus blau lackiertem Stahlblech
- Mit max. 12 Schubladenmagazinen 71 0135 ... (Seite 7/6) auf 3 Etagen zu bestücken





BezNr.	Тур	Bestell-Nr. 71 0155 €	Höhe mm	Ø mm		
0400	DO 4000	054.00	4 700	000		
0100	DC 1200	254,00	1.760	680		
(7402)						

Werkzeugkoffer Compact

- 71 0160 Robuster und geräumiger Profi-Werkzeugkoffer aus blauem schlagfestem Polypropylen
 - Resistent gegen die meisten Lösungsmittel
 - Formstabil
 - Herausnehmbare Werkzeugträger und die je nach Modell vorhandenen - Kleinteileschubladen können je nach Anforderung individuell mit Einsätzen bestückt werden
 - Große Tragfähigkeit geringes Gewicht









...0100

raaco

-			-		•			•	
BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 71 0160 €	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Volumen 	Gewicht kg	Schubladen Stück	Einsätze Stück
0100	Compact 27	44,40	248	474	239	27	2,6	2	6
0200	Compact 37	66,70	230	540	296	37	3,7	-	7
0300	Compact 47	87,50	292	540	290	47	4,6	2	'
0400	Compact 50	87,50	260	621	311	50	4,6	-	10
0500	Compact 62	148,00	322	021	311	62	7,1	4	10

Werkzeugkoffer SILVER Style

Kofferschalen aus ABS, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, verstärkter Doppel-Aluminiumrahmen, robuster Griff, Kippschlösser, Metallscharniere.

Der Einstiegskoffer, günstig im Preis-Leistungs-Verhältnis mit allen Produktvorzügen eines PARAT-Koffers. Belastbarkeit: 20 kg.

71 0180 Ausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm, 1 Abdeckplatte mit 6 großen Einsteckfächern, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0180 €	Gewicht ca.
0101	460 x 180 x 310	132,00	3.700
•		(7106)	





Werkzeugkoffer

Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material. Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz. Zwei abschließbare Kippschlösser mit einem Zahlenschloss. Stabiler angenehmer Griff, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.

Belastbarkeit: ... 0100 / 25 kg ... 0200 / 30 kg

71 0185 Ausstattung:

Dokumentenfach im DIN A4-Format, herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool-Aufnahmen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool-Aufnahmen.

Bodenschale mit individuellem Unterteilungs-Set, siehe Abbildung.



Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0185 €	Gewicht ca. g
0100	460 x 180 x 355	128,00	5.000
0200	465 x 210 x 360	151,00	5.200
		(7112)	

Werkzeugkoffer SILVER Plus

Kofferschale aus rutschhemmendem X-ABS-Kunststoff, schwarz, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Aluminiumrahmen, stabiler Griff, Kippschlösser, Metallscharniere. Belastbarkeit: 20 kg.

71 0190 Ausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Bodenschale, Höhe 58 mm, frei unterteilbar, mit Einteilungsmaterial.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0190 €	Gewicht ca. g
0101	460 x 170 x 310	165,00	3.800
		(7106)	





Werkzeugkoffer

Mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff, Kofferschalen aus flugtauglichem HDPE, schwarz, robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz, 2 abschließbare Kippschlösser, Scharnierabdeckung, Sicherheitsdeckelhalter. Belastbarkeit: 35 kg.

71 0197 Ausstattung:

Dokumentenfach im A4-Format, Bodenschale variabel, 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln im Deckel mit 23 Tool-Pockets auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool-Pockets.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0197 €	Gewicht ca. g
0100	485 x 230 x 375	268,00	7.600
		(7112)	



Werkzeugkoffer CLASSIC

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, extrem schlagzäh, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit Soft-Touch-Oberfläche, PARAT-Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere mit Kofferdeckelarretierung, Bodengleiter. Belastbarkeit: 30 kg.

71 0200 0101

Ausstattung:

1 Werkzeugtafel und 1 Abdeckplatte mit insgesamt 3 CP-7-Steckleisten für Werkzeuge bis Ø 11, 15 und 26 mm, Dokumentenfach im Deckel, 1 Bodenschale, Höhe 88 mm, mit Einteilungsmaterial, unterteilbar.

...0201

Ausstattung:

2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit insgesamt 4 CP-7-Steckleisten für Werkzeuge bis 2 x Ø 11, 15 und 26 mm, Dokumentenfach im Deckel, 1 Bodenschale, Höhe 58 mm, mit Einteilungsmaterial, unterteilbar.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße	Bestell-Nr. 71 0200	Gewicht ca.	
	mm	€	g	
0101	470 x 210 x 360	268,00	5.700	
0201	460 x 190 x 310	256,00	5.000	
(7100)				

(7106)

PARAT0101

Werkzeugkoffer CLASSIC

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, extrem schlagzäh, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® mit genähten Einsteckfächern, Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit Soft-Touch-Oberfläche, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter. Belastbarkeit: 30 kg.

71 0205 0100

Ausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar, 1 Dokumentenfach, Einteilungsmaterial.

...0200

Ausstattung:

- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm;
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm;
- 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar, 1 Dokumentenfach, Einteilungsmaterial.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0205 €	Gewicht ca. g
0100	460 x 190 x 310	242,00	4.600
0200	470 x 210 x 360	235,00	5.400

(7106)



Werkzeugkoffer CLASSIC Plus & Style

Kofferschalen aus Aluminium, eloxiert, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, stabiler Griff mit gepolsterten Griffmulden, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere, Bodengleiter. Belastbarkeit: 30 kg.

71 0210 Ausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Bodenschale mit Abdeckplatte und Einteilungsmaterial, Höhe 58 mm, unterteilbar,

1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer,

2 Stifthalter.



BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0210 €	Gewicht ca.
0100	460 x 170 x 310	330,00	5.100
		(7106)	





Werkzeugkoffer Jumbo Trolley

Schlagfester Koffer aus Polypropylen (PP), schwarz, 3 Tragegriffe, 2 Inline-Rollen, 1 Teleskopgriff.

Flugtauglich, superstabil, stapelbar, luftdicht, staubdicht, wasserdicht (IP67). 2 Gasdruckfedern verhindern das Zuklappen des Deckels. Volumen: 38 I; max. Zuladung: 35 kg.

71 0216 Ausstattung:

Dokumentenfach im Deckel, 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln im Deckel mit Tool-Pockets, herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Tool-Pockets, insgesamt 54 Tool-Pockets und 94 Tool Loops, verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstegesystem.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0216 €	Gewicht ca. g
0100	534 x 357 x 225	270,00	10.800
		(7112)	



Rollenkoffer

Mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff. Zwei Inline-Rollen. Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material. Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz. Zwei abschließbare Kippschlösser mit einem Zahlenschloss. Griff mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter. Belastbarkeit: 30 kg.

71 0222 Ausstattung:

Dokumentenfach im DIN A4-Format, herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool-Aufnahmen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool-Aufnahmen.

Bodenschale mit individuellem Unterteilungs-Set, siehe Abbildung.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0222 €	Gewicht ca.
0100	485 x 200 x 370	199,00	6.800
		(7112)	





Rollenkoffer CLASSIC King Size Roll CP-7

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, PARAT-Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere mit Kofferdeckelarretierung, Bodengleiter. 4-fach-Teleskopauszug 1.150 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen. Belastbarkeit: 30 kg.





PARAT

71 0225 Ausstattung:

2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit insgesamt 4 CP-7-Steckleisten für Werkzeuge bis 2 x Ø 11, 15 und 26 mm; Dokumentenfach im Deckel, 1 Bodenschale mit Abdeckplatte und Einteilungsmaterial, Höhe 88 mm, unterteilbar mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen.

Preis ohne Werkzeuge.







Rollenkoffer CLASSIC King Size Roll

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere mit Kofferdeckelarretierung, Bodengleiter. 4-fach-Teleskopauszug 1.150 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen. Belastbarkeit: 30 kg.

71 0230 Ausstattung:

1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm; 1 Bodenschale mit Abdeckplatte und Einteilungsmaterial, Höhe 88 mm, unterteilbar, Dokumentenfach, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stiftschlaufen.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0230 €	Gewicht ca.
0100	470 x 200 x 360	363,00	7.400









Rollenkoffer CLASSIC King Size Plus Roll

Kofferschalen aus X-ABS, schwarz, flugtauglich, Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®, Doppel-Aluminiumrahmen, Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere mit Kofferdeckelarretierung, Bodengleiter, 4-fach-Teleskopauszug 1.150 mm lang, gummierte, gelagerte große Laufrollen. Belastbarkeit: 30 kg.



1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern, 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern, 1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und 1 Klemmfach für Dokumente, 1 Bodenschale mit 1 unterteilbarem Fach 540 x 88 (63) x 223 mm, 1 festes Fach 540 x 57 x 140 mm, 1 Halteschlaufe für Wasserwaage, 1 Dokumentenfach im Deckel.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0235 €	Gewicht ca.
0100	575 x 220 x 425	476,00	9.400

(7106)







PARAT

Universaltaschen

Hochstrapazierfähiges Nylon. Robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden, Befestigung für Wasserwaage.

Max. Zuladung: 12 kg.

71 0236 0100

Ausstattung:

Außen: 10 Einstecktaschen, 8 Schlaufen,

Halterung für Klebeband.

Innen: 5 Einstecktaschen, 15 Loops.

...0200

Ausstattung:

Außen: 5 Einstecktaschen mit Klettverschluss. Innen: 10 Einsteckfächer und 8 Schlaufen.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0236 €	Gewicht ca. g
0100	390 x 195 x 285	43,80	1.000
0200	400 x 190 x 240	48,40	1.800
		(7112)	





Techniker-Rucksack

- 71 0237 Hochstrapazierbares Nylon
 - Gepolstertes Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt und Handytasche mit Klett
 - Je 1 aufgesetzte Tasche auf der linken und rechten Seite
 - · Mit gummiertem, ergonomischem Tragegurt
 - · Große aufgesetzte Vordertasche mit verschließbarem Reißverschluss und 2 innen angebrachten Taschen und 1 Key-Ring
 - Hochwertiger Adresseinschub zur Eigentumskennzeichnung auf der Seitenwand
 - Spritzwasser-geschützter Boden
 - Vorderseite um 90° aufklappbar, verschließbar mit hochwertigem doppelten Reißverschluss aus dem Outdoor-Bereich
 - 8 Taschen auf der Rückwand sowie 1 verschließbare Tasche
 - Gepolstertes Laptop-Fach auf der Vorderseite bis 15"
 - Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Taschen sowie 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Vorderseite
 - Max. Zuladung: 12 kg

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Aussenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0237 €	Gewicht ca. g
0100	350 x 430 x 230	51,90	2.300
		(7112)	•

Techniker Notebook Tasche

Aus hochstrapazierfähigem Nylon, 90° aufklappbare Vordertasche, hochwertige Reißverschlüsse, spritzwassergeschützter Boden, seitlich je eine aufgesetzte große Tasche mit Klettverschluss. Verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage, doppelter fixierbarer Tragegriff. Max. Zuladung: 12 kg.


71 0238

Gefütterte Innentasche für Laptop und DIN A4-Dokumente, mit herausnehmbarem Mittelteil und zusätzlichem, mit Reißverschluss-geschütztem Dokumentenfach. Mit 8 Tool-Aufnahmen und 1 kleinen Tasche auf der Außenseite, 2 kleine und 5 große Tool-Aufnahmen auf der Innenseite, Schlüsselringhalter, herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 8 Tool-Aufnahmen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastische Schlaufen auf der Rückseite.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0238 €	Gewicht ca.
0100	450 x 200 x 340	56,10	2.200
(7112)			





B&W International



Werkzeugtaschen TOP-LINE

Aus extra dickem Rindleder, schwarz, Con-Pearl®.

71 0240 0200

Ausstattung:

Seitenwände aus ABS-Kunststoff, Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern; feste Mittelwand mit 2 CP-7-Werkzeughaltern für Werkzeuge bis Ø 11 und 26 mm; gepolsterter Griff, Griffloch, PARAT-Rasterschlösser; Bodengleiter.

...0500

Ausstattung:

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, Vorder-, Mittelund Rückwand mit 3 CP-7-Werkzeugleisten für Werkzeuge bis 2 x Ø 15 und 26 mm; Mittelwand mit Stechbeitel-Halter 8-tlg. 6-35 mm; Kunststofffach mit Abdeckung im Boden, Vortasche für Kleinteile oder Dokumente, gepolsterter Griff; PARAT-Rasterschlösser; Bodengleiter; Aluwinkel.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0240 €	Gewicht ca. g
0200	420 x 185 x 315	154,00	3.100
0500	460 x 210 x 340	256,00	5.400
(7106)			



Werkzeugtasche TOP-LINE PARALOCK

Aus extra dickem Rindleder, schwarz, Taschenkörper aluminiumverstärkt, Con-Pearl®. Mit einhändig zu bedienendem Magnetverschluss PARALOCK.

71 0245 Ausstattung:

Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern, durchsichtiges Klemmfach im Deckel, Bodengleiter, verstellbarer Trageriemen.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0245 €	Gewicht ca.
0200	230 x 140 x 300	147.00	1.500
0200	230 X 140 X 300	147,00	1.500







PARAT

Magnetverschluss **PARALOCK**

Werkzeugtasche TOP-LINE King Size Organize

Aus extra dickem Rindleder, schwarz, Con-Pearl®.

71 0250 Ausstattung:

Vorderwand aufklappbar; Rückwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm; 5-teiliger Schubladeneinsatz mit Unterteilung für Kleinteile; 90 mm Zwischenfach hinter Schubladen, Trageeinsatz herausnehmbar; ergonomisch geformter Tragegriff; PARAT-Rasterschlösser; Aluwinkel.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0250 €	Gewicht ca.
0100	410 x 220 x 310	212,00	4.900
(7400)			







Universaltaschen NEW CLASSIC Individual

Aus ABS-Kunststoff, Rindleder, schwarz, Con-Pearl®.

71 0255 Ausstattung:

Stabiler Stollengriff, Steckschlösser, ohne Inneneinrichtung.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0255 €	Gewicht ca.
0100	360 x 110 x 170	30,40	600
0200	390 x 170 x 230	61,10	1.300
		(7106)	



Werkzeugtaschen BASIC Wallet

Aus Industrieleder, schwarz.

71 0260 Ausstattung:

...0100

Mit 25 Gummischlaufen, aufklappbar, mit umlaufendem Reissverschluss.

...0200

Mit 13 Einsteckfächern, aufklappbar, mittig platziertes Steckschloss.

...0300

Mit 26 vernähten Einsteckfächern und 21 Gummischlaufen, aufklappbar, mit umlaufendem Reissverschluss.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0260 €	Gewicht ca.
0100	270 x 50 x 232	27,40	400
0200	320 x 50 x 250	29,00	900
0300	405 x 50 x 300	54,20	1.200
		(7106)	







Werkzeugtaschen NEW CLASSIC

71 0265 0151

Aus ABS-Kunststoff, Rindleder, Con-Pearl®. Ausstattung:

Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern, Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen, Rasterschlösser.

...0200

Aus Rindleder, schwarz.

Ausstattung:

Vorderwand aufklappbar mit 8 verstellbaren Schlaufen, 1 Kleinteiletasche, 1 Einsteckfach, 1 Klemmfach, Mittelwand entnehmbar, mit 11 Schlaufen auf der Vorderseite und 1 Klemmfach für Dokumente, Rückwand mit 9 festen Schlaufen; Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt; Steckschlösser; Tragegriff.

Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0265 €	Gewicht ca. g
0151	390 x 185 x 310	120,00	2.500
0200	400 x 140 x 280	108,00	2.900
		(7100)	

(7106)



Universaltasche NEW CLASSIC Allround

Aus doppelwandigem HDPE-Kunststoff, Rindleder, schwarz.

71 0270 Ausstattung:

Seitenwände und Bodenschale aus schlagzähem und feuchtigkeitsresistentem HDPE-Kunststoff, Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen, Rückwand mit 9 festen Schlaufen und Vortasche, Ringkappen, PARAT-Steckschlösser, Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt, Tragegriff.



BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0270 €	Gewicht ca.
0100	420 x 160 x 250	99,90	2.500
(7100)			





Rolltaschen BASIC Roll-Up Case

Aus Industrieleder, schwarz.


71 0275 Ausstattung:

Mit Schnallriemenverschluss.









Preise ohne Werkzeuge.

BezNr.	Einsteckfächer	Bestell-Nr. 71 0275 €	Maße mm
0100	5	5,42	280 x 320
0200	12	8,80	540 x 330
0300	15	10,80	670 x 330
0400	20	12,90	770 x 330
		(

(7106)

Klammer-Leisten-Set BASIC

Aus PVC.

71 0280 Ausstattung:

3 Leisten mit je 12 flexiblen Doppelklammern.

Zur Wandmontage.

Preis ohne Werkzeuge.

BezNr.	Maße mm	Bestell-Nr. 71 0280 €
0100	ca. 330 x 30	10,90
		(7100)



Werkzeugtasche "Elektro" bestückt mit 23 Qualitätswerkzeugen

- · Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyestergewebe
- Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt, teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Aussenseite
- Mit verzinkter Bodenschale
- Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- Teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

71 0285 Inhalt:

KNIPEX Kombizange 180 mm KNIPEX Abisolierzange 160 mm **KNIPEX** Flachrundzange mit Schneide 160 mm **KNIPEX** Seitenschneider 160 mm **KNIPEX** Kabelmesser 185 mm KNIPFX ErgoStrip, Universal-Abmantelwerkzeug **HAUNSTÄTTER** PUK-Säge 150 x 240 mm

MAURERFREUND Hochwertige Malerspachtel Holz

		40 mm
PICARD	Meißelhammer	800 g
PICARD	Schlosserhammer	300 g
PICARD	Meterstab	2 m
PICARD	Flachpinsel	40 mm
PICARD	Gipsbecher	127 x 94 mr
DENINICTEIC	Marriage at Cal	

Maurermeißel RENNSTEIG **RENNSTEIG** Elektrikermeißel

250 x 10 mm **KNIPEX** Schraubendreher für 2,5 mm

Schlitzschrauben **KNIPEX** Schraubendreher (Slim) für

Schlitzschrauben 0,6 mm

KNIPEX Schraubendreher (Slim) für

Schlitzschrauben 1,0 mm Schraubendreher (Slim) für

1,2 mm

PH1

PH₂

Schlitzschrauben **KNIPEX**

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben

KNIPEX Schraubendreher (Slim) für

Schlitzschrauben

WFRA Spannungsprüfer, einpolig **KNIPEX**

165 mm Abmantelungswerkzeug







BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0285 €	Gewicht ca.
0101	420 v 250 v 160	270.00	6.700
0101	420 x 250 x 160	378,00	6.700
		(7110)	

Werkzeugkoffer "Elektro" bestückt mit 20 Qualitätswerkzeugen

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, umlaufender Doppel-Alurahmen, Raster-Metallscharniere, 2 abschließbare Kippschlösser. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, Belastbarkeit bis 20 kg. Abdeck- und Werkzeugtafel aus Con-Pearl®-Material. Komfortable Ausstattung mit Bodenschale (Höhe 58 mm), Abdeckplatte, Dokumentenfach und Deckelhalter. Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.



KNIPEX

mmart.		
KNIPEX	Kombizange	180 mm
KNIPEX	Flachrundzange	200 mm
KNIPEX	Flachrundzange, gewinkelt	200 mm
KNIPEX	Seitenschneider	160 mm
KNIPEX	Kraftseitenschneider	200 mm
KNIPEX	Kabelschere	200 mm
KNIPEX	Kabelmesser	185 mm
WFRA	Schraubendreher	

Schlitz 2,5 x 0,4 mm Schlitz 4,0 x 0,8 mm Schlitz 5,5 x 1,0 mm Schlitz 6,5 x 1,2 mm Phillips® PH 1 x 80 mm Phillips® PH 2 x 100 mm Pozidriv PZ 1 x 80 mm Pozidriv PZ 2 x 100 mm

KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm **KNIPEX** "Cobra" Wasserpumpenzange 250 mm **KNIPEX** Abisolierzange 200 mm **KNIPEX** Universal-Abmantler 125 mm **WERA** einpoliger Spannungsprüfer 3 x 70 mm









BezNr.	Innenmaße mm	Bestell-Nr. 71 0290 €	Gewicht ca. g
0100	460 x 170 x 310	623,00	7.750

Zylinder-Vorhängeschlösser

71 0400 Hochpräzises Messingschloss mit Wendeschlüssel-Schließwerk.

> Gehärteter Stahlbügel mit doppelter, automatischer Bügelverriegelung.





BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0400 €	Bügelstärke mm	Lieferung mit
0030	30	9,85	5,0	2 Schlüsseln
0040	40	13,30	6,5	2 Schlüsseln
0050	50	20,80	8,0	2 Schlüsseln
		(7105)		

BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0400 €	Bügelstärke mm	Lieferung mit
0060	30	12,60	5,0	5 Schlüsseln
0070	40	16,80	6,5	5 Schlüsseln
080	50	25,90	8,0	5 Schlüsseln
		(7105)		


Vorhängeschlösser

- 71 0404 Gekapselter Schlosskörper aus Messing mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
 - Doppelte Verriegelung
 - Präzisions-Stiftzylinder
 - Innenteile aus rostfreien Materialien

...0100

· Bügel aus gehärtetem Stahl mit schlagzäher Kunststoffummantelung

• Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz







...0200

BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0404 €	Bügelstärke mm	Lieferung mit
0200	45	15,10	8,0	2 Schlüsseln
		(7105)		

Vorhängeschlösser

- 71 0407 Massiver Schlosskörper aus Spezialaluminium
 - Spezialstahlbügel mit spezieller Beschichtung und verchromtem Zylinderkern für sehr hohen Korrosionsschutz
 - Doppelte Bügelverriegelung
 - · Leicht und trotzdem robust

BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0407 €	Bügelstärke mm	Lieferung mit
0100	30	5,45	5,0	2 Schlüsseln
0200	40	7,28	6,0	2 Schlüsseln
		(7105)		





BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0407 €	Bügelstärke mm	Lieferung mit
0300	50	11,50	8,0	2 Schlüsseln
		(7105)		

Vorhängeschlösser zum Selberbeschriften

Schlosskörper aus leichtem, massivem Aluminium mit Innenteilen aus rostfreien Materialien. Bügel aus gehärtetem Stahl. Präzisions-Stift-Zylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Automatische Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels. Kunststoffmantel auf Rückseite mit wasserfesten Stiften beschriftbar. In verschiedenen Farben lieferbar.

BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0410 €	Bügel- stärke mm	Lieferung mit	Farbe
0010	40	7,09	6,5	2 Schlüsseln	schwarz
0020	40	7,09	6,5	2 Schlüsseln	weiß
0030	40	7,09	6,5	2 Schlüsseln	rot
		(7105)			





BezNr.	Größe mm	Bestell-Nr. 71 0410 €	Bügel- stärke mm	Lieferung mit	Farbe
0040	40	7,09	6,5	2 Schlüsseln	blau
0050	40	7,09	6,5	2 Schlüsseln	gelb

Schlüsselschränke auf Anfrage lieferbar!

Werkzeugwagen

RAL 3002

Karminrot

- 71 0501 Hohe Belastbarkeit der Stahlkonstruktion
 - · Arbeitsfläche mit tiefergesetzter Kunststoff-Ablagewanne mit Abrollrand
 - Schubladen einseitig ausziehbar mit 100 % Voll-
 - Sicherung der Schubladen gegen ungewolltes Öffnen, z. B. während der Fahrt
 - · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Umfangreiches Zubehör und Hakensortiment lieferbar.

Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen und Zubehör RAL 9011 graphitschwarz

Enzianb**l**au

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.





...0300





.0500



BezNr.	Abmessung (H x B x T) inkl. Griff mm	Bestell-Nr. 71 0501 €	Ausführung	Anzahl Schubladen Höhe 65 mm	Anzahl Schubladen Höhe 140 mm	Tragkraft pro Schublade kg
0100		359,00	Werkzeugwagen mit 5 Schubladen	1	4	
0200	940 x 700 x 410	397,00	Werkzeugwagen mit 6 Schubladen	3	3	30
0300		423,00	Werkzeugwagen mit 7 Schubladen	5	2	
0400	-	21,80	Seitliches Lochblech mit 10 x 10 mm Quadratlochung	_	_	-
0500	-	20,60	Dosenhalter schräg	-	-	-
0600	-	20,60	Dosenhalter senkrecht	-	-	_
0700	_	14,00	Einteilungsmaterial verzinkt für 3 Fächer H = 65 mm	-	-	_
0800	_	18,00	Einteilungsmaterial verzinkt für 3 Fächer H = 140 mm	_	_	-

Resedagrün

(7210)

Werkstattwagen

- 71 0503 Strapazierfähige, öl- und skydrolbeständige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
 - · Mit stabilem Fahrgriff
 - 6 Stück arretierbare, leicht herausnehmbare Schubladen mit Rollenvollauszug
 - · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Mit öl- und säurebeständigen Rädern (Ø 100 mm), mit Fadenschutz, mit einer Feststellbremse
 - Tragkraft 300 kg
 - Lackierung in RAL 7016 anthrazitgrau



BezNr.	Abmessung (H x B x T) inkl. Griff mm	Bestell-Nr. 71 0503 €	Ausführung	Anzahl Schubladen Höhe 80 mm	Anzahl Schubladen Höhe 120 mm	Anzahl Schubladen Höhe 165 mm	Tragkraft pro Schublade kg
0100	912 x 780 x 499	512,00	Werkzeugwagen mit 6 Schubladen	3	2	1	25

(7304)

Werkzeugwagen

- 71 0522 Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
 - · GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung

Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

- · Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- · Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- RAL 5017 verkehrsblau

...0101

- · Ablageplatte aus PP-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante sowie kleinen zusätzlichen Ablageflächen
- · Seitliche Abrundungen, dadurch Minimierung von Stosskanten
- Einzelauszugsperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, mit Vollauszug
- 4 kugelgelagerte Leichtlauflenkrollen Ø 125 mm mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller

...0201 und ...0300

- · Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen und 8 Schraubendreherablagen
- · Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz für Personen und Umfeld
- · Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, mit Vollauszug, herausnehmbar, unterste Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
- 2 Stück rollengelagerte Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 Stück kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller



8888888

...0300

480x400x137

480x400x207

BezNr.	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr. 71 0522 €	Höhe der Schubladen mm	Maße der Schubladen (B xT) mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Längs-/Querteiler inklusive	Tragkraft pro Schublade kg	Gesamttrag- kraft ca. kg
0101	7	663,00	5 x 80, 2 x 162,5	640 × 400	785	510	1.045	_	20	400
0201] '	1.319,00	5 x 67, 1 x 137, 1 x 207	640 x 400	775	475	985	10/2	40/60	E00
0300	9	1.329,00	8 x 67, 1 x 137	480 x 400	//5	435	985	15/3	40/60	500

..0300

(7310) Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge und Zubehör.

Rollwerkbänke

- 71 0527 Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm) Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm)
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
 - · Alle Schubladen beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 80 %, Innenmaße 500 x 400 mm (B x T)
 - · Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halterungen etc.
 - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
 - Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
 - Lieferung erfolgt komplett montiert (Rollensatz und Griff lose beigelegt)
 - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic





BezNr.	Abmessung B xT x H mm	71 0527 €	Arbeitsfläche
0101	1	424,00	Buche-Massiv
0101	675 x 450 x 950		Ducile-iviassiv
0201	073 X 430 X 330	424,00	Metall (Ablagewanne)
0301	960 x 450 x 950	455,00	Buche-Massiv
0401	300 X 430 X 330	455,00	Metall (Ablagewanne)

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7320)

Rollwerkbänke

- Arbeitsplatte aus Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis geschützt
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
- Aus Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, mit Vollauszug, herausnehmbar
- 2 Stück rollengelagerte Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 Stück kugelgelagerte Leichtlaufräder
- (Lenkrollen Ø 125 mm beide mit Totalfeststeller)
- RAL 5017 verkehrsblau

71 0537 0100

- Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
- Inklusive 2 x Distanzmodul

...0200


- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Inklusive 4 x Distanzmodul


...0300

 Großer Stauraum mit Fachboden und Tür














BezNr.	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr. 71 0537 €	Höhe der Schubladen mm	Maße der Schubladen (B xT) mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Längs-/ Querteiler inklusive	Stärke Arbeits- platte mm	Tragkraft pro Schublade kg	Gesamttrag- kraft/mobiler Betrieb kg
0100	6	1.031,00 1.257,00	5 x 79, 1 x 180	480 x 400	950 1.100	550	870	10/2	25	40/60	700/500
0300	7	1.710,00	5 x 67, 1 x 137, 1 x 207	1 x 1.055 x 400, 6 x 640 x 400	1.250	550	985	10/2	30	40/00	700/300

Werkzeugmodule

- Schnelle Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Unterlage blau, Oberlage schwarz. Farbe blau signalisiert, dass Werkzeug fehlt
- Durch Griffmulden wird Entnehmen des Werkzeuges erleichtert
- · Durch eingefräste Werkzeugkonturen ist Werkzeug verrutschsicher aufbewahrt und macht falsches Zurücklegen fast unmöglich
- Gegen Öle und Fette resistent
- Mit Wasser, Seife und Bürste leicht zu reinigen
- Module sind in den Größen 1/3, 2/3, und 3/3 verfügbar

Bitte verwenden Sie für die von Ihnen ausgewählten Module jeweilige Artikel-Nummer und die hierzu passende Bezeichnungs-Nummer für das von Ihnen eingesetzte Fabrikat!

Beispiel: Sie benötigen einen VDE-Schraubendreher-Satz und haben einen Imatec Werkzeugwagen

= 71 0550 = 0100

Ihre Bestellnummer: 71 0550 0100







1 x 1/3 Modul und 1 x 2/3 Modul



1 x 3/3 Modul



3 x 1/3 Modul und Schlitzwand



1 x 1/3 Modul und 1 x 2/3 Modul und Schlitzwand



1 x 3/3 Modul und Schlitzwand

Bezeichnungs- nummer	Eignung für Fabrikat	Seite	Innenmaße mm Breite x Tiefe	Anzahl 1/3 Module max.	Schlitzwand Länge mm/Einbaulage
0100	Imatec	7/18	465 x 340	3	
0400		7/19	640 x 400	4	
0400	Gedore	7/20	480 x 400	3	
0500			1.055 x 400	6	
0600	Stahlwille	7/18	530 x 350	3	
		7/37-7/39	459 x 612*	4	610 vertikal
0700	Lista	7/41	612 x 612*	4	610 vertikal
		7/43	918 x 612	6	915 horizontal
0800	RAU	7/19	500 x 400	2	
0900	nAU	7/25	570 x 430	3	

^{*} Schlitzwand wird benötigt, um Modul seitlich abzustützen.

Gerne können Module auch nach Kundenwunsch und für Fremdfabrikate gefertigt werden. Siehe Seiten 7/2 und 7/3.

Bitte sprechen Sie uns an!

Passende Schlitzwände finden Sie auf Seite 7/46



VDE-Schraubendreher-Satz

71 0550 bestehend aus:

1 x Schaumstoffmodul

1 x VDE-Schraubendreher Schlitz 0,4 x 2,5 x 80 mm; Nr. 52 1475 0100

1 x VDE-Schraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5 x 100 mm; Nr. 52 1475 0300

1 x VDE-Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm; Nr. 52 1475 0400

1 x VDE-Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm; Nr. 52 1475 0500

1 x VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 x 80 mm; Nr. 52 1495 0200 1 x VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 x 100 mm; Nr. 52 1495 0300

1 x Spannungsprüfer 3,0 x 65 mm; Nr. 62 2806 0200



1/3 Modul





BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0550 €	Innenmaße Schublade (B xT) mm
0100	Imatec	61,50	465 x 340
0400	Gedore	65,20	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	67,20	1.055 x 400
0600	Stahlwille	64,40	530 x 350

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0550 €	Innenmaße Schublade (B xT) mm
0700		61,60	459 x 612
	Lista		612 x 612
			918 x 612
0800	Rau	65,90	500 x 400
0900	Rau	70,90	570 x 430
		(700E)	

(7335)

Schaumstoffmodul wird nicht bestückt geliefert.

VDE-Zangenset





71 0552



bestehend aus:

Nr 62 2624 0100

1 x Schaumstoffmodul

IMATEC



1/3 Modul



IMATE

71 0555 bestehend aus:

Steckschlüssel-Satz 1/4"

- 1 x Schaumstoffmodul
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; Nr. 53 0910
- 1 x Schraubendreher-Einsatz 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; Nr. 53 0970
- 1 x Hebelumschaltknarre; Nr. 53 1011 0200
- 1 x Quergriff mit Gleitstück; Nr. 53 1024 0300
- 1 x Verlängerung 50 mm und 105 mm; Nr. 53 1039
- 1 x Kardangelenk 40 mm; Nr. 53 1047 0400
- 1 x Einsatzkasten 75 x 75 x 26 mm; Nr. 72 2830 0100

	Nr. 62 2624 0180					
BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0552	Innenmaße Schublade (B xT)			
		€	mm			
0100	Imatec	109,00	465 x 340			
0400	Gedore	115,50	640 x 400 480 x 400			
0500	Gedore	119,50	1.055 x 400			
0600	Stahlwille	114,00	530 x 350			
0700	Lista	108,50	459 x 612 612 x 612 918 x 612			
0800	Rau	117,00	500 x 400			

1 x Kombizange 180 mm; Nr. 61 0567 0180

1 x Flachzange 200 mm; Nr. 61 0919 0200 1 x Abmantelwerkzeug; Nr. 62 2542 0100

1 x Abisolierzange; Nr. 62 2564 0160

1 x Seitenschneider 160 mm; Nr. 61 1212 0160

1 x VDE-Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-16 mm²;

117,00	
127,00	
(7335)	

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0555	Innenmaße Schublade (B xT)
		€	mm
0100	Imatec	71,40	465 x 340
0400	Gedore	75,00	640 x 400
			480 x 400
0500	Gedore	77,10	1.055 x 400
0600	Stahlwille	74,30	530 x 350
0700	Lista	71,50	459 x 612
			612 x 612
			918 x 612
0800	Rau	75,80	500 x 400
0900	Rau	80,80	570 x 430
		(7335)	

Doppelmaulschlüssel-Satz

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Rau



3/3 Modul





570 x 430



2/3 Modul





71 0557 bestehend aus:

- 1 Schaumstoffmodul
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz 8 mm; 10 mm; 11 mm;
- 12 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm;
- 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 28 mm; 30 mm;
- 32 mm; 36 mm; Nr. 53 1615
- 1 x Schraubendreher-Einsatz IN1 4 x 60; 5 x 60; 6 x 60;
- 8 x 60: 10 x 60: 14 x 60: 17 x 60: 19 x 60: Nr. 53 1660
- 1 x Hebelumschaltknarre; Nr. 53 1755 0100
- 1 x Quergriff mit Gleitstück; Nr. 53 1774 0300
- 1 x Verlängerung 75 mm, 125 mm; 250 mm; Nr. 53 1795
- 1 x Kardangelenk; Nr. 53 1802 0400

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0557 €	Innenmaße Schublade (B xT) mm
0100	Imatec	234,00	465 x 340
0400	Gedore	245,00	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	252,00	1.055 x 400
0600	Stahlwille	243,00	530 x 350
0700	Lista	235,00	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	248,00	500 x 400
0900	Rau	263,00	570 x 430

(7335)Schaumstoffmodul wird nicht bestückt geliefert. 71 0558

bestehend aus:

- 1 x Schaumstoffmodul
- 1 x Doppelmaulschlüssel 8 x 10 mm; Nr. 51 0720 0810
- 1 x Doppelmaulschlüssel 10 x 13 mm; Nr. 51 0720 1013
- 1 x Doppelmaulschlüssel 14 x 15 mm; Nr. 51 0720 1415 1 x Doppelmaulschlüssel 16 x 17 mm; Nr. 51 0720 1617
- 1 x Doppelmaulschlüssel 18 x 19 mm; Nr. 51 0720 1819
- 1 x Doppelmaulschlüssel 20 x 22 mm; Nr. 51 0720 2022
- 1 x Doppelmaulschlüssel 24 x 27 mm; Nr. 51 0720 2427
- 1 x Doppelmaulschlüssel 30 x 32 mm; Nr. 51 0720 3032

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0558	Innenmaße Schublade (B xT)
		€	mm
0100	Imatec	55,60	465 x 340
0400	Gedore	41,00	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	39,50	1.055 x 400
0600	Stahlwille	42,60	530 x 350
0700	Lista	55,80	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	64,50	500 x 400
0900	Rau	74,30	570 x 430

(7335)

Doppel-Ringschlüssel-Satz







IMATEC

Meißel-, Durchtreiber- und Splintentreiber-Satz



1/3 Modul



IMATEC

71 0560 bestehend aus:

- 1 x Schaumstoffmodul
- 1 x Doppelringschlüssel 8 x 9 mm; Nr. 51 1315 0809
- 1 x Doppelringschlüssel 10 x 11 mm; Nr. 51 1315 1011
- 1 x Doppelringschlüssel 12 x 13 mm; Nr. 51 1315 1213
- 1 x Doppelringschlüssel 14 x 15 mm; Nr. 51 1315 1415
- 1 x Doppelringschlüssel 16 x 17 mm; Nr. 51 1315 1617
- 1 x Doppelringschlüssel 18 x 19 mm; Nr. 51 1315 1819
- 1 x Doppelringschlüssel 20 x 22 mm; Nr. 51 1315 2022
- 1 x Doppelringschlüssel 24 x 27 mm; Nr. 51 1315 2427
- 1 x Doppelringschlüssel 30 x 32 mm; Nr. 51 1315 3032

			<u> </u>
BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0560	Innenmaße Schublade (B xT)

		_	
0100	lmatec	88,00	465 x 340
0400	Gedore	98,00	640 x 400
	Gedore		480 x 400
0500	Gedore	104,00	1.055 x 400
0600	Stahlwille	95,00	530 x 350
0700		88,20	459 x 612
	Lista		612 x 612
			918 x 612
0800	Rau	101,50	500 x 400
0900	Rau	133,00	570 x 430

(7335)

71 0562 bestehend aus:

- 1 x Schaumstoffmodul
- 1 x Flachmeissel CV, flachoval, 175 mm; Nr. 63 2005 0175
- 1 x Durchtreiber CV, 8-kant 3 x 120 mm; Nr. 63 2090 0300
- 1 x Durchtreiber CV, 8-kant 4 x 120 mm; Nr. 63 2090 0400
- 1 x Splintentreiber CV, 8-kant 3 x 150 mm; Nr. 63 2100 0300
- 1 x Splintentreiber CV, 8-kant 4 x 150 mm; Nr. 63 2100 0400
- 1 x Splintentreiber CV, 8-kant 5 x 150 mm; Nr. 63 2100 0500
- 1 x Schlosserhammer Esche 300 g; Nr. 63 2412 0300

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0562 €	Innenmaße Schublade (B xT) mm	
0400	l	42.50	405 240	
0100	Imatec	42,50	465 x 340	
0400	Gedore	46,10	640 x 400 480 x 400	
0500	Gedore	48,20	1.055 x 400	
0600	Stahlwille	45,30	530 x 350	
0700	Lista	42,50	459 x 612 612 x 612	
	21014		918 x 612	
0800	Rau	46,90	500 x 400	
0900	Rau	51,80	570 x 430	
(7225)				

(7335)

Inbus-Satz

71 0564 bestehend aus:

1 x Schaumstoffmodul

1,5-10 mm; Nr. 52 0895 0200











2/3 Modul

Zangen-Satz





71 0566 bestehend aus:

- 1 x Schaumstoffmodul
- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm; Nr. 61 0682 0250
- 1 x Kombizange 180 mm; Nr. 61 0565 0180
- 1 x Seitenschneider 160 mm; Nr. 61 1210 0160
- 1 x Flachzange 160 mm; Nr. 61 0839 0160
- 1 x Elektr.-Seitenschneider 112 mm; Nr. 61 2420 0100

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0564	Innenmaße Schublade (B xT)
		€	mm
0100	Imatec	46,30	465 x 340
0400	Gedore	50,00	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	52,00	1.055 x 400
0600	Stahlwille	49,20	530 x 350
0700	Lista	46,40	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	50,70	500 x 400
0900	Rau	55,70	570 x 430

1 x Winkelschrauber-Satz 2-10 mm; Nr. 52 0835 0100

1 x Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.

Schaumstoffmodul wird nicht bestückt geliefert.

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0566	Innenmaße Schublade (B xT)
		€	mm
0100	Imatec	103,50	465 x 340
0400	Gedore	110,50	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	114,50	1.055 x 400
0600	Stahlwille	109,00	530 x 350
0700	Lista	103,50	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	112,00	500 x 400
0900	Rau	122,00	570 x 430

Schraubendreher-Satz



1/3 Modul



MATIE



71 0570

Bez.-Nr.

.0100

...0400

...0500

...0600

...0700

.0800

.0900



5 x Handsägeblatt HSS-BI-Metall 300 mm, 24 Zähne;

1 x Metallsägebogen 300 mm; Nr. 43 1606 0300

1 x Cuttermesser 175 x 18 mm; Nr. 65 3090 1800

10 x Abbrechklingen 18 mm; Nr. 65 3110 0700

1 x Schutzbrille Bandido klar; Nr. 97 3520 0100 Bestell-Nr.

71 0570

114.50

125,50

131,50

123,00

115,00

128,00

142,50

(7335)

1 x Permanent-Marker rot; Nr. 94 3246 0200

1 x Feinschaber 25 mm; Nr. 61 3050 0025

1 x Schnell-Entgrater; Nr. 61 3319 0200

Anreißen, Sägen, Entgraten

bestehend aus:

Nr. 43 1110 0200

Eignung für

Fabrikat

Imatec

Gedore

Gedore

Stahlwille

Lista

Rau

Rau

Messmittel-Satz

1 x Schaumstoffmodul

71 0568



1 x Schaumstoffmodul

1 x Schraubendreher Schlitz 0,5 x 3,0 x 80 mm;

Nr. 52 1375 0300

1 x Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm;

Nr. 52 1375 0600

1 x Schraubendreher Schlitz 1,0 x 5,5 x 125 mm;

Nr. 52 1375 1000

1 x Schraubendreher Schlitz 1,2 x 6,5 x 150 mm;

Nr. 52 1375 1400

1 x Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 x 80 mm;

Nr. 52 1395 0200

1 x Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 x 80 mm;

Nr. 52 1395 0300

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0568	Innenmaße Schublade (B xT)
		€	mm
0100	Imatec	55,30	465 x 340
0400	Gedore	59,00	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	60,50	1.055 x 400
0600	Stahlwille	58,20	530 x 350
0700	Lista	55,40	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	59,80	500 x 400
0900	Rau	64,70	570 x 430
		(7335)	

Feilen-Satz









+ Raspel





2/3 Modul





Innenmaße Schublade

(BxT) mm

465 x 340

640 x 400

480 x 400

530 x 350

459 x 612

612 x 612 918 x 612

500 x 400

570 x 430

1.055 x 400

71 0574

bestehend aus:

1 x Schaumstoffmodul

1 x Messschieber mit Feststellschraube 150 mm;

Nr. 31 1215 0150

1 x Bügelmessschraube 0-25 mm; Nr. 32 1235 0025

1 x Reißnadel mit HM-Spitze 150 mm; Nr. 35 1190 0150

1 x Anschlagwinkel DIN 875/II 150 x 100 mm;

Nr. 35 1435 0150

1 x Gradmesser 0-180° 120 mm; Nr. 35 1605 0120

1 x Biegsamer Maßstab INOX 200 mm; Nr. 35 1850 0200

1 x Taschenrollbandmaß 3 m; Nr. 35 2105 0003

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0574 €	Innenmaße Schublade (B x T) mm
0100	Imatec	99,00	465 x 340
0400	Gedore	106,50	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	110,50	1.055 x 400
0600	Stahlwille	105,00	530 x 350
0700	Lista	99,20	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	108,00	500 x 400
0900	Rau	118,00	570 x 430

(7335)

71 0572 bestehend aus:

1 x Schaumstoffmodul

1 x 5-tlg. Werkstattfeilensatz 200 mm / Hieb 2; Nr. 41 0236 2002

1 x Handdrahtbürste 4 Reihen; 295 mm;

Nr. 44 1105 0400

1 x Feilenbürste 115 x 40 mm; Nr. 44 1130 0115

1 x Uni-Handstielbürste rot Stahl; 265 mm;

Nr. 44 1140 0100

BezNr.	Eignung für Fabrikat	Bestell-Nr. 71 0572 €	Innenmaße Schublade (B xT) mm
0100	Imatec	77,30	465 x 340
0400	Gedore	88,20	640 x 400 480 x 400
0500	Gedore	94,40	1.055 x 400
0600	Stahlwille	85,90	530 x 350
0700	Lista	77,50	459 x 612 612 x 612 918 x 612
0800	Rau	90,50	500 x 400
0900	Rau	105,50	570 x 430

(7335)

Schaumstoffmodul wird nicht bestückt geliefert.

5JAHRE MACE SARANTIE Made by

Werkzeugwagen adlatus

- 72 0100 Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm). Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm)
 - Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller
 - Schubladen: Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Innenmaße 570 x 280/430 mm (B x T)
 - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
 - · Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
 - Lieferung erfolgt komplett montiert (Rollensatz und Griff lose beigelegt)
 - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.









..0401

RAL 5018

RAL 7035



reuerioi	Ultramarinolau Erizianolau	Lichtolau	Aimiffeiblau Turkisblau Nesedagrun Lich	rigrad relegiad i Weisaluminum diaphitschwarz Anthrazitmetalio
BezNr.	Abmessungen (B x T x H) mm	Bestell-Nr. 72 0100 €	Arbeitsfläche	Einteilung
0101		684,00	Buche-Massiv	F C-hhd2 CF 2 120 1 200
0201	700 x 350 x 860	684,00	Metall (Ablagewanne)	5 Schubladen; 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm
0301		721,00	Buche-Massiv	C Cabuladani A v CE 1 v 120 1 v 200 mm
0401		721,00	Metall (Ablagewanne)	6 Schubladen; 4 x 65, 1 x 130, 1 x 260 mm
0501		767,00	Buche-Massiv	5 Schubladen; 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm
0601	700 x 520 x 860	767,00	Metall (Ablagewanne)	5 Schubladen, 2 x 65, 2 x 150, 1 x 260 mm
0701		810,00	Buche-Massiv	6 Schubladen; 4 x 65, 1 x 130, 1 x 260 mm
0801		810,00	Metall (Ablagewanne)	0 3chubiaden, 4 x 65, 1 x 130, 1 x 260 mm

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7320)

Montage-Klappwerkbank

- **72 0102** Zusammenklappbare Werkbank aus Stahlrohrgestell
 - Stabil und standfest
 - Durch Einrasten der Mittelstrebe mit wenigen Handgriffen aufgebaut oder zusammengelegt
 - · Keine losen Teile, nichts kann verlorengehen
 - · Platte aus wasserfest verleimtem Schichtholz mit Stahlkantenschutz
 - Auch für Schraubstockarbeiten geeignet
 - Farbe Stahlrohrgestell: RAL 6011 resedagrün



BezNr.	Plattenlänge mm	Bestell-Nr. 72 0102 €	Plattentiefe mm	Plattenstärke mm	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg
1000	1.000	209,00	700	20	040	28,0
1200	1.200	223,00	700	30	840	32,5

Montagewagen

• Arbeitsfläche wahlweise: Buche (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm). Metall (Ablagewanne mit Abrollrand und Gummieinlage, Höhe 25 mm)

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T)
- Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- · Lieferung erfolgt komplett montiert
- Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

72 0107 Einteilung:

Links: 3 Schubladen 3 x 180 mm.

Rechts: 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden.

BezNr.	Abmessungen (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0107 €	Arbeitsfläche
0100		727,00	Buche-Massiv
0200	1.145 x 650 x 795	727,00	Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)

(7320)

72 0109 Einteilung:

Links: 3 Schubladen 3 x 180 mm. Rechts: 3 Schubladen 3 x 180 mm.

BezNr.	Abmessungen (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0109 €	Arbeitsfläche
0100		882,00	Buche-Massiv
0200	1.145 x 650 x 795	882,00	Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)

(7320)

72 0111 Einteilung:

Links: 1 Schublade 180 mm, 1 Tür 540 mm,

dahinter 1 Fachboden.

Rechts: 1 Schublade 180 mm, 1 Tür 540 mm, dahinter 1 Fachboden.

BezNr.	Abmessungen (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0111 €	Arbeitsfläche
0100		823,00	Buche-Massiv
0200	1.145 x 650 x 975	823,00	Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)

(7320)

72 0113 Einteilung:

Links: 4 Schubladen 4 x 180 mm.

Rechts: 1 Tür 720 mm, dahinter 1 Fachboden.

BezNr.	Abmessungen (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0113 €	Arbeitsfläche
0100		918,00	Buche-Massiv
0200	1.145 x 650 x 975	918,00	Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)

(7320)

72 0117 Einteilung:

Links: 4 Schubladen 4 x 180 mm. Rechts: 4 Schubladen 4 x 180 mm.

BezNr.	Abmessungen (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0117 €	Arbeitsfläche
0100		1.097,00	Buche-Massiv
0200	1.145 x 650 x 975	1.097,00	Metall (Ablage mit 3-seitigem Abrollrand)

(7320)



Schubladen-Einteilungs-Sets und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 7/34





RAL 6011

Resedagrün

































Arbeitstische/Werktische

- Arbeitsplatten wahlweise in 5 Ausführungsvarianten
- Schweißgestell mit Füßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen, mit Querstreben oben (vorne und hinten) und unten (hinten)
- Schubladen: Tragkraft 75 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T)
- Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg
- · Lieferung erfolgt komplett montiert
- Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.



Schubladen-Einteilungs-Sets und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 7/34



















				MDF	Melamin
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0212	Bestell-Nr. 72 0214
DOL: 1411	mm	mm	mm	€	€
0750	750			212,00	212,00
1000	1.000			232,00	232,00
1250	1.250	800	825	251,00	251,00
1500	1.500			269,00	269,00
2000	2.000			308,00	308,00
	,		,	(7320)	(7320)





				Buche
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0217
	mm	mm	mm	€
0750	750	I	1	000.00
0750	750]		238,00
1000	1.000			266,00
1250	1.250	800	825	292,00
1500	1.500			319,00
2000	2.000			373,00
			,	(7320)



Optional erhältliche Schubladenblöcke

BezNr.		Tiefe		Bestell-Nr. 72 0233	Ausführung
	mm	mm	mm	€	
0100			175	106,50	1 Schublade 150 mm
0200	580	650	620	304,00	1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm
0300				405,00	3 Schubladen 180 mm
				(7320)	

Bitte im Bestellfall angeben, ob Schubladenblock links oder rechts verbaut werden soll!



Werkbänke in Gestell-Bauweise (Kombi- und Kastenwerkbankmodelle)

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm
- · Ausgesuchte Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißgestell mit Füßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen, mit Querstreben oben (vorne und hinten) und unten (hinten)
- Einzelcontainer 580 x 650 mm (B x T) mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T)
- Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Gesamtbelastbarkeit max. 1.250 kg
- · Lieferung erfolgt komplett montiert
- Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0300 €	Ausführung
0751	750			250,00	
1001	1.000			274,00	
1251	1.250	700	840	298,00	_
1501	1.500			322,00	
2001	2.000			369,00	

(7320)



(7320)
Ohne Aufpreis können Sie anstelle des Stahlblechbodens auch einen

Buche-Massiv-Boden erhalten.



(7320)

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0315 €	Ausführung
0751	750			477,00	
1001	1.000			501,00	4.0 1 11 1 400
1251	1.250	700	840	524,00	1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm
1501	1.500			548,00	1 101 300 111111
2001	2.000			596,00	
				(7320)	

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0325 €	Ausführung
0751	750			572,00	
1001	1.000			596,00	
1251	1.250	700	840	620,00	3 Schubladen 180 mm
1501	1.500			644,00	
2001	2.000			692,00	
				(7320)	



Schubladen-Einteilungs-Sets und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 7/34















Werkbänke in Gestell-Bauweise (Kombi- und Kastenwerkbankmodelle)

mm mm mm	€	
1251 1.250	489,00	1 Schublade 180 mm,
1501 1.500 700 840	513.00	1 Tür 360 mm

(7320)





BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0345 €	Ausführung
1251 1501	1.250 1.500	700	840	608,00 632,00	2 Schubladen 180 mm, 2 Türen 360 mm

(7320)

		1000
		The state of the s
-		
_		
		_
72 (0345 1501	
12 (0345 150	

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0355 €	Ausführung
1251 1501	1.250 1.500	700	840	656,00 680,00	3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 360 mm + Boden
				(7320)	



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0365 €	Ausführung
1251	1.250	700	840	799,00	6 Schubladen 180 mm
1501	1.500	700	040	823,00	

(7320)



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0375 €	Ausführung
2001	2.000	700	840	847,00	3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm + Boden

(7320)





(7320)

	T
72 0385 2001	

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0395 €	Ausführung
2001	2.000	700	840	918,00	3 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm + Boden

(7320)



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0397 €	Ausführung			
2001	2.000	700	840	1.205,00	9 Schubladen 180 mm			

(7320)



























Werkbänke in Baukasten-Bauweise (Baukastenwerkbankmodelle)

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm
- · Ausgesuchte Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Werkbankfuß aus C-Profil-Stahl (70 x 50 mm), Tiefe 650 mm
- Container 580 x 650 mm (B x T) mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T)
- Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen, max. 1.000 kg bei einem Stand-Container
- · Lieferung erfolgt komplett montiert
- Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.



Schubladen-Einteilungs-Sets und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 7/34





BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0405 €	Ausführung		
1500	1.500	4 500	1 500		840	298,00	
1502		700	790-1.140	333,00			
2000		700	840	345,00	_		
2002	2.000		790-1.140	381,00			
				(7320)			

(732



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0415 €	Ausführung
1500	1.500	1 500	840	357,00	
1502	1.500	700	790-1.140	393,00	Buche-Massiv-Boden
2000	2.000	700	840	429,00	Duche-wassiv-boden
2002	2.000		790-1.140	465,00	

(7320)



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0425 €	Ausführung
1500	1.500		840	393,00	1 Schublade 150 mm
1502	1.500	700	790-1.140	429,00	
2000	2.000	700	840	441,00	1 Schublade 150 mm
2002	2.000	١,	790-1.140	477,00	
			`	(7320)	

*	
72 0425 2000	1

BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0435 €	Ausführung
1500	1.500		840	453,00	
1502	1.500	700	790-1.140	489,00	1 Schublade 150 mm,
2000	2 000	700	840	524,00	Buche-Massiv-Boden
2002	2.000	7	790-1.140	560,00	
				(7320)	



Werkbänke in Baukasten-Bauweise (Baukastenwerkbankmodelle)







BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0465 €	Ausführung
1500	1.500		840	513,00	
1502	1.500		890	572,00	1 Schublade 180 mm,
2000	2 000	700	840	560,00	1 Tür 540 mm + Boden
2002	2.000		890	620,00	
				(7320)	



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0475 €	Ausführung
1500	1.500		840	668,00	
1502	1.500	700	890	727,00	4 Schubladen 180 mm
2000	2.000	700	840	715,00	4 Schubladen 180 mm
2002	2.000		890	775,00	
				(7320)	



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0485 €	Ausführung
1500	4 500		840	739,00	
1502	1.500	700	890	799,00	5 Schubladen, 2 x 120,
2000	2 000	700	840	787,00	2 x 150, 1 x 180 mm
2002	2.000		890	847,00	
				(7320)	



BezNr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0487 €	Ausführung
1500	4 500		840	1.241,00	
1502	1.500	700	890	1.336,00	4 Schubladen 120 mm, 4 Schubladen 150 mm,
2000	2.000	/00	840	1.288,00	2 Schubladen 180 mm,
2002	2.000		890	1.384,00	2 Conabiadon 100 mm
				(7320)	



RAL	3000
Feue	rrot





RAL 5012 Lichtblau

RAL 5015 Himmelblau

Türkisblau

RAL 5018 RAL 6011 Resedagrün

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7045

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9011



Fahrbare Werkbänke und Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm
- Ausgesuchte Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung
- · Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißgestell mit Füßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen sowie Querstreben oben (vorne und hinten) und unten (hinten)
- Einzelcontainer 580 x 650 mm (B x T) mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T)

				Fahrbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0500
	mm	mm	mm	€
		1		
0751	750			345,00
1001	1.000			369,00
1251	1.250	700	880	393,00
1501	1.500			417,00
2001	2.000			465,00
				(7320)

Stahlblech-Ablagehoden

Staniblech-	Abiageboo	ien			
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	72 0503	72 0505
	mm	mm	mm	€	€
0751	750			369,00	489,00
1001	1.000			405,00	524,00
1251	1.250	700	880	441,00	560,00
1501	1.500			477,00	596,00
2001	2.000			548,00	668,00
				(7220)	(7220)

1 Schublade 150 mm. Stahlblech-Ablageboden

i Schublade 150 mm, Staniblech-Ablageboden						
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar	
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	72 0513	72 0515	
	mm	mm	mm	€	€	
		1	1			
0751	750]		465,00	584,00	
1001	1.000			501,00	620,00	
1251	1.250	700	880	536,00	656,00	
1501	1.500			572,00	692,00	
2001	2.000			644,00	763,00	
				(7320)	(7320)	

1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden

Contabilitation in the coordinate of the contability of the contabilit						
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar	
	.	- ,		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	72 0523	72 0525	
	mm	mm	mm	€	€	
0751	750			608,00	727,00	
1001	1.000	1		644,00	763,00	
1251	1.250	700	880	680,00	799,00	
1501	1.500]		715,00	835,00	
2001	2.000			787,00	906,00	
				(7320)	(7320)	

3 Schubladen 180 mm, Stahlblech-Ablageboden						
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar	
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	72 0533	72 0535	
	mm	mm	mm	€	€	
0751	750	1	1	703,00	823.00	
		ļ				
1001	1.000			739,00	859,00	
1251	1.250	700	880	775,00	894,00	
1501	1.500			811,00	930,00	
2001	2.000			882,00	1.002,00	
			•	(7320)	(7320)	

• Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere



- Lieferung erfolgt komplett montiert (Griff lose beigelegt)
- Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Fahrbare Version


2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg.

Absenkbare Version

Fahrgestell mittels eines Exzenterhebels ein- und ausfahrbar. Hohe Belastbarkeit und Standstabilität in eingefahrenem Zustand. Mobilität in ausgefahrenem Zustand.

Gesamtbelastbarkeit max. 1.250 kg in eingefahrenem Zustand, max. 450 kg in ausgefahrenem Zustand.













Schubladen-Einteilungs-













Fahrbare Werkbänke und Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

- 1 Schublade 180 mm, 1 Tür 360 mm
- 1 Schraubstock, Backenbreite 120 mm mit Klapplift

Stahlblech-Ablageboden

Otaliibiccii-A	biageboaen			
				Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0543
	mm	mm	mm	€
		1	1	
1001	1.000			1.575,00
1251	1.250	700	880	1.611,00
1501	1.500	700	000	1.646,00
2001	2.000]		1.718,00
		,	*	(7220)

(7320)

3 Schubladen 180 mm

1 Schraubstock, Backenbreite 120 mm mit Klapplift

Stahlblech-Ablageboden

				Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0545
	mm	mm	mm	€
1001	1.000			1.670,00
1251	1.250	700	880	1.706,00
1501	1.500	700	880	1.742,00
2001	2.000]		1.813,00
•		•	•	(7320)

3 Schubladen 180 mm

1 Fachboden

i i aciiboue	"				
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0553	Bestell-Nr. 72 0555
	mm	mm	mm	€	€
1251	1.250	700	880	703,00	823,00
1501	1.500	700	000	727,00	847,00
•				(7320)	(7320)

2 Schubladen 180 mm

2 Türen 360 mm

. 141011 000 11111					
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0563	Bestell-Nr. 72 0565
	mm	mm	mm	€	€
1251	1.250	700	000	703,00	823,00
1501	1.500	700	880	727,00	847,00
•				(7320)	(7320)

- 3 Schubladen 180 mm
- 1 Fachboden
- 1 Tür 540 mm mit Fachhoden

1 Tur 540 mm mit Fachboden					
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0573	Bestell-Nr. 72 0575
	mm	mm	mm	€	€
2001	2.000	700	880	966,00	1.085,00
				(7320)	(7320)

3 Schubladen 180 mm

2 Türen 540 mm mit Fachboden					
				Fahrbar	Fahrbar und absenkbar
BezNr.	Breite	Tiefe	Höhe	Bestell-Nr. 72 0583	Bestell-Nr. 72 0585
	mm	mm	mm	€	€
2001	2.000	700	880	1.014,00	1.133,00
•				(7320)	(7320)













































72 0583 2001

Zubehör für Werktische, fahrbare Werkbänke und Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell



Schubladen-Einteilungs-Set

1 x Trennwand 1 x 560 mm

4 x Trennblech 2 x 90, 2 x 285 mm

Höhe

120-150

180-360



Schubladen-Einteilungs-Set

2 x Trennwand 2 x 560 mm

9 x Trennblech 3 x 90, 6 x 190 mm

Höhe

120-150

180-360

Bestell-Nr.

72 0672

38,40

56,40

(7320)



Kleinteile-Einsatz mit 16 Fächern

12 x 128 x 128 mm (B x T), 4 x 60 x 128 mm (B x T)

Rollenware finden Sie auf Seite 7/47

Einsatzhöhe 90 mm				
BezNr.	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 0674 €		
0200	120–360	38,90		
		(7320)		



Made by

>JAHRE MATT

GARANTIE

Anti-Rutsch-Matte

(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden) 490 x 560 mm (Bx T)

		Bestell-Nr.
BezNr.	Höhe	72 0676
	mm	€
0100	60–360	11,10
		(7320)

72 0677

Bez.-Nr.

.0200

.0300

(7320)Arbeitsplattenauflage (transparent)

Temperaturbeständig bis +80 °C

27,80

42.60

Bestell-Nr.

72 0670

Shore Härte 65



Bez.-Nr.

.0200

.0300

72 0685

Lochplatte zur Werkbankmontage Inklusive 2 Ablage-

kästen und 12-teiligem Hakensortiment



BezNr.	Abmessung (B xT x S) mm	Bestell-Nr. 72 0677 <i>€</i>
0751	750 x 700 x 2	43.50
1001	1.000 x 700 x 2	57,30
1251	1.250 x 700 x 2	72,10
1501	1.500 x 700 x 2	86,90
2001	2.000 x 700 x 2	115,00
		(7220)

72 0680 Rückbrett

aus Buchen-Sperrholz

(Lieferung ohne Sichtlagerkästen)



BezNr.	Abmessung (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0685 €
0750	750 x 15 x 450	150.00
1000	1.000 x 15 x 450	159,00
1250	1.250 x 15 x 450	169,00
1500	1.500 x 15 x 450	178,00
2000	2.000 x 15 x 450	196,00
		(7220)

72 0682 **Ablage**

mit 3-seitigem Abrollrand (Lieferung ohne Sichtlagerkästen)



BezNr.	Abmessung (B x S x H)	Bestell-Nr. 72 0680
	mm	€
0750	750 x 15 x 100	16,70
1000	1.000 x 15 x 100	22.20
1250	1.250 x 15 x 100	25,00
1500	1.500 x 15 x 100	27,80
2000	2.000 x 15 x 100	33,30
2500	Tiefe 715 (seitlich)	16,70
3000	Tiefe 815 (seitlich)	16,70
TO 0000		(7320)

72 0688 Höhenverstell-Set

Inklusive Niveauausgleich mit Anti-Rutsch-Noppe. Höhenverstellbereich 200 mm, passend für:

- Werktische (Seite 7/27), ergibt Arbeitshöhe 825-1.025 mm
- Werkbänke in Gestell-Bauweise (Seite 7/28-7/29), ergibt Arbeitshöhe 840-1.040 mm
- Fahrbare Werkbänke (Seite 7/32-7/33), ergibt Arbeitshöhe 880-1.080 mm



BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 72 0688 €
0100	1 Set = 4 Stück	62,90
•		(7320)

BezNr.	Abmessung (B xT x H) mm	Bestell-Nr. 72 0682 €
0750	750 x 300 x 375	111,00
1000	1.000 x 300 x 375	120,50
1250	1.250 x 300 x 375	129,50
1500	1.500 x 300 x 375	139,00
2000	2.000 x 300 x 375	158,00
		(7320)

72 0690 Rollensatz

Bauhöhe 150 mm, Rollendurchmesser 125 mm Lenkrollen mit Feststeller

Belastbarkeit max. 450 kg, passend für:

- Werktische (Seite 7/27), ergibt Arbeitshöhe 975 mm

– Werkbänke in Gestell-Bauweise (Seite 7/28-7/29), ergibt Arbeitshöhe 990 mm





BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 72 0690 €
0050	2 Bock- und 2 Lenkrollen	111,00
0100	4 Lenkrollen	129,50

LISTA Selection 75/200 - Schubladenschränke und Werkbankkombinationen

Das Programm LISTA Selection 75/200 bietet Profiqualität zum kleinen Preis!

LISTA Selection 75/200 - das sind

- Schubladenschränke
- Fahrbare Schubladenschränke
- Werkbankkombinationen

Die Traglastklassen 75 kg und 200 kg verleihen dem System höchste Flexibilität.

Wählen Sie die verschiedenen Größen und Konfigurationen in 2 Farben.



RAL 5012 lichtblau



Alle LISTA Selection-Produkte mit KEY LOCK sind aus dem Vorratsprogramm kurzfristig lieferbar und in der Regel innerhalb 1 Woche angeliefert!







Schubladen

- Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Serienmäßige Einzelschubladensperre
- Maximale Raumausnutzung horizontal und vertikal
- Optimaler Zugriff
- Leichtgängiger und geräuscharmer Schließvorgang
- Bündige Schubladenfront



Fahrbare Schubladenschränke

- Mit vierseitigem Abrollrand
- Schwarzer Rillenmatte
- Schiebegriff
- Je 2 Bock- und Lenkrollen aus Nylon mit Tragkraft 400 kg



Werkbankkombinationen

- Lieferbar in zwei Längen
- Zwei Tiefen, zwei Farben
- Zwei Plattenarten und zahlreichen Unterbaukonfigurationen





Punch-out

- Gehäusedeckel mit herausschlagbaren, perforierten Löchern
- Zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladen- oder Aufsatzschrank



Alle im Katalog aufgeführten Produkte sind gegen Aufpreis in Ausführung ESD erhältlich. (Eingeschränkte Farbauswahl.)

Wählen Sie bei der Gehäuseschließung zwischen KEY LOCK und RFID LOCK.



KEY LOCK

Die Standard-Schließung mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer (verschieden schließend). Key Lock gegen Aufpreis auch in Ausführung gleichschließend oder für Hauptschließanlage lieferbar.



RFID LOCK Für die Zukunft gut gerüstet: Die Lösung mit RFID-Chip's

Die RFID-Technologie ist schneller, flexibler und sicherer als andere Systeme und hat sich daher in vielen Bereichen der Identifizierung, Lagerung und Logistik als moderne Alternative etabliert. Das LISTA RFID Lock lässt sich individuell programmieren und kann flexibel mit bestehenden RFID-Lösungen wie Zugangskontrollen, Werksausweisen und mehr kombiniert werden. Ein freier Kontakt ermöglicht zudem eine schnelle Integration in vorhandene Schließsysteme. Mit vielen Systemen am Markt kompatibel.

Vorgehensweise:

- Komplette Benutzer-/Schrankverwaltung mittels LISTA Access Software per USB
- Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Usern mittels Masterkarte, RFID-Chip, RFID-Karte oder LISTA Access Software (benötigte Systemvoraussetzungen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit)
- Benutzung kann erfolgen durch RFID-Chip, RFID-Karte oder Code

Gerne teilen wir Ihnen auf Anfrage mit, welche Systeme durch LISTA getestet wurden oder unterbreiten Ihnen ein Angebot für Chip's, Kartenlesegerät und LISTA Access Software.

Öffnung/Schließung kann aber auch mittels Nummern-Code erfolgen.

LISTA Selection 75 – Werkbankkombinationen

Die Werkbankplatten sind in den Ausführungen Multiplex oder in massiver Buchenplatte wählbar.

Die Lackierung der Unterbauten und Werkbankfüße ist pro Werkbank in den Farben RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand.

72 1505 Werkbank mit 2 Fußpaaren.





LISTA



BezNr.	Werkbankplatte	Bestell-Nr. 72 1505 €	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Plattenstärke mm	Lackierung	
0100		368,00	1 500				RAL 5012 lichtblau	
0200	Multiplex	368,00	1.500	1.500	750	840	40	RAL 7035 lichtgrau
0300	Multiplex	436,00	2.000	750	040	40	RAL 5012 lichtblau	
0400		436,00	2.000				RAL 7035 lichtgrau	
0500		495,00	1 500				RAL 5012 lichtblau	
0600	Buche	495,00	495,00 1.500 577,00 2.000	800	850	50	RAL 7035 lichtgrau	
0700	Ducile	577,00		000	000	50	RAL 5012 lichtblau	
0800		577,00	2.000				RAL 7035 lichtgrau	
0800		577,00					RAL 7035 lichtgrau	

(7417)

Werkbank mit 2 Fußpaaren und 1 Unterbauschrank.

- Unterbauschrank 27 x 36 E, 564 x 725 mm (B x T) hängend
- Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T), Vollauszug
- Die Schubladenbelastung ist auf 75 kg ausgelegt.

Das bekannte LISTA Einheitsraster von E = 17 mm ermöglicht eine individuelle Einrichtungsmöglichkeit aller Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial.

Der Unterbauschrank kann sowohl links als auch rechts montiert werden. Bitte bei Bestellung angeben.

72 1520 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1527 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem.

Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.









		KEY LOCK Bestell-Nr.	RFID LOCK Bestell-Nr.						
BezNr.	Werkbankplatte	72 1520	72 1527	Schubladenanzahl	Länge	Tiefe	Höhe	Plattenstärke	Lackierung
		€	€		mm	mm	mm	mm	-
0100		809,00	1.035,00		4.500				RAL 5012 lichtblau
0200	Multiplay	809,00	1.035,00		1.500	750	840	40	RAL 7035 lichtgrau
0300	Multiplex	867,00	1.103,00		2.000	750	840	40	RAL 5012 lichtblau
0400		867,00	1.103,00	3	2.000				RAL 7035 lichtgrau
0500		921,00	1.162,00	ა	1.500				RAL 5012 lichtblau
0600	Buche	921,00	1.162,00		1.500	800	850	50	RAL 7035 lichtgrau
0700	buche	994,00	1.244,00		2.000	000	000	50	RAL 5012 lichtblau
0800		994,00	1.244,00		2.000				RAL 7035 lichtgrau
		(7417)	(7417)						



























LISTA

LISTA Selection 75 – Werkbankkombinationen

Werkbank mit 1 Fußpaar und 1 Unterbauschrank.

- Unterbauschrank 27 x 36 E, 564 x 725 mm (B x T), bodenstehend
- Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T), Vollauszug
- · Die Schubladenbelastung ist auf 75 kg ausgelegt

Das bekannte LISTA Einheitsraster von E = 17 mm ermöglicht eine individuelle Einrichtungsmöglichkeit aller Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial.

Der Unterbauschrank kann sowohl links als auch rechts montiert werden. Bitte bei Bestellung angeben.

72 1530 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1537 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem.

Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.







-Schnelllieferprogramm

RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Die Lackierung der Unterbauten und Werkbankfüße ist

pro Werkbank in den Farben RAL 5012 lichtblau oder

		KEY LOCK	RFID LOCK						
BezNr.	Werkbankplatte	Bestell-Nr. 72 1530	Bestell-Nr. 72 1537	Schubladenanzahl	Länge	Tiefe	Höhe	Plattenstärke	Lackierung
		€	€		mm	mm	mm	mm	
0100		1.024,00	1.282,00		1.500				RAL 5012 lichtblau
0200	Multiplex	1.024,00	1.282,00		1.500	750	840	40	RAL 7035 lichtgrau
0300	widitiplex	1.083,00	1.350,00		2.000	/50	040	40	RAL 5012 lichtblau
0400		1.083,00	1.350,00	5	2.000				RAL 7035 lichtgrau
0500		1.137,00	1.409,00	J	1.500				RAL 5012 lichtblau
0600	Buche	1.137,00	1.409,00		1.500	800	850	50	RAL 7035 lichtgrau
0700	Ducile	1.209,00	1.491,00		2.000	600	650	50	RAL 5012 lichtblau
0800		1.209,00	1.491,00		2.000				RAL 7035 lichtgrau
		(7417)	(7417)						

Werkbank mit 2 Unterbauschränken.

- Unterbauschrank 27 x 36 E, 564 x 725 mm (B x T), bodenstehend
- Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T), Vollauszug
- · Die Schubladenbelastung ist auf 75 kg ausgelegt Das bekannte LISTA Einheitsraster von **E = 17 mm** ermöglicht eine individuelle Einrichtungsmöglichkeit aller Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial.

Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die Anordnung der Schränke.

72 1540 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1547 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem.

Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.





(7417)



Die Lackierung der Unterbauten und Werkbankfüße ist pro Werk-

bank in den Farben RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Schnelllieferprogramm

RFID	-				
KEY LOCK RFID LOCK					
Bestell-Nr. 72 1540 Restell-Nr. 72 1547	Länge	Tiefe	Höhe	Plattenstärke	Lackierung

BezNr.	Werkbankplatte	72 1540	72 1547	Schubladenanzahl	Länge	Tiefe	Höhe	Plattenstärke	Lackierung
		€	€		mm	mm	mm	mm	
0100	Multiplex	1.727,00	2.189,00			750	840	40	RAL 5012 lichtblau
0200	iviuitipiex	1.727,00	2.189,00	4 + 5	2.000	/50	040	40	RAL 7035 lichtgrau
0300	Buche	1.854,00	2.329,00	4+0	2.000	800	850	F0	RAL 5012 lichtblau
0400	Duche	1.854.00	2.329,00			800	850	50	RAL 7035 lichtgrau

RAL 5012 RAL 5019 RAL 9010 RAL 9002 Reinweiß Grauweiß

Bitte beachten Sie, dass durch Sonderlackierung eine etwas längere Lieferzeit entsteht.

(7417)



LISTA Selection 75 – Schubladenschränke 27 x 36 E, 800 x 564 x 725 mm (H x B x T)

Schubladenschränke mit Vollauszug, 75 kg Schubladenbelastung, mit Einzelschubladensperre und Zentralverschluss (KEY LOCK oder RFID LOCK). Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T).

Das Schubladenraster von **E = 17 mm** ermöglicht eine individuelle Unterteilung der einzelnen Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial.

Die Lackierung der Schränke ist in den Farben RAL 5012 lichtblau und RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Umrüstung von stationären auf fahrbaren Schrank ist jederzeit durch Anbau von 2-Weg-Hubwagen/Staplersockel oder Rollenträgerpaar möglich!





LISTA





Alle LISTA Selection-Produkte sind aus dem Vorratsprogramm kurzfristig lieferbar und in der Regel innerhalb 1 Woche angeliefert!













Schubladenschrank 27 x 36 E mit 4 Schubladen 100, 100, 200, 300 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 27 x 36 E mit 5 Schubladen 50, 100, 100, 150, 300 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 27 x 36 E mit 7 Schubladen 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150 mm mit Vollauszug.

72 1705 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1717 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem. Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.





BezNr.	Schubladen- anzahl	KEY LOCK Bestell-Nr. 72 1705 €	RFID LOCK Bestell-Nr. 72 1717 €	Schubladen-Fronthöhen mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Lackierung
0100	4	707,00	916,00	100 – 100 – 200 – 300				RAL 5012 lichtblau
0200	7	707,00	916,00	100 - 100 - 200 - 300				RAL 7035 lichtgrau
0310	5	771,00	991,00	50 – 100 – 100 – 150 – 300	800	564	725	RAL 5012 lichtblau
0410] 3	771,00	991,00	50 - 100 - 100 - 150 - 300	000	304	723	RAL 7035 lichtgrau
0500	7	929,00	1.175,00	75 – 75 – 100 – 100 – 100 – 100 – 150				RAL 5012 lichtblau
0600] /	929,00	1.175,00	75 - 75 - 100 - 100 - 100 - 100 - 150				RAL 7035 lichtgrau
		(7417)	(7417)					







RAL 9010 Reinweiß

Grauweiß



LISTA Selection 75 – Fahrbare Schubladenschränke 27 x 36 E, 564 x 725 mm (B x T)

Fahrbare Schubladenschränke mit Vollauszug, **75 kg** Schubladenbelastung, mit Einzelschubladensperre und Zentralverschluss (KEY LOCK oder RFID LOCK). Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T). Stabiler Schiebegriff, Ablage mit schwarzer Rillengummimatte und vierseitigem Abrollrand versehen.



LISTA

Das Fahrwerk ist mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen aus Nylon ausgestattet, max. Traglast 400 kg.

Das Schubladenraster von **E = 17 mm** ermöglicht eine individuelle Unterteilung der einzelnen Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial. Die Lackierung der Schränke ist in den Farben RAL 5012 lichtblau und RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Alle LISTA Selection-Produkte sind aus dem Vorratsprogramm kurzfristig lieferbar und in der Regel innerhalb 1 Woche angeliefert!













Schubladenschrank 27 x 36 E Höhe 723 mm (Gehäusehöhe 533 mm) mit 5 Schubladen 50, 50, 100, 100, 150 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 27 x 36 E Höhe 723 mm (Gehäusehöhe 533 mm) mit 6 Schubladen 50, 50, 75, 75, 100, 100 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 27 x 36 E Höhe 990 mm (Gehäusehöhe 800 mm) mit 7 Schubladen 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150 mm mit Vollauszug.

72 1720 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1727 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem. Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.





BezNr.	Schubladen- anzahl	KEY LOCK Bestell-Nr. 72 1720 €	RFID LOCK Bestell-Nr. 72 1727 €	Schubladen-Fronthöhen mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Lackierung
0100	5	881,00	1.118,00	50 - 50 - 100 - 100 - 150				RAL 5012 lichtblau
0200		881,00	1.118,00		723			RAL 7035 lichtgrau
0300	6	1.112,00	1.211,00	50 - 50 - 75 - 75 - 100 - 100		564	725	RAL 5012 lichtblau
0400		1.112,00	1.211,00					RAL 7035 lichtgrau
0500	7	1.127,00	1.403,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 150 - 150	990			RAL 5012 lichtblau
0600	'	1.127,00	1.403,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 150 - 150	330			RAL 7035 lichtgrau
		(7417)	(7417)					



























Bitte beachten Sie, dass durch eine Sonderlackierung eine etwas längere Lieferzeit entsteht.

Einteilungsmaterial für Schubladen 27 x 36 E – Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

Das vielfältige Schubladen-Einteilungsmaterial für LISTA Schubladenschränke und Werkbänke ermöglicht eine Ordnung, die perfekt auf die zu lagernden Teile ausgerichtet ist.

Das universelle Grundraster der LISTA Schublade ist das Maß aller Dinge. Das Einteilungsraster E mit den Einteilungen zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schrankes. Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment einsetzbar.


Einteilungsmaterial ist auch





72 1728 Mulden


12 Muldenteile 4-teilig 50 Muldenwände 4-teilig



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1728 €
0100	50	54,30
		(7417)


= LISIA
5





72 1730 Mulden


4 Muldenteile 4-teilig 20 Muldenwände 4-teilig 8 Muldenteile 3-teilig 10 Muldenwände 3-teilig



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1730 €
0100	50	46,90
		(7417)


72 1732 Einsatzkästen

12 Einsatzkästen 150 x 75 mm 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm



72 1735 Einsatzkäster	n
-----------------------	---

16 Einsatzkästen 75 x 75 mm 8 Einsatzkästen 150 x 75 mm 4 Einsatzkästen




BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1732 €
0100	50	32,00
0200	75	41,10
0300	100	64,00
		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1735 €
0100	50	40,60
0200	75	50,30
		(7417)

72 1740 Trennwände


4 Schlitzwände 36 E 15 Trennbleche 5 E 10 Trennbleche 6 E



)

72 1745 Trennwände

2 Schlitzwände 36 E 10 Trennbleche 9 E



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1740
0100	50	35,60
0200	75	41,10
0300	100	53,20
•		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1745 €
0100	50	19,60
0200	75	21,80
0300	100	27,50
0400	150	32,00

LISTA

LISTA Selection 75 - Schubladenschränke 36 x 36 E, 1.000 x 717 x 725 mm (H x B x T)

Schubladenschränke mit Vollauszug, **75 kg** Schubladenbelastung, mit Einzelschubladensperre und Zentralverschluss (KEY LOCK oder RFID LOCK). Schubladennutzgröße 612 x 612 mm.

Das Schubladenraster von **E = 17 mm** ermöglicht eine individuelle Unterteilung der einzelnen Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial. Die Lackierung der Schränke ist in den Farben RAL 5012 lichtblau und RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).



-Schnelllieferprogramm

Umrüstung von stationären auf fahrbaren Schrank ist jederzeit durch Anbau von 2-Weg-Hubwagen/Staplersockel oder Rollenträgerpaar möglich! (Siehe Seite 7/38)

Alle LISTA Selection-Produkte sind aus dem Vorratsprogramm kurzfristig lieferbar und in der Regel innerhalb 1 Woche angeliefert!



50 75 75 100 100 200 300













Schubladenschrank 36 x 36 E mit 6 Schubladen 50, 150, 150, 150, 200, 200 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 36 x 36 E mit 7 Schubladen 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 36 x 36 E mit 8 Schubladen 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150, 200 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 36 x 36 E mit 8 Schubladen 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150 mm mit Vollauszug.

72 1905 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 1913 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem.

Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.





	Schub-	KEY LOCK	RFID LOCK					
BezNr.	laden- anzahl	Bestell-Nr. 72 1905	Bestell-Nr. 72 1913	Schubladen-Fronthöhen	Höhe	Breite	Tiefe	Lackierung
		€	€	mm	mm	mm	mm	
0100		1.145,00	1.244,00	FO 4FO 4FO 4FO 000 000				RAL 5012 lichtblau
0200	6	1.145,00	1.244,00	50 – 150 – 150 – 150 – 200 – 200				RAL 7035 lichtgrau
0300		1.090,00	1.358,00	50 – 75 – 75 – 100 – 100 – 200 – 300	1			RAL 5012 lichtblau
0400	_ ′	1.090,00	1.358,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 200 - 300]			RAL 7035 lichtgrau
0500		1.151,00	1.429,00	50 – 75 – 75 – 100 – 100 – 150 – 150 – 200	1.000	717	725	RAL 5012 lichtblau
0600	8	1.151,00	1.429,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 150 - 150 - 200	1.000	'''	725	RAL 7035 lichtgrau
0700		1.147,00	1.425,00	75 – 75 – 100 – 100 – 100 – 150 – 150 – 150				RAL 5012 lichtblau
0800		1.147,00	1.425,00	75 - 75 - 100 - 100 - 100 - 150 - 150 - 150				RAL 7035 lichtgrau
0900	10	1.314,00	1.619,00	50 – 75 – 75 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100]			RAL 5012 lichtblau
1000	10	1.314,00	1.619,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100				RAL 7035 lichtgrau
		(7417)	(7417)					·





RAL 5010

RAL 5012

RAL 5019

RAL 6011

RAL 7035

RAL 9010


RAL 9002 NCS S Grauweiß Taube NCS S 650



Einteilungsmaterial für Schubladen 36 x 36 E – Schubladennutzgröße 612 x 612 mm

72 1915 Mulden


16 Muldenteile 4-teilig70 Muldenwände 4-teilig



72 1920 Mulden

8 Muldenteile 4-teilig 30 Muldenwände 4-teilig

8 Muldenteile 3-t 20 Muldenwände 3-t



LISTA


(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1915 €
0100	50	74,40
		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1920 €
0100	50	65.20


72 1925 Mulden

16 Muldenteile 3-teilig 60 Muldenwände 3-teilig



72 1930 Einsatzkästen

16 Einsatzkästen 75 x 75 mm 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm 4 Einsatzkästen 150 x 150 mm




BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1925 €
0100	50	57,30
		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1930 €
0100	50	52,00
0200	75	65,20
		(7417)


72 1935 Einsatzkästen

16 Einsatzkästen 150 x 75 mm 8 Einsatzkästen 150 x 150 mm



72 1940 Trennwände

5 Schlitzwände 36 E 20 Trennbleche 6 E




BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1935 €
0100	50	42,90
0200	75	54,80
0300	100	85,70
		(7417)


BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1940 €
0100	50	37,20
0200	75	42,90
0300	100	54,80

72 1950 Trennwände

3 Schlitzwände 36 E 15 Trennbleche 9 E



72 1955	Trennwände
	2 Schlitzwände
	8 Trennbleche



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 1950 €
0100	75	32,00
0200	100	41,10
0300	150	48,00
0400	200	57,30
-		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe	Bestell-Nr. 72 1955
	mm	€
0100	75	21,30
0200	100	25,70
0300	150	30,30
0400	200	40,60
		(7417)





LISTA

LISTA Selection 200 – Schubladenschränke 54 x 36 E, 1.000 x 1.023 x 725 mm (H x B x T)

Schubladenschränke mit Vollauszug, **200 kg** Schubladenbelastung, mit Einzelschubladensperre und Zentralverschluss (KEY LOCK oder RFID LOCK). Schubladennutzgröße 918 x 612 mm (B x T).

Das Schubladenraster von **E = 17 mm** ermöglicht eine individuelle Unterteilung der einzelnen Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial. Die Lackierung der Schränke ist in den Farben RAL 5012 lichtblau und RAL 7035 lichtgrau wählbar.

Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).



-Schnelllieferprogramm

Umrüstung von stationären auf fahrbaren Schrank ist jederzeit durch Anbau von 2-Weg-Hubwagen/Staplersockel oder Rollenträgerpaar möglich! (Siehe Seite 7/38)

Alle LISTA Selection-Produkte sind aus dem Vorratsprogramm kurzfristig lieferbar und in der Regel innerhalb 1 Woche angeliefert!













Schubladenschrank 54 x 36 E mit 6 Schubladen 100, 150, 150, 150, 150, 200 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 54 x 36 E mit 7 Schubladen 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300 mm mit Vollauszug.

Schubladenschrank 54 x 36 E mit 8 Schubladen 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150, 200 mm mit Vollauszug.

72 2105 KEY LOCK Standard-Schließung.

72 2117 RFID LOCK Elektronisches Schließsystem.

Chip's und Karten können gegen Aufpreis bestellt werden.





BezNr.	Schub- laden- anzahl	KEY LOCK Bestell-Nr. 72 2105 €	RFID LOCK Bestell-Nr. 72 2117 €	Schubladen-Fronthöhen mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Lackierung
0110	6	1.467,00 1.467,00	1.785,00 1.785,00	100 – 150 – 150 – 150 – 200				RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau
0300	7	1.597,00 1.597,00	1.937,00 1.937,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 200 - 300	4 000	4.000	705	RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau
0500	8	1.985,00 1.985,00	2.085,00 2.085,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 150 - 150 - 200	1.000	1.023	725	RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau
0700 0800	10	2.050,00 2.050,00	2.458,00 2.458,00	50 - 75 - 75 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100				RAL 7035 lichtgrau













RAL 7035

RAL 9010

RAL 9002 Grauweiß



NCS S 6502-B



72

Einteilungsmaterial für Schubladen 54 x 36 E – Schubladennutzgröße 918 x 612 mm

72 2120 Mulden

16 Muldenteile 4-teilig 30 Muldenwände 4-teilig 8 Muldenteile 3-teilig 10 Muldenwände 3-teilig




BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2120 €
0100	50	86,90
		(7417)




72 2125 Einsatzkästen

12 Einsatzkästen 150 x 75 mm 18 Einsätzkästen



72 2130 Einsatzkästen

24 Einsatzkästen 150 x 150 mm




BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2125 €
0100	50	61,70
0200	75	76,60
0300	100	110,00
		(7417)

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2130 €
0100	50	59,60
0200	75	70,90
0300	100	92,70
		(7417)

72 2135 Trennwände


7 Schlitzwände 36 E

12 Trennbleche 6 E 2 Trennbleche 9 E



72 2140 Trennwände

5 Schlitzwände 36 E 9 E 12 Trennbleche



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2135 €
0100	50	41,60
0200	75	47,50
0300	100	63,00
		(7417)

Einteilungsmaterial ist auch individuell erhältlich ab Seite 7/46



BezNr.	Für Fronthöhe	Bestell-Nr. 72 2140
	mm	€
0100	50	33,80
0200	75	38,20
0300	100	50,30
0400	150	59,60
0500	200	70,90
0600	300	101,00

(7417)









Aufsatzschränke mit Flügeltüren

- 72 2301 Türen aus Vollblech oder mit Sichtfenster
 - Einschlagend
 - Aus einem Stück gekantet
 - Schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab
 - Öffnungswinkel ca. 115°
 - Inkl. 1 x Verstellboden

BezNr.	Türaus- führung	Bestell-Nr. 72 2301	Höhe	Breite	Tiefe	Passend zu LISTA-Einheit	Lackierung
		€	mm	mm	mm		
0100		470,00					RAL 5012 lichtblau
0200	Voll- blech	470,00		717		36 x 36	RAL 7035 lichtgrau
0300		524,00	1 000		705		RAL 5012 lichtblau
0400	1	524,00	1.000	1.023	725	54 x 36	RAL 7035 lichtgrau
0500	Sicht-	677,00		1.023		04 X 30	RAL 5012 lichtblau
0600	fenster	677,00					RAL 7035 lichtgrau
		(7418)					



Aufsatzschränke mit Schiebetüren

- 72 2303 Türen aus Vollblech oder mit Sichtfenster
 - Optimal bei engen Raumverhältnissen
 - Doppelt gekantet und verstärkt
 - Die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf den Führungsschienen
 - Inkl. 1 x Verstellboden

	Türaus-		l			Passend zu	
BezNr.	führung	72 2303	Hohe	Höhe Breite Tiefe LISTA-Einheit		Lackierung	
		€	mm	mm	mm		
0100	Voll-	899,00		1.431		2 x 36 x 36 54 x 36	RAL 5012 lichtblau
0200		899,00		1.431			RAL 7035 lichtgrau
0300	blech	775,00	1.000	1.023			RAL 5012 lichtblau
0400		775,00		1.023	725		RAL 7035 lichtgrau
0500		1.088,00	1.000	1.431		2 x 36 x 36	RAL 5012 lichtblau
0600	Sicht-	1.088,00]	1.431		2 X 30 X 30	RAL 7035 lichtgrau
0700	fenster	922,00		1.023		54 x 36	RAL 5012 lichtblau
0800		922,00		1.023		54 X 36	RAL 7035 lichtgrau
		(7418)					



Zusatzfachböden verzinkt

72 2305 • Längsseiten: um 4 x 90° gekantet

• Tragkraft: 60 kg

BezNr.	Höhe mm	Bestell-Nr. 72 2305 €	Breite mm	Tiefe mm	Passend zu LISTA-Einheit
0100 0200 0300	30	39,00 72,00 42,90	695 1.409 1.001	650	36 x 36 2 x 36 x 36 54 x 36

(7418)

Schubladen-Einteilungsmaterial - Einzelteile

Höchste Flexibilität

Durch die individuelle Einteilung jeder einzelnen Schublade erzielen Sie eine optimale Raumnutzung. Das Raster der LISTA Schubladen ist bei allen Schranktypen identisch. Das **Grundmaß** ist die **Einheit 17 mm = E**, was dem Abstand von Schlitz zu Schlitz entspricht. Auf diesem Grundmaß ist unser Einteilungsmaterial aufgebaut.





LISTA

LISTA Einteilungsmaterial schafft Ordnung mit System. Für alle Branchen und für höchste Ansprüche.


Schlitzwände

- Für Längs- und Querteilung der Schubladen
- Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm
- Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladenboden

Ausführung: aus Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial Farbe: grau NCS S 4502-B.

72 2715 Länge 27 E/456 mm.

72 2720 Länge 36 E/610 mm.



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2715 €	Bestell-Nr. 72 2720 €	Höhe mm
0400	150	7,74	8,59	125,0
0500	200	9,76	9,76	175,0
0600	300	13,20	13,70	275,0
		(7418)	(7418)	`

Trennbleche

- Ermöglicht im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen
- Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsträgern oder Barcode-Labels
- Die untere Abkantung nach vorne ermöglicht ein Verschrauben der Trennbleche mit dem gelochten Schubladenboden.

Ausführung: aus Aluminium.

Zusätzliche Befestigungsschrauben sind gegen Aufpreis erhältlich.



		Länge 2 E/31 mm	Länge 3 E/48 mm	Länge 4 E/65 mm	Länge 5 E/82 mm	Länge 6 E/98 mm	Länge 7 E/116 mm	
	E. E. 41.11	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	11"1
BezNr.	Für Fronthöhe	72 2730	72 2735	72 2740	72 2745	72 2750	72 2755	Höhe
	mm	€	€	€	€	€	€	mm
0100	50	0,74	0,74	0,85	0,85	0,95	0,95	27
0200	75	-	0,85	0,95	0,95	1,06	1,06	50
0300	100/125	-	0,95	1,06	1,17	1,17	1,27	75
0400	150	-	-	-	-	1,27	1,27	125
0500	200	-		•	-	-	1,49	175
0600	300	-	-	-	-	-	-	275
		(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	


		Länge 8 E/133 mm	Länge 9 E/149 mm	Länge 10 E/167 mm	Länge 12 E/201 mm	Länge 15 E/252 mm	Länge 18 E/303 mm	
BezNr.	Für Fronthöhe	Bestell-Nr. 72 2760	Bestell-Nr. 72 2765	Bestell-Nr. 72 2770	Bestell-Nr. 72 2775	Bestell-Nr. 72 2780	Bestell-Nr. 72 2785	Höhe
DOZ. IVI.	mm	€	€	€	€	€	€	mm
						•	•	
0100	50	1,06	1,06	1,17	1,27	1,49	1,49	27
0200	75	1,17	1,27	1,27	1,49	1,49	1,59	50
0300	100/125	1,27	1,49	1,49	1,49	1,59	1,80	75
0400	150	1,49	1,49	1,49	1,91	2,12	2,55	125
0500	200	1,59	2,02	2,23	2,65	3,18	3,71	175
0600	300	-	3,18	3,61	4,24	4,56	5,20	275
		(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	(7418)	

LISTA

Muldenteile

72 2795 Mittels seitlicher Nocken lassen sich die Muldenteile in beliebiger Anzahl zusammenstecken. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.

BezNr.	ABS-Kunststoff- mulde rot	Bestell-Nr. 72 2795 €	Tiefe/E mm	Höhe mm	Max. Werkzeug-Ø mm
0100	4-teilig	3,18			33
0200	3-teilig	3,08	153/9	27	45
0300	2-teilig	2,65			70
		(7418)			



Muldenwände

BezNr.	ABS-Kunststoff Muldenwand rot	Bestell-Nr. 72 2800 €/VE	
0100	4-teilig	3,71	
0200	3-teilig	3,71	10
0300	2-teilig	3,71	
		(7418)	



Fräserhalter

72 2825 Durch Aufeinanderschrauben lassen sich die Fräserhalter beliebig verlängern. Sie werden auf den gelochten Schubladenboden geschraubt. Inklusive Muttern. Ausführung: aus ABS-Kunststoff. Farbe: rot.

		Bestell-Nr.	Für Werkzeug-		
BezNr.	Ø	72 2825	Höhe	bohrung Ø	
	mm	€/VE	mm	mm	
		1			
0122	12,2	8,17		13,0	
0155	15,5	8,17] [16,0	1
0215	21,5	8,17	26	22,0	5
0250	25,0	16,60] [25,5]
0265	26,5	16,60		27,0	
	•	(7418)			•



Einsatzkästen

72 2830 Sie können im Baukastensystem in allen Schubladengrößen eingesetzt werden.

> Ausführung: Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Farbe: rot.



BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2830	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
		•	111111		
0100		1,27	75	75	
0200	50	1,49	150	75	26
0300		2,55	150	150	
0400		1,49	75	75	
0500	75	2,02	150	/5	46
0600	600		150	150	
		(7418)	,	,	,

BezNr.	Für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 72 2830 €	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
0700	100	3,61	150	75	71
0800	4,14		150	150	
		(7418)			

Muldenteile, Muldenwände und Einsatzkästen auch in Ausführung ableitfähig (ESD) lieferbar.



Antirutschmatten

72 2835 Antirutschmatten für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile. Zum Einlegen auf den Schubladenboden oder auf Werkzeugschrank/Werkbank. Beschichtung: PVC-Spezial-Weichschaum, extrem reißfest und strapazierfähig. Farbe: anthrazit.

BezNr.	Für Schubladengrößen in Einheiten	Bestell-Nr. 72 2835	Länge	Tiefe	Stärke
		€	mm	mm	mm
				1	
0100	27 x 36	7,64	450		
0200	36 x 36	10,10	600	600	5
0300	54 x 36	13,70	900	600	
0400	Rollenware	63,60	10.000		4

(7418) Weitere Ausführungen von Einteilungsmaterial sind auf Anfrage erhältlich.



Schaumstoffeinlagen/Unterlagen

Schaumstoffeinlagen schwarz 22 mm:

Dienen der Lagerung von sehr empfindlichen und unförmigen Teilen.

Mit Stechmesser kann eine passgenaue Halterung erreicht werden.

72 2841 Unterlagen blau 3 mm:

Dienen unter Schaumstoffeinlage der sofortigen Erkennung ob Werkzeugentnahme erfolgt ist.

BezNr.	Für Schubladen- größen in Einheiten	Schaumstoff- einlagen Bestell-Nr. 72 2839	Unterlagen Bestell-Nr. 72 2841	Breite mm	Tiefe mm
		•			
0100	27 x 36 / 36 x 27	24,60	16,60	447	
0200	36 x 36	32,60	21,80	600	600
0300	54 x 36	41,10	24,60	906	
		(7418)	(7418)		

PE 35 laminiert

- Hitzeresistent bis 112 °C
- · Nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel



LISTA

Stechmesser

72 2842 Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlagen.

BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 72 2842 €
0100	20 mm	4,56
0200	50 mm	7,96
0300	U-Form 20 x 20 mm	15,50

Bestell-Nr.

72 2845

€/VE

12,10

12,10

12,10

(7418)



Beschriftungsreiter

72 2845 Zum direkten auf- oder einstecken bei Mulden, Trennwänden und Einsatzkästen.

Für Trennbleche

in Einheiten

2 - 4

5 – 18

5 – 18

Bez.-Nr.

0100

.0200

.0300

0400



Beispielbild für ...0400

Einsatzzweck

Muldenwände

Trennwände

Trennwände

Einsatzkästen





20 Reiter, 152 Etiketten

20 Reiter, 104 Etiketten

20 Reiter, 152 Etiketten

11,00

Beschriftungs-Software LISTA Script

Alle LISTA Schubladen lassen sich dank der Griffleiste mit Sichtfenster einfach, sauber, geschützt und übersichtlich beschriften. Auch das Schubladen-Einteilungsmaterial bietet gute Beschriftungsoptionen. Auch das Gehäuse können Sie beschriften. Zur Beschriftung verfügen Sie über einen Assistenten:

=> www.lista.com/script

72 2860 LISTA Script-Etiketten für Schubladengriffleisten, Schrankbeschriftung und Einteilungsmaterial.

BezNr.	Set-Inhalt	Bestell-Nr. 72 2860 €/VE
0101	2 x Bögen für Griffleiste 210 x 22/70 x 22 mm 76 x Etiketten für Format 47 x 12 mm 52 x Etiketten für Format 47 x 18 mm 133 x Etiketten für Format 27 x 12 mm	4,46





47 x 12

47 x 18

47 x 12





20

20

20

schwarz


schwarz

LISTA







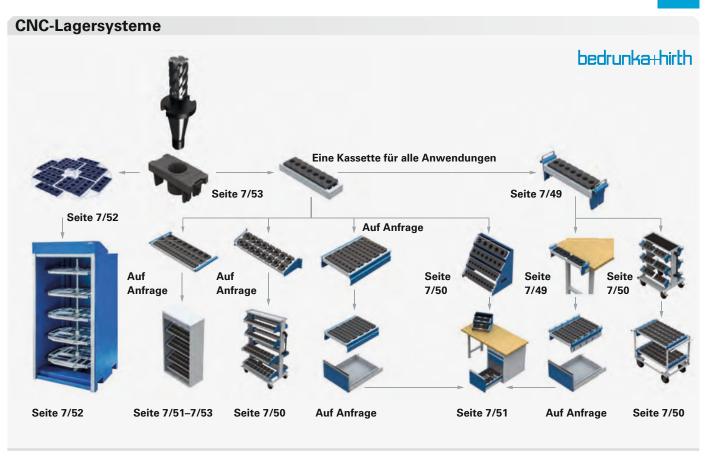

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

- 72 4000 Die Werkzeugaufnahmeträger können in CNC-Transportwagen (Seite 7/50), CNC-Schubladenschrank (Seite 7/51), CNC-Werkbank (Seite 7/51) gestellt werden
 - Auch einzeln als Tischständer verwendbar
 - Durch Anschrauben von Montagewinkelpaar 72 4000 0401 sind Aufnahmeträger seitlich an der Werkbank anbringbar

Lieferung erfolgt ohne Einsätze.

Lackierung: RAL 5012 lichtblau, RAL 7035 lichtgrau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

BezNr.	Abmessungen B xT x H	Bestell-Nr. 72 4000
	mm	€
0101	470 x 120 x 180	69,10
0201	620 x 120 x 180	73,20
0301	920 x 120 x 180	81,40
0401	75 x 75 x 88	15,90

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.



...0101





...0201

bedrunka+hirth

...0401

Maximale Aufnahmemöglichkeiten der Einsätze pro Träger.

			SK 50
			VDI 50
		SK 40	HSK A32/B40
	SK 30	VDI 40	HSK A40/B50
	VDI 30	HSK A50/B63	HSK A80/B100
	MK 3	HSK A63/B80	HSK A100/B125
	MK 4	MK 5	Capto 3 / 6 / 8
	Capto 4	Capto 5	Universal
7240000101	7	5	3
7240000201	10	7	5
7240000301	16	11	8

CNC-Kunststoffeinsätze ab Bestell-Nr.: 72 4095 0100 Seite 7/53



RAL 3003	R
Rubinrot	Ve
RAL 7016	R

(7341)



Lichtgrau



Fenstergrau







CNC-Tischaufsatzgestelle

- **72 4010** Kostenersparnis durch ergonomisch gestaltete Staffelung und optimale Abstellmöglichkeit auf der Werkbank und an der Maschine
 - Die Kunststoffeinsätze können einzeln positioniert
 - Schonende Lagerung der Werkzeugaufnahmen durch Innenverstrebungen aus schlagfesten, bruchfesten und ölbeständigen ABS-Kunststoffeinsätzen
 - Bestmögliche Einlagerung der Werkzeuge
 - Tischaufsatzgestelle inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle
 - Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40

Lackierung: RAL 5012 lichtblau, RAL 7035 lichtgrau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

BezNr.	Abmessungen B xT x H mm	Bestell-Nr. 72 4010 €	Etagen
0101	425 x 375 x 300	201,00	0
0201	575 x 375 x 300	229,00	2
0301	425 x 375 x 525	293,00	4
0401	575 x 375 x 525	342,00	4

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7340)

bedrunka+hirth









CNC-Transportwagen

- 72 4020 Kostenersparnis durch ergonomisch gestaltete Staffelung und optimale Abstellmöglichkeit an der Werkbank und an der Maschine
 - Die Kunststoffeinsätze können einzeln positioniert werden
 - Schonende Lagerung der Werkzeugaufnahmen durch Innenverstrebungen aus schlagfesten, bruchfesten und ölbeständigen ABS-Kunststoffeinsätzen
 - Bestmögliche Einlagerung der Werkzeuge
 - Tragkraft max. 400 kg
 - 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller)
 - CNC-Transportwagen inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle
 - Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

(7340)

BezNr.	Abmessungen B x T x H mm	Bestell-Nr. 72 4020 €	Werkzeug- träger	Ablage- boden
0101	560 x 630 x 950	810,00	c	
0201	630 x 900 x 860	974,00	6	_
0301	950 x 665 x 950	607,00	1	1
0401	330 X 003 X 330	889,00	2	_

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Anzahl der Einsätze im Preis enthalten

Anzani dei Emsatze ini i reis entitatten.				
	SK 30	SK 40	SK 50	HSK A32/B40
	VDI 30	VDI 40	VDI 50	HSK A40/B50
	Capto 4		HSK A50/B63	HSK A80/B100
			HSK A63/B80	HSK A100/B125
			Capto 5 / 6	Capto 3 / 8
				Universaleinsatz
7240100101	10	10	6	6
7240100201	14	14	8	8
7240100301	20	20	12	12
7240100401	28	28	16	16
7240200101	30	30	20	20
7240200201	42	42	25	25
7240200301	32	32	26	26
7240200401	64	64	52	52

bedrunka+hirth











RAL 3003

RAL 3020 RAL 7035 **RAL 5010**

enstergrau

RAL 5012 RAL 9005



CNC-Schubladenschränke

- 72 4030 Mit Zentralverschluss und Kippsicherung
 - Schubladen ab 300 mm zum Einstellen von Werkzeugrahmen vorbereitet
 - Anzahl und Größe der Schubladen: $2 \times 100 \text{ VA}, 1 \times 300 \text{ VA}, 1 \times 400 \text{ VA} (VA = Vollauszug)$
 - Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm

Schubladenschrank inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle. Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

BezNr.	Abmessungen B x T x H mm	Bestell-Nr. 72 4030 €	Werkzeugauf- nahmerahmen
0100	705 x 736 x 1.019	1.023,00	1
0200	705 X 736 X 1.019	1.326,00	2

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7340)

bedrunka+hirth



CNC-Werkbank

- **72 4050** Platte Buche Multiplex 1.500 x 750 x 40 mm
 - Werkbankfuß Stahlrohr 50 x 50 x 2 mm
 - Anzahl und Größe der Schubladen: 1 x 100 VA, 1 x 200 VA, 1 x 400 VA (VA = Vollauszug)
 - Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm

BezNr.	Abmessungen B x T x H mm	Bestell-Nr. 72 4050 €	Werkzeugauf- nahmerahmen
1500	1.500 x 750 x 859	935,00	1
		(7040)	

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7340)

Anzahl der Einsätze im Preis enthalten.

	SK 30	SK 40	SK 50	HSK A32/B40
	VDI 30	VDI 40	VDI 50	HSK A40/B50
	Capto 4		HSK A50/B63	HSK A80/B100
			HSK A63/B80	HSK A100/B125
			Capto 5 / 6	Capto 3 / 8
				Universaleinsatz
7240300100	35	35	25	20
7240300200	70	70	50	40
7240501500	25	25	20	16

Werkbank inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle.

bedrunka+hirth

Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.



CNC-Rollladenschränke

3 x Werkzeugträger geneigt, 1 x Werkzeugträger gerade.

CNC-Rollladenschrank inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle. Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

72 4070

1001

Schrank mit Kunststoffrollladen grau.

...1101 Schrank mit Aluminiumrollladen.

Bestell-Nr. Werkzeug-Abmessungen B xT x H Bez.-Nr. 72 4070 rahmen

	***************************************	Ų	
1001		1.397.00	
	1.000 x 500 x 1.950	1.002/00	4
1101	1.000 X 000 X 1.000	1.513.00	-
			1

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7340)

Tabelle mit Anzahl der Einsätze im Preis enthalten finden Sie auf Seite 7/52.



bedrunka+hirth





Lichtgrau





enstergrau







CNC-Flügeltürenschränke

- Stabiles Gehäuse, Rahmen mit 1,5 mm Blech verstärkt
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Schrankgehäuse mit 800 kg belastbar

CNC-Flügeltürenschrank inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle. Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

72 4080 0051

Flügeltürenschrank mit Vollblechtüren.

...0101

Flügeltürenschrank mit Sichttüren.

BezNr.	Abmessungen B xT x H mm	Bestell-Nr. 72 4080 €	Werkzeug- rahmen geneigt
0051 0101	980 x 500 x 1.838	1.028,00 1.028,00	4

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7340)

Anzahl der Einsätze im Preis enthalten.

	SK 30	SK 40	SK 50	HSK A32/B40
	VDI 30	VDI 40	VDI 50	HSK A40/B50
	Capto 4		HSK A50/B63	HSK A80/B100
			HSK A63/B80	HSK A100/B125
			Capto 5 / 6	Capto 3 / 8
				Universaleinsatz
7240701001				
7240701101	80	80	52	52
7240800051	00	00	52	132
7240800101				



CNC-Schrank RotaRex

- 72 4085 Lagerung von bis zu 300 Stück Einsätzen SK 40 möglich
 - · Stabile Stahlblechkonstruktion mit einer Tragkraft von 1,5 t
 - Minimaler Platzbedarf maximale Ausnutzung
 - Keine Störung durch Auszüge
 - CNC-Träger belastbar bis 300 kg, alle 90° arretierbar und in der Höhe um jeweils 25 mm verstellbar, einzeln drehbar, leichtlaufend durch Stahlkugellagerführungen
 - Max. 5 Stück CNC-Träger einsetzbar
 - Mit Staplersockel für den Transport
 - Öffnungs-/Nutzhöhe: 1.790 mm

Lackierung: Bitte wählen Sie aus untenstehender Farbleiste.



...0300 - ...0700





bedrunka+hirth



BezNr.	Abmessungen B x T x H	Bestell-Nr. 72 4085 €	Ausführung
0100	1.055 x 1.035 x 2.130	1.555,00	Schrank mit Rollladen manuell bedienbar (ohne Träger)
0150	1.055 X 1.055 X 2.150	1.602,00	Schrank mit Rollladen elektrisch bedienbar über Fernbedienung (ohne Träger)
0200	200 1.055 x 1.035 x 1.955 1.358,00 Schrank mit Sichttüren (ohne Träger)		Schrank mit Sichttüren (ohne Träger)
0300	359,00		CNC-Träger inklusive 60 x Einsatz SK 40
0400	293,00		CNC-Träger inklusive 32 x Einsatz SK 50
0500	Ø 915	435,00	CNC-Träger inklusive 60 x Einsatz HSK A63/B80
0600		393,00	CNC-Träger inklusive 80 x Einsatz VDI 30
0700		359,00	CNC-Träger inklusive 60 x Einsatz VDI 40

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7341)

RAL 3003 Rubinrot





RAL 5012 Lichtblau

RAL 5013 Kobaltblau Resedagrün

Anthrazitorau

Lichtgrau

Fenstergrau

RAL 9005 Tiefschwarz

CNC-Flügeltürenschränke

- 72 4090 Mit 3 Schubladen 100, 150 und 200 mm. Tragkraft jeweils 50 kg
 - 1 CNC-Rahmen geneigt, fest, Tragkraft 80 kg
 - 1 CNC-Rahmen gerade, ausziehbar, Tragkraft 50 kg
 - · Flügeltürenschrank inklusive CNC-Einsätzen, siehe Tabelle
 - Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40
 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

Um die Schubladen und die ausziehbaren Fachböden bedienen zu können, müssen die Flügeltüren mit einem Winkel von 130° geöffnet sein.

Ein Aneinanderstellen von mehreren Schränken ist daher nicht möglich

RAL 3003	RAL 3020	RAL 5010	RAL 5012	RAL 50	13	RAL 6011
Rubinrot	Verkehrsrot	Enzianblau	Lichtblau	Kobaltb	lau	Resedagrün
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005			
Anthrazitgrau I	Lichtgrau	Fenstergrau	Tiefschwarz			

BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 72 4090	Abmessungen B xT x H	
		€	mm	
0100	Flügeltürenschrank kpl.	885,00	000 500 4000	
0200	Gehäuse mit Flügeltüren	494,00	980 x 500 x 1.838	
0300		70,10	900 x 400 x 90	
0400	Schublade (Nutzmaße)	75,20	900 x 400 x 140	
0500		80,40	900 x 400 x 190	
0600	Fachboden, ausziehbar	67,00	900 x 470 x 48	
0700	Fachboden	45,40	925 x 470 x 22	
0800	Werkzeugrahmen, ausziehbar	100,00	900 x 450	
0900	Werkzeugrahmen, geneigt	84,50	925 x 450	

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

(7341)

bedrunka+hirth

bedrunka+hirth



Anzahl der Einsätze die im Preis enthalten sind bei 72 4090 0100.

	SK 30	SK 40	SK 50	HSK A32/B40
	VDI 30	VDI 40	VDI 50	HSK A40/B50
	Capto 4		HSK A50/B63	HSK A80/B100
			HSK A63/B80	HSK A100/B125
			Capto 5 / 6	Capto 3 / 8
				Universaleinsatz
7240900100	30	30	20	20

CNC-Kunststoffeinsätze

- 72 4095 Einsätze sind aus schlagfestem, bruchfestem und ölbeständigem ABS-Kunststoff
 - Durch passgenaue Innenverstrebung wird der Werkzeugkegel optimal zentriert
 - Noppen an der Oberseite verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen der Werkzeuge
 - · Einsatz wird mit Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und kann jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzt werden
 - Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar

BezNr.	Einsätze	Bestell-Nr. 72 4095	Breite
		€	mm
0100	SK 30	5,36	49
0200	SK 40	5,90	74
0300	SK 50	6,55	99
0400	VDI 30	5,36	49
0500	VDI 40	5,87	74
0600	VDI 50	6,49	99
0700	HSK A50/B63	8,03	74
0800	HSK A63/B80	8,75	/4
0900	HSK A32/B40	12,80	
1000	HSK A40/B50	10,60	
1100	HSK A80/B100	9,27	99
1200	HSK A100/B125	9,79	
1250	Capto 3	12,80	
1300	Capto 4	5,36	49
1400	Capto 5	6,39	74
1500	Capto 6	7,21	
1550	Capto 8	9,27	99
1600	Universaleinsatz	9,27	
		(7041)	

(7341)

...0100 ...0200 ...0300 ...0900 ...1000

...1600

...1500

Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung

Nach DIN 68 877.

- Komfortables Sitzen
- Sitz und Rücken aus pflegeleichtem Polyurethan-Schaum
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Rückenneigung: +4° / -18°
- Sitzneigung: +4° / -8°
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Sicherer Stand durch stabiles, schwarzes Kunststoff-Fußkreuz

73 0500 Ausführung: ...0100 mit weichen, lastabhängig gebremsten Rollen.

Ausführung: ...0200 mit Bodengleitern (ohne Abb.).

73 0505 Ausführung: ...0301 als Hochstuhl mit Bodengleitern und Fußstütze.

> Ausführung: ...0500 als Hochstuhl mit Bodengleitern und Fußring Ø 500 mm.



5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

meychair

meychair

...0300

BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0500 €	Bestell-Nr. 73 0505 €	Sitzmaße (T x B) ca. mm	Lehnenmaße (H x B) ca. mm
0100	510-650	229,00	-		
0200	490-630	224,00	-	380 x 400	220 x 360
0301	620-870	-	299,00	300 X 400	220 X 300
0500	620-870	-	291,00		
		(7401)	(7401)		

Arbeitsdrehstühle mit Gasfeder-Höhenverstellung

• Rücken pendelnd gelagert, höhen- und tiefenverstellbar, mit Rückenneigung

Sitz und Rücken aus schwarzem Polyurethanschaum

Stabiles Fußkreuz schwarz RAL 9005

Synchro-Permanent-Technik mit Körpergewichtseinstellung mittels Federdruck

• Sitztiefenverstellung 60 mm

73 0519 Ausführung: ...0100 mit lastabhängig gebremsten, weichen Rollen

Ausführung: ...0200 mit Bodengleitern

Ausführung: ...0300 mit Bodengleitern und verchromtem Fußring Ø 500 mm, nicht drehbar



BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0519 €	Sitzmaße (T x B) ca. mm	Lehnenmaße (H x B) ca. mm
0100	470–600	328,00		
0200	450-580	318,00	440 x 420	430 x 420
0300	540-720	390,00		

(7401)

bimos

Arbeitsdrehstühle Nexxit

Nach DIN 68 877.

- Höhenverstellung durch Gasdruckfeder
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung
- · Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
- Sitzneigungsverstellung
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Rückenlehnenhöhe 480 mm
- · Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Stahl schwarz
- Weitere Farben der Funktionsgriffe ohne Aufpreis lieferbar (siehe Farbleiste)
- Ohne Farbangabe erfolgt Lieferung mit blauen Griffleisten
- Armlehnen gegen Aufpreis lieferbar

73 0520 Ausführung: Supertec-Polster – dank Mikropanzerung werden Vorteile von Stoff und Integralschaum vereint (weich und bequem, schnittfest, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig, rutschfest, reinigungsfreundlich)

73 0522 Ausführung: PU-Polster – (extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, resistent bei Funkenflug, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen)





Stehhilfen Fin

73 0525 Nach DIN 68 877.

- Höheneinstellung durch Gasdruckfeder
- Hygienisches Sitzkissen aus PU-Schaum, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Einfacher Transport durch integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe
- Hoher Aktionsradius, da Sitzfläche um 20° drehbar
- Stabiler Standfuß, Standfuß und Gestell aus Aluminium gestrahlt
- Kein Kippen und Wackeln, da Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt
- · Wechselgleiter in Kunststoff und Filz

BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0525 €	Sitzmaße (T x B) ca. mm	Farbe Sitzfläche
0100		370,00		schwarz
0200	620-850	370,00	150 x 450	blau
0300		370,00		grau
		(7401)		-



Stehhilfe mit mechanischer Höhenverstellung

- 73 0539 Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
 - Sitz um 70° schwenkbar mit Rückstell-Automatik
 - Aus schwarzem gepolstertem Polyurethanschaum
 - Stabiles Stahlrohrgestell, schwarz RAL 9005
 - Mit Bodengleitern und zusätzlich kleinen Rollen für einfachen Transport
 - · Auch in Ausführung Kunstleder oder Stoffbezug lieferbar

		Bestell-Nr.	
BezNr.	Verstellbereich ca.	73 0539	Sitzmaße (T x B) ca.
	mm	€	mm
			202 222
0400			
0100	610–860	172,00	220 x 360
0100	610–860	(7401)	220 X 360



Stehhilfen mit Gasfeder-Höhenverstellung

Nach DIN 68 877.

- · Sitz neigungsverstellbar
- Polyurethanschaum, schwarz

73 0540 • Epoxidharz beschichtet RAL 9005

Ausführung: ...0100 mit stabilem Fußkreuz aus Stahl, (ohne Abb.).

Ausführung: ...0200 mit stabilem Fußkreuz aus Stahl, mit Tragegriff.

73 0545 • Fußkreuz aus poliertem Aluminium

Ausführung: ...0400 mit Tragegriff (ohne Abb.).



5 Jahre Garantie

meychair

BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0540 €	Bestell-Nr. 73 0545 €	Sitzbreite (B x T) mm
0100	620–890	195,00	-	360 x 260
0200	610-880	205,00	-	360 x 320
0300	620–880	-	294,00	360 x 260
0400	020-000	-	287,00	360 x 320
		(7401)	(7401)	

Stehhilfen mit Gasfeder-Höhenverstellung

- · Höhenverstellung mittels Gasfeder
- · Sicherer Stand durch stabilen Stahlfuß aus Rundrohr, Epoxidharz beschichtet, RAL 9005 schwarz
- Sitz nicht drehbar
- Mit Tragegriff und kleinen Rollen für einfachen Transport
- · Mit Bodengleitern

73 0550 Ausführung: ...0100 aus schwarzem Polyurethanschaum

Ausführung: ...0201 mit Comfort-Kunstleder-Sitz

BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0550 €	Sitzmaße mm			
0100	630-840	257,00	(B x Ø) 325 x 90			
0201	630-800	330,00	(T x B x H) 335 x 480 x 80			
	(7401)					



Stehhilfen, zusammenklappbar

- · Höhenverstellung mittels Handradverstellung
- Sicherer Stand durch stabilen Stahlfuß aus Rechteckrohr, RAL 9005 schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, in der Höhe verstellbar
- Sitz hochklappbar und in der Höhe verstellbar
- Mit Bodengleitern
- Platzsparend zusammenklappbar

73 0555 Ausführung: ...0300 mit Fußstütze hochklappbar und in der Höhe verstellbar. Mit kleinem Sattelsitz und kleiner Rückenlehne.







Weitere Bestellmöglichkeiten. Bitte sprechen Sie uns an.

BezNr.	Verstellbereich ca. mm	Bestell-Nr. 73 0555 €	Sitzmaße T x B mm	Lehnenmaße (H x B) mm	Sitz- und Lehnenbezug gepolstert
0100	E40,000	203,00		220 × 240	Kunstleder
0200	540–900	203,00	300 x 406	230 x 340	Stoff
0300	530-780	242,00		220 x 260	Kunstleder
		(7401)			



5 Jahre

Garantie

s meychair

Hocker, mit Gasfeder-Höhenverstellung

Höhenverstellung mittels Gasfeder, Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche.

73 0565 Mit Rollen.

Ausführung: ...0100 mit Sitz aus Buchenschichtholz, natur, lackiert.

Ausführung: ...0200 mit Sitz aus strapazierfähigem Polyurethanschaum,

schwarz.

Ausführung: ...0201 mit Sitz aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, schwarz.

Mit Toolbox 2-teilig rot.

73 0570 Mit Bodengleitern (ohne Abb.).

Ausführung: ...0700 mit Sitz aus Buchenschichtholz, natur, lackiert. Ausführung: ...0800 mit Sitz aus strapazierfähigem Polyurethanschaum,

schwarz.

		Mit Rollen	Mit Boden- gleitern		
BezNr.	Verstellbereich ca.	Bestell-Nr. 73 0565	Bestell-Nr. 73 0570	Sitzmaße Ø ca.	Sitzmaße (T x B x H) ca.
	mm	€	€	mm	mm
0100	420-550	110,50	-	340	_
0200	425-555	121,50	-	330	-
0201	420-550	209,00	-	-	390 x 480 x 130
0700	390-520	-	98,40	340	_
0800	400-530	-	110,00	330	-
		(7401)	(7401)		



Holzroste

- 73 0600 Der Holzrost besteht aus gerieften Holzleisten, die mit einem PVC-ummantelten Stahlseil verbunden sind
 - Ideal für Extremzerspanungsbereiche, in denen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche gefragt ist
 - · Entlastet mit seinen Gummiauflagen an der Unterseite die Füße, das Rückgrat und die gesamte Muskulatur bei stehenden Tätigkeiten
 - Späne fallen zwischen den Profilen hindurch
 - · Lose verlegbar, durch Aufrollen lässt sich die Liegefläche bequem reinigen
 - Widersteht Druck und mechanischen Belastungen
 - Durch Abkehren leicht zu reinigen. Ebenso sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger ideal geeignet
 - Resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien
 - In Verbindung mit dem Anlaufprofil ist der Holzrost auch mit Flurförderfahrzeugen befahrbar
 - Die spezielle Holzbehandlung "Beizen" erhöht die Resistenz gegen Flüssigkeiten und Schmutz. Dadurch auch in nassen Arbeitsbereichen einsetzbar
 - Die gelben Seitenkeile und Anschrägungen haben eine Signalwirkung und verringern die Stolpergefahr

Auf Anfrage können Holzroste in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.

































...0501 - ...0800



...0900 - ...1200



...1300 - ...1600

BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 73 0600 €/VE	Breite ca. mm	Farbe	Höhe mm	Gewicht ca. per m kg
0101		126,00	800			10,40
0201	Ohne Auffahrkeil und Abschrägung; Buche natur	151,00	1.000			13,00
0301		201,00	1.200			15,60
0401		226,00	1.500	Buche natur		19,50
0501	Mit 2 x Anfahrkeil und 1 x Abschrägung; Buche natur	167,00	800			12,40
0600		210,00	1.000			15,10
0700		248,00	1.200			17,60
0800		306,00	1.500		35	21,50
0900		144,00	800		30	10,40
1000	Ohne Auffehrleit und Abeehränung Buche dunkel zeheint	186,00	1.000	Braun		13,00
1100	Ohne Auffahrkeil und Abschrägung; Buche dunkel gebeizt	247,00	1.200			15,60
1200		279,00	1.500			19,50
1300		204,00	800			12,40
1400	BANCO A CLI II II A LA AL LIII A AL LIII A	274,00	1.000			15,10
1500	Mit 2 x Anfahrkeil und 1 x Abschrägung, gelb gebeizt	360,00	1.200	Braun/ <mark>Gelb</mark>		17,60
1600		402,00	1.500			21,50

Mindestabnahme 1 Meter (= 1 VE); maximal 10 lfd. Meter lieferbar.

(7403)

miltex

miltex

YOGA GRID® Bodenrost

Einsatzort: Außen- und Innenbereiche, auch für große Flächen, Kommissionierungs-, Packetier-, und Montageplätze, geeignet für feuchte, nasse und trockene Arbeitsbereiche.

- 73 0603 Bodenrost besteht aus 100% recyclingfähigem PVC
 - Stärke 16 mm, Gewicht 4,8 kg/m²
 - Trittsicher und rutschfest (R12 DIN 51130)
 - Gute Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130), Flüssigkeiten fließen problemlos ab
 - Hält mechanische Belastungen aus und ist extrem verschleißfest
 - Temperaturbeständig (-23 °C bis +60 °C)
 - UV-beständig, laugen- und säureresistent, beständig gegen die meisten
 - Wirkt lärmdämmend und senkt so den Trittschallpegel
 - · Auch gut geeignet für individuell geschnittene Flächen
 - Einfach zu reinigen
 - Leicht mit Gummihammer zu verlegen

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0603 €/VE	Farbe	Maße ca. mm			
0100	Platte	61,30		500 x 500	4 St.		
0200	Leiste männlich	8,51	schwarz				
0300	Leiste weiblich	8,51		500 x 60	1 St.		
0400	Leiste männlich	8,51	analla	500 X 60	1 51.		
0500	Leiste weiblich	8,51	gelb				
0600	Ecke	17,00	schwarz	60 7 60	4 St.		
0700	Ecke	17,00	gelb 60 x 60				
(7403)							







Bodenroste für Industrie-Arbeitsplätze und Sozialbereiche

Werden überall dort eingesetzt, wo Arbeiten im Stehen zu verrichten sind, da sie Beine und Rücken schonen. Die Bodenroste sind leicht zusammenfügbar und einfach zu reinigen. Widerstehen den meisten Chemikalienlösungen, wie schwachen Säuren und Laugen und sind öl- und fettbeständig.

Material: Niederdruck-Polyethylen, temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Flächenbelastbarkeit 400 kg/dm².

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0605 €	Farbe	Maße (L x B x H) mm		
0200	Bodenrost	48,50		1.200 x 600 x 25		
0400	Auffahrkeil	8,19	grün	600 x 112		
0600	Ecke für Auffahrkeil	3,47	grun	112 x 112		
(7403)						

Ausführung in Farbe Orange auf Anfrage lieferbar!

YOGA METER® Bodenmatte

Der aus unzähligen Luftzellen bestehende Belag wirkt stoßdämpfend und entlastend und verhindert zuverlässig müde Beine und Rückenschmerzen. Einsatzort: Werkbänke, Montageplätze, Warenein- und Ausgänge.

73 0610

- · Lärm- und trittschalldämmend. Dadurch herrscht angenehme Arbeitsumgebung
- Muss nicht verklebt werden
- · Saugt sich rutschsicher an Unterboden
- Wirkt kälteisolierend
- Durch besondere Oberflächenstruktur wird maximale Rutschsicherheit erreicht (R11 geprüft nach DIN 51130)
- Abgeschrägte Ränder mindern Stolperrisiko
- Leicht zuschneidbar
- Recyclingfähig
- Ausführung: grau, gerillt, Höhe 9 mm

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0610 €	PE	Maße ca. mm	
0100	Rollenware	48,80	lfd. Mtr.	Breite 900	
0200	Kollenware	65,20	iid. Witr.	Breite 1.200	
0300	Matte	31,80	Stück	600 x 900	
0400	iviatte	79,00	Stuck	900 x 1.500	










Mindestabnahme bei Rollenware 1 Meter.





YOGA DOME® Arbeitsplatzmatten

Einsatzort: Werkbänke, Montageplätze, Industriearbeitsplätze, Warenein- und Ausgänge.














- 73 0632 Allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
 - Ergonomisch durch Noppen auf der Oberfläche
 - Lärmdämmend, senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
 - Isoliert gegen kalte Böden
 - Mit Sackkarren, Handwagen etc. befahrbar
 - Mit Hochdruckreiniger, Industrie-/Nass-Trockensauger oder durch abkehren einfach zu reinigen
 - · Modulsystem beliebig erweiterbar

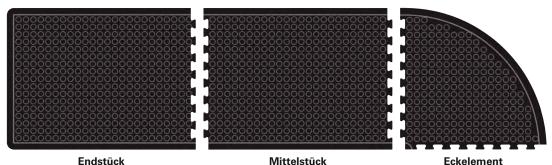

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0632 €	Farbe	Maße (L x B x H) ca. mm
0100	Einzelbodenmatte	28,20		900 x 600 x 13
0200	Emzerbodemnatte	55,90		
0300	Endstück	55,90		1.200 x 900 x 13
0400	Mittelstück	55,90	schwarz	
0500	Eckelement	55,90		900 x 900 x 13
0600	Einzelbodenmatte ölresistent	102.00		1.200 x 900 x 13

(7403)

YOGA DECK® Arbeitsplatzmatten

Einsatzort: Trockene Arbeitsbereiche, an Fließbändern, Werkbänken, Maschinenarbeitsplätzen, Komissionier,- und Packplätzen.

- 73 0635 Mit Rautenprofil
 - Verhindert müde Beine und Rückenschmerzen durch physiologisch korrekte Federung
 - Keine Stolpergefahr durch 4-seitige Abschrägung
 - · Lärmdämmend, dadurch Senkung des Trittschallpegels in den Arbeitsbereichen
 - Isoliert gegen kalte Böden
 - Durch porenfreie Oberfläche leichte Reinigung durch abkehren oder abwischen
 - Muss nicht verklebt oder fixiert werden

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0635 €	Farbe	Maße (L x B x H) ca. mm			
0100		105,00	schwarz	000 × 600 × 14			
0200	Einzelmatte	114,00	schwarz- <mark>gelb</mark>	900 x 600 x 14			
0300	Einzeimatte	230,00	schwarz	1.500 x 900 x 14			
0400		260,00	schwarz- <mark>gelb</mark>	1.500 X 500 X 14			
	(7403)						

Breite 900 mm als Rollenware bis 18,3 m erhältlich.



















miltex

YOGA ERGONOMIE® B1 Bodenmatte

Kleine Noppen üben massierende Wirkung aus und bewirken durch ständigen Bewegungsreiz Entlastung der Muskulatur.

Einsatzort: Montageplätze, stehende Tätigkeiten, härterer Industrieeinsatz.

- 73 0640 Lärm- und trittschalldämmend
 - Muss nicht verklebt werden
 - · Sorgt für trockene, trittsichere und rutschfeste Oberflächen (R10 DIN 51130)
 - · Wirkt kälteisolierend
 - Schwer entflammbar (B1 DIN 4102)
 - Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
 - Abgeschrägte Ränder mindern Stolperrisiko
 - 5 Jahre Garantie bei Einsatz im Trockenbereich
 - Mit Transportgeräten befahrbar
 - · Auch in Sonderformen und Ausführung ESD lieferbar

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0640 €	Aus- führung Farbe		Maße (B x L x H) mm	
0100	Matte	105,50	B1	arou	650 x 950 x 14	
0200	iviatie	211,00	ы	grau	950 x 1.250 x 14	
(7402)						



Feinriefenmatte

Ideal für Schubladen, Schränke, Werkbänke. Alternative zu Vinylmatten.

- 73 0643 Feinriefenmatte aus schwarzem Naturgummi
 - Fein gerillte, geschlossene Oberfläche
 - · Schonende und rutschsichere Lagerfläche für empfindliche Güter
 - Problemlos zuschneidbar

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0643 €	PE	Maße (B x L x H) mm
0100	Matte	41,20	Stück	700 x 1.500 x 3
0200	iviatte	54,90	Stuck	700 x 2.000 x 3
0300	Rollenware	23,90	lfd. Mtr.	1.000 x 3 x max. 10 m

(7403)Mindestabnahme bei Rollenware 1 Meter.

miltex



YOGA ALLROUND® + YOGA INDUSTRIE® Arbeitsplatzmatten

Einsatzort: Werkbänke, Montageplätze, stehende Tätigkeiten, härterer Industrieeinsatz.

- 73 0645 Wirkt stoßdämpfend und entlastend
 - · Ideal für Böden auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird
 - Perfekt auch für Arbeitsplätze an denen große Flächen ausgelegt werden sollen
 - Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel
 - Isoliert gegen kalte Böden
 - · Durch Montage von Leisten mit Sackkarren, Handwagen etc. befahrbar
 - Leicht in Form zu schneiden und individuell anzupassen
 - Einfach zu reinigen
 - Schnelle Montage/Demontage
 - Muss nicht verklebt oder fixiert werden
 - Ideale Reinigung mit Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 73 0645 €	Ausführung	Farbe	Maße (L x B x H) ca. mm
0100	Diette	74,50	offen	schwarz	900 x 900 x 15
0200	Platte	74,50	geschlossen	Scriwarz	900 x 900 x 17
0300		17,60	männlich	gollo	
0400	Leiste	17,60	weiblich	gelb	965 x 65 x 17
0500	Leiste	17,60	männlich	schwarz	900 X 00 X 17
0600		17,60	weiblich	Scriwarz	

(7403)



Werkzeug- und Beistellschränke, Wandhängeschränke

Schränke in stabiler Stahlblechkonstruktion, saubere Verarbeitung; Flügeltüren, jeweils rechts oder rechts und links angeschlagen, mit senkrechter Kastenverstärkung. Dreiseitiger Abrollrand.

Verschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss. Schubkasten 80 mm hoch, in der Höhe 50 zu 50 mm verstellbar. Fachböden ebenfalls in der Höhe 50 zu 50 mm verstellbar und 3/4 ausziehbar.

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

BezNr.	Einbrennlackierung	Bestell-Nr. 74 0515 €	Abmessungen (H x B xT) mm	Anzahl Schubladen	Anzahl Fachböden
0100	RAL 6011 resedagrün	237,00	1 000 v 500 v 500	1	2
0200	RAL 7035 lichtgrau	237,00	1.000 x 500 x 500		2
		(7422)			

BezNr.	Einbrennlackierung	Bestell-Nr. 74 0530 €	Abmessungen (H x B xT) mm	Anzahl Schubladen	Anzahl Fachböden
0100	RAL 6011 resedagrün	478,00	1.000 x 1.000 x 500	2	2
0200	RAL 7035 lichtgrau	478,00	1.000 X 1.000 X 500	2	2
Lieferung erfo	olat ohne Werkzeuge.	(7422)			

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

BezNr.	Einbrennlackierung	Bestell-Nr. 74 0535 €	Abmessungen (H x B xT) mm	Anzahl Schubladen	Anzahl Fachböden
0100	RAL 6011 resedagrün	462,00	1.000 x 1.000 x 500	2	1
0200	RAL 7035 lichtgrau	462,00	1.000 X 1.000 X 500	2	4
Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.		(7422)			

74 0540 Zubehör für Werkzeug- und Beistellschränke.

BezNr.	Ausführung	Bestell-Nr. 74 0540 €
0100	zusätzlicher Fachboden verzinkt 500 x 500 mm	20,70
0200	zusätzlicher Fachboden verzinkt 1.000 x 500 mm	43,20
0300	zusätzliche Schublade RAL 7016 anthrazit	26,20
		(7422)

Wandhängeschränke

Schränke in stabiler Stahlblechkonstruktion, Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen, gute Reinigungsmöglichkeit durch glatten Boden, Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung, verschließbar mit 2-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel.

...0300 Fachboden verzinkt, verstellbar im Raster 75 zu 75 mm.

BezNr.	Einbrennlackierung	Bestell-Nr. 74 0545 €	Abmessungen (H x B xT) mm	Anzahl Fachböden	
0100	RAL 6011 resedagrün	223,00	600 x 650 x 320	1	
0200	RAL 7035 lichtgrau	223,00	000 X 000 X 320		
0300	_	22,50	20 x 646 x 291	-	

(7422)

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.











74 0530 0200



74 0535 0200



...0200



Garderobenschränke

Stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Vollwandtüren mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen, Türen jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Glatter Boden, daher gute Reinigungsmöglichkeit.





Ausführung:

Gesamthöhe 1.850 mm einschließlich 150 mm hohen Füßen. Schranktiefe 500 mm.

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

74 1210 Garderobenschrank, 2 Abteile, Schrankbreite 600 mm bzw. 800 mm.

BezNr.	Abteil- anzahl	Bestell-Nr. 74 1210 €	Abteil- breite mm	Schrank- breite mm	Einbrenn- lackierung
0100		265,00	200	000	RAL 7035 lichtgrau
0200	2	265,00	300	600	RAL 6011 resedagrün
0300	2	333,00	400	800	RAL 7035 lichtgrau
0400		333,00	400	800	RAL 6011 resedagrün



Lieferung erfolgt ohne Inhalt.



74 1215 Garderobenschrank, 3 Abteile, Schrankbreite 900 mm bzw. 1.200 mm.

BezNr.	Abteil- anzahl	Bestell-Nr. 74 1215 €	Abteil- breite mm	Schrank- breite mm	Einbrenn- lackierung
0100		362,00	300	900	RAL 7035 lichtgrau
0200	3	362,00	300	900	RAL 6011 resedagrün
0300	3	462,00	400	1.200	RAL 7035 lichtgrau
0400		462,00	400	1.200	RAL 6011 resedagrün

(7422)



74 1220 Garderobenschrank, 4 Abteile, Schrankbreite 1.200 mm bzw. 1.600 mm.

BezNr.	Abteil- anzahl	Bestell-Nr. 74 1220	Abteil- breite	Schrank- breite	Einbrenn- lackierung
		€	mm	mm	
0100	1	474.00	1		RAL 7035
0100		474,00			lichtgrau
0200		474.00	300	1.200	RAL 6011
0200	4	474,00			resedagrün
0300	4	609,00			RAL 7035
			400	1.600	lichtgrau
0400		609,00	400	1.000	RAL 6011
			1		resedagrün

(7422)









Flügeltürenschränke 1.950 mm Höhe

- 74 2010 Stabile punktgeschweißte Ausführung aus Qualitätsstahlblech
 - Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
 - Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung
 - Verschließbar mit 3-Riegelgestänge, schwarzem Drehgriff und Zylindersicherheitsschloss
 - Inneneinrichtung, 4 im Raster 50 zu 50 mm verstellbare verzinkte Fachböden
 - Fachbodenbelastbarkeit 70 kg

BezNr.	H x B xT mm	Bestell-Nr. 74 2010 €	Lackierung		
0100		289,00	RAL 7035 lichtgrau		
0200	1.950 x 950 x 450	289,00	RAL 6011 resedagrün		
0300	1.550 X 550 X 450	289,00	RAL 7035 / RAL 5010		
			lichtgrau/ enzianblau		
0500	Fachboden	22,50	verzinkt		

(7422)







Flügeltürenschränke 1.950 mm Höhe

- Robustes Stahlblechgehäuse
- Mit 4 verzinkten Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
- Tragfähigkeit je Fachboden 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schrankbelastung ca. 300 kg
- Türen mit durchgehenden Verstärkungen
- Drehzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung

Lackierungen:

RAL 7035 lichtgrau, RAL 6011 resedagrün und die Kombination RAL 7035 lichtgrau (Gehäuse), RAL 5010 enzianblau (Türen).

74 2020 Breite 950 mm.

74 2025 Breite 1.200 mm.











74 2020 0100

BezNr.	H x B xT mm	Bestell-Nr. 74 2020 €	Lackierung
0100		331,00	lichtgrau
0200	1.950 x 950 x 400	331,00	resedagrün
0300		331,00	lichtgrau/ enzianblau
0400	Fachboden 950 x 400	18,80	verzinkt
0700		377,00	lichtgrau
0800	1.950 x 950 x 500	377,00 resedagrün	
0900		377,00	lichtgrau/ enzianblau
1000	Fachboden 950 x 500	21,10	verzinkt
1200		401,00	lichtgrau
1300	1.950 x 950 x 600	401,00	resedagrün
1400		401,00	lichtgrau/ enzianblau
1500	Fachboden 950 x 600	23,70	verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Inhalt.

BezNr.	H x B xT mm	Bestell-Nr. 74 2025 €	Lackierung
0100		393,00	lichtgrau
0200	1.950 x 1.200 x 400	393,00	resedagrün
0300]	393,00	lichtgrau/ enzianblau
0400	Fachboden 1.200 x 400	22,80	verzinkt
0700		431,00	lichtgrau
0800	1.950 x 1.200 x 500	431,00	resedagrün
0900		431,00	lichtgrau/ enzianblau
1000	Fachboden 1.200 x 500	24,90	verzinkt
1200		496,00	lichtgrau
1300	1.950 x 1.200 x 600	496,00	resedagrün
1400		496,00	lichtgrau/ enzianblau
1500	Fachboden 1.200 x 600	28,10	verzinkt

Schwerlastschränke 1.950 mm Höhe

- 74 2028 Massive Stahlblechkonstruktion
 - · Verstärkte Flügeltüren, 2 -Punkt-Verriegelung
 - Drehgriff-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
 - Schubladen und Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
 - Kugelgelagerte Schubladen mit 100% Vollauszug bis 160 kg belastbar
 - Ausnahme: 75 mm hohe Schubladen mit Einfachauszug bis 100 kg belastbar
 - Schubladen mit großer Griffleiste
 - Verzinkte Fachböden 25 mm hoch, bis 160 kg belastbar
 - Tragkraft bis 1.300 kg

Alle Angaben zu Tragkräften besitzen Gültigkeit bei gleichmäßig verteilter Last!

Schwerlastschränke mit Schubladen müssen aus Sicherheitsgründen gegen Umkippen gesichert werden!

Lackierungen: RAL 7035 lichtgrau und die Kombination RAL 7035 lichtgrau (Gehäuse), RAL 5012 enzianblau (Türen)

BezNr.	H x B xT mm	Bestell-Nr. 74 2028 €	Ausführung	Lackierung
0100		655,00	4 Fachböden	lichtgrau
0200	1.950 x 1.000 x 540	655,00	4 i delibodeli	lichtgrau/ enzianblau
0300	1.950 X 1.000 X 540	1.258,00	2 Fachböden, 3 Schub-	lichtgrau
0400		1.258,00	laden 100, 125, 150 mm	lichtgrau/ enzianblau

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

...0100

3 Jahre

Garantie ,

Sichtlagerkästen aus Polypropylen (PP)

75 0310 • Stapelbar

- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen viele Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Hohe Trag- und Stapelbelastbarkeit
- Durchgehender, stabiler Stapelrand am Boden
- Alle Maßangaben (L x B x H) sind ca.-Außenmaße

Elektrisch leitfähige Ausführungen und Unterteilungen für Modell PLK 1 und PLK 2 sind auf Anfrage lieferbar.



...0400

D. N		Bestell-Nr.			D :	11"1
BezNr.	Modell	75 0310	Farbe	Länge	Breite	Höhe
		€		mm	mm	mm
0100	PLK 5	0,77		89/ 76	102	50
0200	PLK 4	1,50		164/150	105	75
0300	PLK 3	3,11		230/205	150	125
0400	PLK 3a	4,42		290/265	150	125
0500	PLK 2	5,98	rot	330/301	213	150
0600	PLK 2a	7,21		330/297	213	200
0700	PLK 1c	10,20		500/465	315	150
0800	PLK 1	12,70		500/465	315	200
0900	PLK 5	0,77		89/ 76	102	50
1000	PLK 4	1,50		164/150	105	75
1100	PLK 3	3,11		230/205	150	125
1200	PLK 3a	4,42	blau	290/265	150	125
1300	PLK 2	5,98	Diau	330/301	213	150
1400	PLK 2a	7,21		330/297	213	200
1500	PLK 1c	10,20		500/465	315	150
1600	PLK 1	12,70		500/465	315	200
1700	PLK 5	0,77		89/ 76	102	50
1800	PLK 4	1,50	grün	164/150	105	75
1900	PLK 3	3,11		230/205	150	125
2000	PLK 3a	4,42		290/265	150	125
		(7425)			-	

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 75 0310	Farbe	Länge	Breite	Höhe
		€		mm	mm	mm
2100	PLK 2	E 00		330/301	213	150
		5,98				
2200	PLK 2a	7,21	grün	330/297	213	200
2300	PLK 1c	10,20	gran	500/465	315	150
2400	PLK 1	12,70		500/465	315	200
2500	PLK 5	0,77	gelb	89/ 76	102	50
2600	PLK 4	1,50		164/150	105	75
2700	PLK 3	3,11		230/205	150	125
2800	PLK 3a	4,42		290/265	150	125
2900	PLK 2	5,98		330/301	213	150
3000	PLK 2a	7,21		330/297	213	200
3100	PLK 1c	10,20		500/465	315	150
3200	PLK 1	12,70		500/465	315	200
3300	PLK 5	0,77		89/ 76	102	50
3400	PLK 4	1,50		164/150	105	75
3500	PLK 3	3,11		230/205	150	125
3600	PLK 3a	4,42	arou	290/265	150	125
3700	PLK 2	5,98	grau	330/301	213	150
3800	PLK 2a	7,21		330/297	213	200
3900	PLK 1c	10,20		500/465	315	150
4000	PLK 1	12,70		500/465	315	200

(7425)

Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen (PP)

- 75 0330 Stapelbar
 - Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
 - Alle Maßangaben (L x B x H) sind ca.-Außenmaße
 - Behälter haben ab einer Höhe von 210 mm Grifföffnungen an den Stirnseiten

Elektrisch leitfähige Ausführungen und Unterteilungen bis H = 180 mm sind auf Anfrage lieferbar.



		Bestell-Nr.				
BezNr.	Modell	75 0330	Farbe	Länge	Breite	Höhe
		€		mm	mm	mm
0100	TK 4/12	9,74				120
0200	TK 4/14	12,70				145
0300	TK 4/21	13,50		400	300	210
0400	TK 4/27	16,90			mm	270
0500	TK 4/32	17,70				320
0600	TK 6/12	15,80	rot			120
0700	TK 6/14	18,50				145
0800	TK 6/21	21,10		600	400	210
0900	TK 6/27	24,50				270
1000	TK 6/32	30,50				320
1100	TK 8/21	53,50		800	600	210
1200	TK 8/32	63,10		000		320
1300	TK 4/12	9,74				120
1400	TK 4/14	12,70				145
1500	TK 4/21	13,50	blau	400	300	210
1600	TK 4/27	16,90	Diau			270
1700	TK 4/32	17,70				320
1800	TK 6/12	15,80		600	400	120
		(7425)				

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 75 0330 €	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
1900	TK 6/14	18,50				145
2000	TK 6/21	21,10		600	400	210
2100	TK 6/27	24,50	blau	600	400	270
2200	TK 6/32	30,50	Diau			320
2300	TK 8/21	53,50		800	600	210
2400	TK 8/32	63,10		000	000	320
2500	TK 4/12	9,74				120
2600	TK 4/14	12,70				145
2700	TK 4/21	13,50		400	300	210
2800	TK 4/27	16,90				270
2900	TK 4/32	17,70				320
3000	TK 6/12	15,80	arau			120
3100	TK 6/14	18,50	grau			145
3200	TK 6/21	21,10		600	400	210
3300	TK 6/27	24,50				270
3400	TK 6/32	30,50				320
3500	TK 8/21	53,50		800	600	210
3600	TK 8/32	63,10		600	000	320

(7425)

Sichtkasten-Regale, einseitig


75 0610 In 5 verschiedenen Höhen. Die Regale werden einseitig mit Sichtlagerkästen der Serie PLK in verschiedenen Größen ausgerüstet. Damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreiche Organisationsmöglichkeiten.

> Aus Frachtgründen werden die Norm-Regale unmontiert geliefert.

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau.

Auch als Sichtkasten-Wagen lieferbar.

BezNr.	Breite	Bestell-Nr. 75 0610	Höhe	Anzahl Behälter					
	mm	€	mm						
0100		343,00	1.033	72 PLK 4					
0200		359,00	1.033	45 PLK 4, 12 PLK 3					
0300		485,00	1.273	42 PLK 3					
0400		452,00		36 PLK 4, 18 PLK 3, 6 PLK 3a					
0500	1.000	523,00	1.513	54 PLK 4, 24 PLK 3					
0600	1.000	531,00	1.513	54 PLK 4, 18 PLK 3, 4 PLK 2					
0700		557,00	1.725	126 PLK 4					
0800		587,00	1.725	36 PLK 4, 24 PLK 3, 8 PLK 2					
0900		621,00	2.000	63 PLK 4, 30 PLK 3					
1000		639,00	72.000	81 PLK 4, 18 PLK 3, 4 PLK 2					

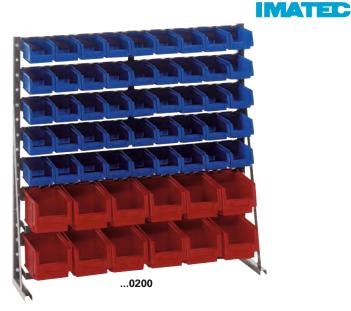

Lager-Regalschränke finden Sie ab Seite 7/67



Regalkästen aus Polypropylen (PP), stapelbar

- **75 0630** Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen
 - Mit Rippenboden



BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 75 0630 €	Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0101	VKB 300/93	3,14			93	
0201	VKB 300/152	3,68		300	152	
0301	VKB 300/186	4,57			186	
0401	VKB 400/93	4,05			93	
0501	VKB 400/152	4,59		400	152	
0601	VKB 400/186	5,36	rot		186	
0701	VKB 500/93	5,73	101		93	83
0801	VKB 500/152	6,71		500	152	
0901	VKB 500/186	7,75			186	
1001	VKB 600/93	6,10			93	
1101	VKB 600/152	7,93		600	152	
1201	VKB 600/186	8,70			186	
1301	VKB 300/93	3,14			93	03
1401	VKB 300/152	3,68		300	152	
1501	VBK 300/186	4,57			186	
1601	VKB 400/93	4,05			93	
1701	VKB 400/152	4,59		400	152	
1801	VKB 400/186	5,36	blau		186	
1901	VKB 500/93	5,73	Diau		93	
2001	VKB 500/152	6,71		500	152	
2101	VKB 500/186	7,75			186	
2201	VKB 600/93	6,10			93	
2301	VKB 600/152	7,93		600	152	
2401	VKB 600/186	8,70			186	

		Bestell-Nr.				
BezNr.	Modell	75 0630	Farbe	Länge	Breite	Höhe
		€		mm	mm	mm
2501	VKB 300/93	2.14			02	
2601	VKB 300/93 VKB 300/152	3,14		300	93 152	
		3,68		300		
2701	VKB 300/186	4,57			186	
2801	VKB 400/93	4,05		400	93	
2901	VKB 400/152	4,59		400	152	
3001	VKB 400/186	5,36	grün		186	
3101	VKB 500/93	5,73	Ŭ		93	
3201	VKB 500/152	6,71		500	152	
3301	VKB 500/186	7,75			186	
3401	VKB 600/93	6,10			93	
3501	VKB 600/152	7,93		600	152	
3601	VKB 600/186	8,70			186	83
3701	VKB 300/93	3,14		300	93	
3801	VKB 300/152	3,68			152	
3901	VKB 300/186	4,57			186	
4001	VKB 400/93	4,05			93	
4101	VKB 400/152	4,59		400	152	
4201	VKB 400/186	5,36	grau		186	
4301	VKB 500/93	5,73	grau		93	
4401	VKB 500/152	6,71		500	152	
4501	VKB 500/186	7,75			186	
4601	VKB 600/93	6,10			93	
4701	VKB 600/152	7,93		600	152	
4801	VKB 600/186	8,70			186	
·	· ·	(7425)			·	·

Trennwände

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 75 0640 €	Material	Für Breite mm
0931	VKB/TR 93	1,02		93
1521	VKB/TR 152	1,14	PP	152
1861	VKB/TR 186	1,16		186
	,	(7405)		

(7425)

Lager-Regalschränke 780 x 690 x 285 mm (H x B x T)

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Türen mit 3-Punkt-Verriegelung
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Verzinkte Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar.

Tragkraft: 40 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.







BezNr.	Lackierung	Bestell-Nr. 75 0910 €	H x B xT mm
0100	RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	472,00 472,00	780 x 690 x 285

7/67

Lager-Regalschränke 1.950 x 950 x 400 mm (H x B x T)

Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar. Tragkraft: 75 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

75 0940 Mit 5 Fachböden und 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau.

75 0945 Mit 6 Fachböden und 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau.

Mit 7 Fachböden und 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau sowie 12 PLK 2 rot.

75 0955 Mit 8 Fachböden und 36 Sichtlagerkästen PLK 2 blau.

















BezNr.	Lackierung	Bestell-Nr. 75 0940 €	Bestell-Nr. 75 0945 €	Bestell-Nr. 75 0950 €	Bestell-Nr. 75 0955 €	H x B xT mm	
0100	RAL 7035 lichtgrau	591,00	718,00	734,00	790,00	1.050 × 050 × 400	
0300	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	591,00	718,00	734,00	790,00	1.950 x 950 x 400	
		(7423)	(7423)	(7423)	(7423)	_	

Akku-Ladeschrank

- 3 Stück höhenverstellbare Lagerebenen, jeweils mit 6-Fach-Steckdosenleiste 230 V, mit Ein- und Ausschalter
- Maximal dürfen 6 Geräte pro Ladeebene angeschlossen werden
- Türen mit Drehriegelschloss verschließbar, inklusive 2 Schlüsseln
- Separate Erdung von Schrankgehäuse, Türen und Lagerebene
- Stromverteilerkasten, Schutzklasse IP30 mit 3 Schutzschaltern und Einzelphasen-Absicherung
- Lüfter und Luftschlitze zur Wärmeabfuhr
- Tragfähigkeit pro Lagerebene 60 kg
- Gehäuse RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 3020 verkehrsrot
- Anbaugerätestecker 400 V (16 A)
- Ohne Angabe erfolgt Stromanschluss, und Anbau von Lüfter generell auf linker Seite

Aufpreisfreie Farben siehe Fableiste.





...0300



Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

RAL 3002 Karminrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 6011

RAL 7016



META CLIP-SET 100 Steckregale

Fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten.

Fachböden vorbereitet für Einbau, umfangreiches Systemzubehör, Systemlochung im 50 mm-Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Montagefreundliches Stecksystem.





Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

76 0310 Oberfläche verzinkt.

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachböden,

Montage-Zubehör.

76 0312 Oberfläche verzinkt.

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachböden,

Montage-Zubehör.



				Grundregal	Anbauregal			
BezNr.	Höhe	Länge	Tiefe	Bestell-Nr. 76 0310	Bestell-Nr. 76 0312	Anzahl Böden	Fachlast* GR/AR	Feldlast*
	mm	mm	mm	€	€	Stück	kg	kg
0100	2.000	1.000	400	115,00	82,00	4	115	900
0100								

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last.

Zusatzböden 100

BezNr.	Länge mm	Tiefe mm	Bestell-Nr. 76 0314 €	Anzahl Böden Stück	Fachbodenträger Standard	Ausführung
0100	1.000	400	24,00	2	8	verzinkt
			(7414)			

META CLIP-SET 230 Steckregale

76 0317 Oberfläche verzinkt. Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachböden,

Montage-Zubehör.

76 0319 Oberfläche verzinkt. Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör.

				Grundregal	Anbauregal			
BezNr.	Höhe	Länge	Tiefe	Bestell-Nr. 76 0317	Bestell-Nr. 76 0319	Anzahl Böden	Fachlast* GR/AR	Feldlast*
	mm	mm	mm	€	€	Stück	kg	kg
0100	2.000	1.000	500	160,00	120,00	4	230	1.650

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last.

(7414) (7414)

Zusatzböden 230

BezNr.	Länge mm	Tiefe mm	Bestell-Nr. 76 0325 €	Anzahl Böden Stück	Fachbodenträger Standard	Ausführung
0100	1.000	500	39,90	2	8	verzinkt
			(7414)			

META CLIP Steckregalsystem

Einfachregale mit Spannverstrebung für Fachlasten von 100 bis 230 kg.

- Allzweckfachbodenregale für Werkstatt, Lager, Magazin etc.
- Besonders montagefreundliches Steckregalsystem
- Mit komplett vormontiertem Rahmen
- Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster
- Umfangreiches Systemzubehör
- Höhenraster Fachböden: 25 mm
- Rahmenhöhen von 2.000 bis 2.500 mm
- Rahmentiefen von 300 bis 800 mm
- Fachlasten 100 bis 230 kg* Tragkrafterhöhungen
- Feldlasten bis 2.400 kg*

Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis von ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.





Steckregalsystem Fachlast 100 kg

76 0350 Grundregal – Oberfläche verzinkt.

76 0352 Anbauregal – Oberfläche verzinkt.

76 0354 Grundregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

76 0356 Anbauregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

				Grundregal verzinkt	Anbauregal verzinkt	Grundregal lackiert	Anbauregal lackiert			
BezNr.	Höhe	Länge	Tiefe	Bestell-Nr. 76 0350	Bestell-Nr. 76 0352	Bestell-Nr. 76 0354	Bestell-Nr. 76 0356	Anzahl Böden	Fachlast*	Feldlast*
DezIVI.		•						Stück		
	mm	mm	mm	€	€	€	€	Stuck	kg	kg
0100	2.000		300	134,00	99,20	147,00	109,00	5		1.650
0200			400	146,50	109,00	167,00	124,50			
0300			500	163,00	123,50	183,00	140,00			
0400			600	175,00	134,00	208,00	158,00		100	
0500	2.500	2.500	300	169,00	122,00	179,00	132,00	6	100	
0600			400	182,00	134,00	202,00	150,00			2.400
0700			500	203,00	152,00	223,00	169,00			2.400
0800			600	218,00	165,00	250,00	190,00			

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Steckregalsystem Fachlast 230 kg

76 0360 Grundregal – Oberfläche verzinkt.

76 0362 Anbauregal – Oberfläche verzinkt.

76 0364 Grundregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

76 0366 Anbauregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

				Grundregal verzinkt	Anbauregal verzinkt	Grundregal lackiert	Anbauregal lackiert			
BezNr.	Höhe	Länge	Tiefe	Bestell-Nr. 76 0360	Bestell-Nr. 76 0362	Bestell-Nr. 76 0364	Bestell-Nr. 76 0366	Anzahl Böden	Fachlast*	Feldlast*
	mm	mm	mm	€	€	€	€	Stück	kg	kg
										T
0100			300	156,00	120,00	164,00	125,50			
0200			400	170,00	132,00	186,00	144,00			I
0300	2.000		500	185,00	145,50	203,00	159,00	5		1.650
0400			600	200,00	160,00	230,00	180,00			
0500		1.000	800	254,00	211,00	288,00	236,00		230	
0600		1.000	300	194,00	147,00	199,00	152,00		230	
0700			400	210,00	162,00	225,00	174,00			
0800	2.500		500	229,00	178,00	246,00	192,00	6		2.400
0900			600	249,00	196,00	277,00	216,00			
1000			800	314,00	258,00	348,00	284,00			
				(7414)	(7414)	(7414)	(7414)			

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Zusatzböden Fachlast 100 kg/Fachlast 230 kg

76 0370 Zusatzboden Fachlast 100 kg, verzinkt.

76 0372 Zusatzboden Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau lackiert.

76 0374 Zusatzboden Fachlast 230 kg, verzinkt.

76 0376 Zusatzboden Fachlast 230 kg, RAL 7035 lichtgrau lackiert.



MET/

			verzinkt	lackiert	verzinkt	lackiert
BezNr.	Länge	Tiefe	Bestell-Nr. 76 0370	Bestell-Nr. 76 0372	Bestell-Nr. 76 0374	Bestell-Nr. 76 0376
	mm	mm	€	€	€	€
0100		300	12,30	13,50	16,80	17,50
0200		400	14,30	16,20	19,00	20,30
0300	1.000	500	16,90	18,60	21,30	23,10
0400		600	18,80	21,20	23,90	25,80
0500		800	-	-	33,40	36,50
			(7414)	(7414)	(7414)	(7414)

Steckregalsystem Fachlast 230 kg, Fachlänge 1.300 mm

Einfachregale mit Spannverstrebung für Fachlasten bis 230 kg*.

- Fachlänge 1.300 mm für großvolumiges Lagergut
- Die Fach- und Feldlastangaben gelten für das einzelne Regalfeld
- Rahmenhöhen von 2.000 bis 3.000 mm
- Rahmentiefen von 300 bis 800 mm
- Fachlasten bis 230 kg*
- Feldlasten bis 2.400 kg*

Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis von ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Der Fachboden darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden.

Planmaße:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

76 0380 Grundregal – Oberfläche verzinkt.

76 0382 Anbauregal – Oberfläche verzinkt.

76 0384 Grundregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

76 0386 Anbauregal – Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.





				Grundregal verzinkt	Anbauregal verzinkt	Grundregal lackiert	Anbauregal lackiert			
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.			
BezNr.	Höhe	Länge	Tiefe	76 0380	76 0382	76 0384	76 0386	Anzahl Böden	Fachlast*	Feldlast*
	mm	mm	mm	€	€	€	€	Stück	kg	kg
0100			300	159,00	122,50	175,00	136,00			
0200			400	174,00	136,00	201,00	159,00			
0300	2.000		500	189,00	149,50	216,00	173,00	4		1.650
0400			600	215,00	174,00	253,00	203,00			
0500		1.300	800	252,00	208,00	298,00	245,00		230	
0600		1.300	300	202,00	155,00	217,00	170,00		230	
0700			400	221,00	172,00	249,00	197,00			
0800	2.500		500	240,00	189,00	269,00	215,00	5		2.350
0900			600	273,00	220,00	313,00	251,00			
1000			800	320,00	263,00	370,00	305,00			
			•	(7414)	(7414)	(7414)	(7414)			

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Verdübelungs-Set zu Steckregalen

BezNr.	Artikel	Bestell-Nr. 76 0400 €	Einsatzzweck	
0100	Wandverdübelungs-Set	6,58	Grundregal	
0200	verzinkt	3,31	Anbauregal	
0300	Fußverdübelungs-Set	8,34	Grundregal	
0400	verzinkt	4,17	Anbauregal	

(7414)


Verdübelungs-Set's sind geeignet für Steckregalsysteme auf den Seiten 7/69 – 7/71.

META MULTIPAL Palettenregalsystem

Das geschraubte Palettenregalsystem

META MULTIPAL ist die ideale Lösung für eine rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses in der Lagerpraxis.

- Einzelfachlasten bis max. 5,5 t
- Feldlasten bis max. 14 t
- Holme im Raster 50 mm einhängbar
- Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die Richtlinie DIN EN 15512
- die jeweiligen Angaben über Anzahl der Felder, Höhe der Regale und Anordnung der Holme (Holmebenen und Fachhöhen) zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von den vordefinierten Angaben verändern sich die Belastungsangaben und müssen von META individuell ausgelegt werden





Feldl	Fachbreite ≤ 2.700 mm							Fachbreite ≥ 2.700 ≤ / = 3.600 mm		
Stän-	Fach-			Holmp	orofile			Ho	Improf	ile
der-	höhe	85/15	85/20	100/20	120/20	140/15	155/17	120/20	140/15	155/17
typ	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	1.000	9.600	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000	9.100	9.300	9.900
85/20	1.500	8.650	8.900	8.950	9.200	9.200	9.250	8.300	8.800	9.150
	2.000	7.800	7.950	8.250	8.600	8.700	8.750	7.800	8.500	8.650
	1.000	13.100	13.600	13.300	13.650	14.000	14.000	12.600	12.800	13.000
100/20	1.500	9.900	12.100	12.450	12.800	13.200	13.200	11.900	12.250	12.500
	2.000	8.000	10.400	11.250	12.000	12.200	12.200	10.850	11.600	11.950

Planungshinweis:

Grundregal: Ständer 85/20 Nennlänge + 170 mm;

Ständer 100/20 Nennlänge + 200 mm Anbauregal: Ständer 85/20 Nennlänge + 85 mm; Ständer 100/20 Nennlänge 100 mm

Ständerrahmen

76 1012 Typ 85/20, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Ausfachung verzinkt, Feldlast max. 10.000 kg*.

76 1013 Typ 100/20, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Ausfachung verzinkt, Feldlast max. 14.000 kg*. 76 1017 Typ 100/20, verzinkt, Feldlast max. 14.000 kg*.

76 1016 Typ 85/20, verzinkt, Feldlast max. 10.000 kg*.

		Typ 85/20 blau	Typ 100/20 blau	Typ 85/20 verzinkt	Typ 100/20 verzinkt	
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
BezNr.	Rahmenhöhe	76 1012	76 1013	76 1016	76 1017	Tiefe
	mm	€	€	€	€	mm
0100		107,50	114,50	94,30	102,50	800
0200	2.200	112,00	118,50	98,50	106,50	1.100
0300	2.700	127,50	135,00	113,50	123,50	800
0400	2.700	132,50	140,00	118,50	128,00	1.100
0500	3.300	159,00	170,00	133,50	146,50	800
0600	3.300	165,00	176,00	139,50	153,00	1.100
0700	3.800	179,00	192,00	154,00	168,00	800
0800	3.800	186,00	199,00	161,00	174,00	1.100
0900	4.400	201,00	216,00	175,00	191,00	800
1000	4.400	209,00	224,00	183,00	199,00	1.100
1100	4.900	221,00	237,00	193,00	212,00	800
1200	4.300	229,00	246,00	202,00	221,00	1.100
1300	5.500	243,00	261,00	215,00	236,00	800
1400	5.300	253,00	271,00	225,00	246,00	1.100
* Siehe Feldla	ettahalla	(7414)	(7414)	(7414)	(7414)	

Bez.-Nr.

Länge

Holme, kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange

BezNr.	Länge mm	Bestell-Nr. 76 1018 €	Profil mm	U	st* bei Ihmen Typ 85/20 kg	Stell- plätze
0101	1.825	40,20	85/15	2.300	2.250	2 längs
0201	2.225	49,40	85/20	2.300	2.300	Ziangs
0300	2.700	48,50	85/15	1.600	1.550	2 länge
0400	2.700	54,80	85/20	1.800	1.750	3 längs

mm	€	mm	kg	kg			mm
1.825	40,20	85/15	2.300	2.250	2 längs	0500	2.700
2.225	49,40	85/20	2.300	2.300	2 lariys	0600	2.700
2.700	48,50	85/15	1.600	1.550	3 längs	0700	3.600
2.700	54,80	85/20	1.800	1.750	3 lariys	0800	3.000
	(7414)						

120/20 3.000 63,80 3.000 108,00 140/15 3.450 3.100 121,50 155/17 4.350 4.000

Profil

 mm

100/20

Traglast* bei

Ständerrahmen Typ

85/20

kg

2.400

100/20

kg

2.450

Stell-

plätze

3 längs

4 längs

(7414)

58,70

Bestell-Nr.

76 1018

Siehe Feldlasttabelle.

^{*} kg/Paar bei Fachhöhe bis 1.500 mm. Für eine Lagerebene sind 2 Holme erforderlich.

META MULTIPAL Systemzubehör/Sicherheitszubehör



Tiefenauflagen

Erforderlich bei Quereinlagerung von Europaletten.

76 1025 Oberfläche RAL 2001 rotorange.

BezNr.	Ständer- tiefe mm	Bestell-Nr. 76 1025 €	Tragkraft/Paar kg
0100	800	14,30	1 100
0200	1.100	19,20	1.100
		(7414)	



Winkelauflagen

Oberfläche RAL 2001 rotorange.

Geeignet für Euro- und Gitterboxpaletten. Wird zerlegt geliefert. 250 kg Belastung (pro Paar).

BezNr.	Ständertiefe mm	Bestell-Nr. 76 1027 €
0100	800	31,60
0200	1.100	34,30
		(7414)



Spanplattenboden

- **76 1028** Stärke 38 mm
 - Die Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab. Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung wird vermieden
 - RAL 2001 rotorange
 - Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 600 kg

	BezNr.	Fachbreite mm	Bestell-Nr. 76 1028 €	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Auflagen Anzahl inkl.	
Ξ							
	0101	1.825	133,50		1.220	3	
	0201	2.225	147,00	800	1.020		
	0300	2.700	188,00	800	1.710	4	
	0400	3.600	267,00		2.440	6	
	0501	1.825	174,00		1.680	3	
	0601	2.225	194,00	1.100	1.400] 3	
	0700	2.700	239,00	1.100	2.360	4	
	0800	3.600	346,00		3.360	6	
			(7414)				





Bitte beachten Sie: Bei der Steigerung der Tragkraft durch Tiefenauflagen darf die zulässige Holmtragkraft nicht überschritten werden.

Rammschutzecke

76 1031 Oberfläche verzinkt.

- Einschließlich Schraubanker
- Schutz der Regale an Ein- und Durchfahrten
- Entspricht den Anforderungen der FEM

U-Rammschutz für Mittelpfosten und Rammschutzwand für Stirnseiten auf Anfrage lieferbar!


BezNr.	Höhe mm	Bestell-Nr. 76 1031 €	Signalfarbe
0100	400	35,90	schwarz/gelb
0100	400	35,90	scriwarz/geib





META MULTISTRONG Langgut- und Kragarmregal

Langgutregale und Kragarmregale, bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln; transportgerecht und montagefreundlich zerlegt. Zusätzliche Fußverankerung möglich.



- Gefertigt aus verschweißten, warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen
- Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau
- Für Sie die Garantie langer Nutzung
- Die Regale erfüllen selbstverständlich die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften DGUV-Regel 108-007



Langgutregal MULTISTRONG ST

- Tragkraft je Arm* 150 kg
- Nutztiefe der Arme 150 410 mm
- · Ständerlast einseitig 900 kg
- Fußlast einseitig 750 kg

76 1310 Einfachregal: Anzahl Arme 6.

76 1312 Doppelregal: Anzahl Arme 2 x 6.

BezNr.	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr. 76 1310 €	Bestell-Nr. 76 1312 €	Achs- maß mm	Anzahl Ständer Stück
0100		l	666,00	_		
0200		2.500 3.750	-	916,00	1.350	3
0300	1		888,00	-		4
0400	2.000	3.750	-	1.222,00		4
0500	2.000	5.000	1.111,00	-		5
0600			-	1.528,00		5
0700		6.250	1.333,00	-		6
0800		0.250		1.834,00		0
4 D -!!-!			-+ (7/11/1)	(7/11/1)		

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. (7414) (7414)

Kragarmregal MULTISTRONG ST

- Tragkraft je Arm* 200 kg
- Nutztiefe der Arme 500 mm
- Ständerlast einseitig 1.000 kg
- Fußlast einseitig 1.000 kg

76 1317 Einfachregal: Anzahl Arme 5.

76 1319 Doppelregal: Anzahl Arme 2 x 5.

BezNr.	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr. 76 1317 €	Bestell-Nr. 76 1319 €	Achs- maß mm	Anzahl Ständer Stück		
0100		2.500	623,00	-		3		
0200		2.500	-	855,00		3		
0300		3.750	832,00	-		4		
0400	2.000	3.750	-	1.141,00	1.350	4		
0500	2.000	5.000	1.040,00	-		5		
0600		5.000	-	1.426,00		_ 5		
0700		6.250	1.248,00	-		6		
0800		0.250	-	1.712,00		0		
Dei gleicher äßig verteilter Leet (7414) (7414)								

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. (7414) (7

Weitere Regalarten wie Roll-Aus-Regale, Wabenregale, Rollbodenanlagen, Regalbediengeräte etc. sind auf Anfrage erhältlich.

Aluminium-Stehleitern

- 76 1610 Kräftige Rechteckrohr-Holme
 - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm dauerhaft mit Holmen verbördelt
 - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - Transportsicherungslaschen
 - Massive, verzinkte Stahl-Scharniere mit Verschraubung

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

BezNr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1610 €	Leiter- länge m	Untere äußere Breite m	Sprossen- anzahl	Schritt- länge m	Holm- höhe mm	Gewicht ca. kg
0290	3,10	237,00	1,83	0,53	2 x 6	1,07		8,0
0350	3,70	288,00	2,40	0,59	2 x 8	1,36		11,1
0400	4,20	368,00	2,95	0,65	2 x 10	1,65	- 58	13,3
0460	4,80	434,00	3,51	0,70	2 x 12	1,94		15,7
0510	5,30	507,00	4,07	0,76	2 x 14	2,23	73	19,7
0570	5,90	612,00	4,63	0,82	2 x 16	3,01	/3	22,5
		(7406)						











Aluminium-Anlegeleitern

- 76 1621 Stabile Rechteckrohr-Holme
 - Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
 - · Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
 - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung etc.

m € m mm kg 0300 3,00 92,50 1,93 6 3,6 0360 3,60 116,00 2,49 8 4,4 0410 4,10 142,50 3,00 10 58 5,4 0470 4,70 174,00 3,60 * 12 7,3 0530 5,30 206,00 4,17 * 14 8,6 0580 5,80 244,00 4,74 * 16 73 9,9 0640 6,40 278,00 5,30 * 18 73 11,3	BezNr.	Arbeitshöhe bis ca.	Bestell-Nr. 76 1621	Leiterlänge	Sprossen- anzahl	Holmhöhe	Gewicht ca.
0360 3,60 116,00 2,49 8 0410 4,10 142,50 3,00 10 0470 4,70 174,00 3,60 * 12 0530 5,30 206,00 4,17 * 14 0580 5,80 244,00 4,74 * 16 73 9,9		m	€	m		mm	kg
0360 3,60 116,00 2,49 8 0410 4,10 142,50 3,00 10 0470 4,70 174,00 3,60 * 12 0530 5,30 206,00 4,17 * 14 0580 5,80 244,00 4,74 * 16 73 9,9	0300	3.00	92,50	1.93	6		3.6
0470 4,70 174,00 3,60 * 12 7,3 0530 5,30 206,00 4,17 * 14 8,6 0580 5,80 244,00 4,74 * 16 73	0360	3,60	116,00	2,49	8		4,4
0530 5,30 206,00 4,17 * 14 8,60580 5,80 244,00 4,74 * 16 73	0410	4,10	142,50	3,00	10	58	5,4
0580 5,80 244,00 4,74 * 16 73 9,9	0470	4,70	174,00	3,60 *	12		7,3
/3	0530	5,30	206,00	4,17 *	14		8,6
0640 6,40 278,00 5,30 * 18	0580	5,80	244,00	4,74 *	16	72	9,9
	0640	6,40	278,00	5,30 *	18	/3	11,3
0690 6,90 323,00 5,86 * 20 85 15,5	0690	6,90	323,00	5,86 *	20	85	15,5
0810 8,10 402,00 6,98 * 24 98 17,5	0810	8,10	402,00	6,98 *	24	98	17,5



^{*} Über 3 m Leiterlänge erfolgt Lieferung mit Traverse.

Aluminium-Schiebeleitern, 2-teilig

- 76 1631 Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
 - Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
 - Oberleiter ist von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
 - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
 - Obere Holmenden mit Endkappen
 - Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
 - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, etc.

BezNr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1631 €	Leiterlänge aus-/eingefahren m	Sprossen- anzahl	Holm- höhe mm	Gewicht ca. kg
0440	4.10	240.00	0.00/4.04	2 0		
0410	4,10	218,00	2,96/1,94	2 x 6		9,0
0520	5,20	286,00	4,08/2,50 *	2 x 8		13,0
0600	6,00	347,00	4,92/3,00 *	2 x 10	73	16,0
0720	7,20	409,00	6,04/3,62 *	2 x 12		18,2
0830	8,30	471,00	7,22/4,14 *	2 x 14		23,0
0940	9,40	613,00	8,34/4,74 *	2 x 16	85	24,6
1030	10,30	742,00	9,18/5,30 *	2 x 18	98	29,3
1140	11,40	816,00	10,30/5,86 *	2 x 20	30	33,5
1300	13,00	1.047,00	11,90/6,95 *	2 x 24	114	44,0

⁽⁷⁴⁰⁶⁾ Über 3 m Leiterlänge erfolgt Lieferung mit Traverse. Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.





















Aluminium-Stehleitern, einseitig begehbar

- 76 1640 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - · Mit optimiertem Leiterngelenk Safe-Cap, größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke. Das neue Safe-Cap am Gelenk aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen u. v. m. und das Gelenk selbst
 - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
 - Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - Integrierte Kunststoff-Ablageschale
 - Praktische ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
 - Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°

76 1642 Optimal für feuchte Bereiche.

Mit Clip-Step Trittauflage für eine bis zu 60 % optimierte Rutschhemmung. Vollflächig und passgenau auf Stufe aufgeclippt. Sie ist widerstandsfähig, langlebig und effizient.













Clip-Step

	Arbeitshöhe	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		DI 446 - 1 "I	Untere	Stufenanzahl inkl.	0.1.1.1.1	0
BezNr.	bis ca.	76 1640	76 1642	Gesamthöhe	Plattformhöhe	Außenbreite	Sicherheits-Brücke	Schrittlänge	Gewicht ca.
	m	€	€	m	m	m		m	kg
0250	2,75	151,00	171,00	1,37	0,70	0,47	1 x 3	0,70	5,3
0270	3,00	177,00	205,00	1,60	0,93	0,50	1 x 4	0,85	6,6
0290	3,25	201,00	241,00	1,83	1,17	0,53	1 x 5	1,01	7,5
0320	3,50	235,00	283,00	2,07	1,40	0,55	1 x 6	1,16	8,5
0340	3,75	297,00	355,00	2,31	1,64	0,59	1 x 7	1,32	9,5
0360	4,00	326,00	394,00	2,54	1,87	0,62	1 x 8	1,48	11,2
0385	4,25	352,00	429,00	2,76	2,11	0,65	1 x 9	1,63	12,3
0410	4,50	392,00	478,00	3,01	2,34	0,68	1 x 10	1,79	13,6
0450	5,00	454,00	560,00	3,48	2,81	0,74	1 x 12	2,10	15,8
0500	5,50	549,00	675,00	3,95	3,28	0,80	1 x 14	2,40	18,6
•		(7406)	(7406)				-		

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

- 76 1650 Massives, robustes sowie 4-fach verschraubtes Aluminium-Gelenk
 - 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - · Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
 - Praktische ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
 - Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°

76 1652 Optimal für feuchte Bereiche.

Mit Clip-Step Trittauflage für eine bis zu 60 % optimierte Rutschhemmung. Vollflächig und passgenau auf Stufe aufgeclippt. Sie ist widerstandsfähig, langlebig und effizient.





ergo-pad





Clip-Step

BezNr.	Arbeitshöhe bis ca.	Bestell-Nr. 76 1650	Bestell-Nr. 76 1652	Gesamthöhe	Untere Außenbreite	Stufenanzahl	Schrittlänge	Gewicht ca.
DGZIVI.	m	€	€	m	m	Statemanzam	m	kg
2050	0.05	444.50	400.00	0.00	0.44	0 0	0.00	
0250	2,25	141,50	160,00	0,69	0,44	2 x 3	0,69	5,4
0270	2,50	181,00	219,00	0,93	0,46	2 x 4	0,86	6,7
0290	2,75	213,00	271,00	1,16	0,49	2 x 5	1,03	8,0
0320	3,00	266,00	343,00	1,40	0,52	2 x 6	1,20	9,3
0340	3,25	301,00	398,00	1,63	0,55	2 x 7	1,37	10,8
0360	3,50	367,00	483,00	1,87	0,58	2 x 8	1,54	12,1
0385	3,75	387,00	522,00	2,10	0,61	2 x 9	1,71	14,3
0410	4,00	435,00	589,00	2,34	0,64	2 x 10	1,89	15,1
0450	4,50	506,00	699,00	2,79	0,70	2 x 12	2,22	18,0
0500	5,00	595,00	828,00	3,26	0,76	2 x 14	2,57	22,0

Aluminium-Stehleitern, 250 kg, einseitig begehbar

- 76 1654 80 mm tiefe Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - · Zertifizierte, rutschhemmende Clip-Step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
 - Die Clip-Step R13 Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen
 - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
 - Optimiertes Leiterngelenk "Safe-Cap" mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der
 - Ab 5 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
 - Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°











BezNr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1654 €	Gesamt- höhe m	Plattform- höhe m	Stufenanzahl inkl. Standplattform	Gewicht ca. kg
0100	2,75	185,00	1,37	0,70	3	6,00
0200	3,00	229,00	1,60	0,93	4	7,30
0300	3,25	263,00	1,83	1,17	5	8,50
0400	3,50	312,00	2,07	1,40	6	9,70
0500	3,75	390,00	2,31	1,64	7	11,00
0600	4,00	432,00	2,54	1,87	8	12,30

(7406)

Aluminium-Stehleitern, 250 kg, beidseitig begehbar

- 76 1656 80 mm tiefe Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - Zertifizierte, rutschhemmende Clip-Step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
 - Die Clip-Step R13 Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen
 - · Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
 - Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
 - ergo-pad®-Griffzone mit Klemmmechanismus
 - Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20°









13,40

14,90

2 x 8

BezNr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1656 €	Gesamthöhe m	Stufenanzahl inkl. Standplattform	Gewicht ca. kg
0100	2,25	173,00	0,69	2 x 3	6,80
0200	2,50	240,00	0,93	2 x 4	7,70
0300	2,75	301,00	1,16	2 x 5	10,00
0400	3 00	384 00	1.40	2 v 6	11 70

1,63

1,87

540,00 (7406)

448,00

3,25

3,50

0600




Aluminium-Mehrzweckleitern mit nivello®-Traverse

76 1660 Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, 3-teilig, treppengängig

- · Ausstattung mit korrosionsbeständigen Beschlägen, rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, Oberleiter mit Wandrollen

• Sprossenabstand: 280 mm

• Mit rutschsicherer nivello®-Traverse (liegt lose bei)













BezNr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Bestell-Nr. 76 1660 €	1.) Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) m	2.) Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil m	3.) Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter m	Sprossen- anzahl	Traversen- breite m	Holm- höhe mm	Schritt- länge m	Gewicht ca. kg
0520	5,20	453,00	1,94	3,06 *	4,18 *	3 x 6	0,93		1,30	16,0
0690	6,90	531,00	2,50	4,18 *	5,86 *	3 x 8		73	1,66	19,5
0800	8,00	682,00	3,06 *	5,02 *	6,98 *	3 x 10	1 20		2,08	25,0
0970	9,70	789,00	3,62 *	6,14 *	8,66 *	3 x 12	1,20	85	2,35	33,0
1080	10,80	940,00	4,18 *	6,98 *	9,78 *	3 x 14		98	2,50	36,5

Stufen-Stehpodeste beidseitig begehbar, klappbar

- 76 1671 Beidseitig begehbar
 - 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
 - Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil
 - · Kräftige Aluminium-Rechteckrohre mit Kunststoffschuhen











Aluminium-Arbeitspodeste, starr

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche: 0,55 x 0,30 m
- Auch mit Stahl-Gitterrost und Handlauf lieferbar

76 1680

Stufen aus Aluminium-Warzenblech

76 1681

Stufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13. Gewicht um ca. 0,5 kg











			76 1681		0220	02	400260	0280
	Arbeitshöhe		Bestell-Nr.	Podest-	Grundfläche am	Stufen-	Gewicht	
BezNr.	bis ca.	76 1680	76 1681	höhe	Boden B xT ca.	anzahl	ca.	Ausführung
	m	€	€	m	m		kg	
0220	2.20	102,50	191.00	0.20	0,59 x 0,37	1	2,5	
0240	2,40	190,00	385.00	0,40	0,70 x 0,62	2	5,5	_
0260	2,60	269,00	510,00	0,60	0,74 x 0,88	3	8,5	_
0280	2,80	344,00	639,00	0,80	0,79 x 1,13	4	11,5	-
0300	3,00	446,00	813,00	1,00	0,83 x 1,39	5	14,5	-
1000	-	195,00	-	_		_	_	Feder-Bremsrollen* Ø 50 mm (4 St.)
1200	-	84,70	-	-	_	_	– F	Fußplatten Ø 80 mm (4 St.) mit Gummiauflage, beweglich gelagerte Höhennivellierung

^{*} Nicht für Bestell-Nr. ...0220. (7406) (7406) Bremsrollen und Fußplatten zum Selbstanbau.

^{*} Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.

Aluminium-Podestleitern fahrbar, klappbar

- 76 1690 Kräftige Profilholme
 - · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,65 x 0,60 m
 - Beidseitiger Handlauf
 - 3-seitiges Plattformgeländer
 - Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm
 - Oben mit großer Ablageschale
 - Leiterbreite 650 mm



					Stufenzahl			
	Arbeitshöhe	Bestell-Nr.	Plattform-	Höhe einschl.	inklusive	Schritt-	Querrohr-	Gewicht
BezNr.	bis ca.	76 1690	höhe ca.	Geländer ca.	Plattform	länge ca.	breite ca.	ca.
	m	€	m	m		m	m	kg
0115	3,15	1.415,00	1,15	2,15	5	1,40		37
0138	3,40	1.477,00	1,38	2,38	6	1,50	1,00	39
0161	3,60	1.544,00	1,61	2,61	7	1,60	4.05	43
0184	3,85	1.616,00	1,84	2,84	8	1,70	1,35	45
0230	4,30	1.694,00	2,30	3,30	10	1,95	1,70	49
0277	4,80	1.821,00	2,77	3,77	12	2,20	1,90	55
0323	5,25	2.004,00	3,23	4,23	14	2,40	1,95	76



(7406)

Aluminium-Podestleitern, einseitig begehbar

- 76 1700 Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
 - 200 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
 - Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag: 0,60 x 0,80 m
 - · Komplett mit dreiseitigem Geländer, mit Fuß- und Knieleiste
 - 4 selbstarretierende Feder-Lenkrollen Ø 125 mm in der Höhe einstellbar, davon 2 feststellbar
 - Versand erfolgt zerlegt. Ausführliche Anleitung liegt bei!

Stufen und Plattformen sind gegen Aufpreis auch in Holz- oder als Stahl-Gitterrost (rutschsicher) lieferbar!

Gemäß DIN EN 131-7 sind an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional beidseitige Handläufe erforderlich! Bitte Pflichtzubehör mitbestellen!

					Stufenanzahl	
	Arbeitshöhe	Bestell-Nr.	Plattformhöhe	Grund-	inklusive	Gewicht
BezNr.	bis ca.	76 1700	ohne Geländer	fläche	Plattform	ca.
	m	€	m	m		kg
0270	2,70	785,00	0,72	0,77 x 1,24	3	30
0300	3,00	822,00	0,96	0,82 x 1,41	4	32
0320	3,20	866,00	1,20	0,88 x 1,58	5	35
0350	3,50	911,00	1,44	0,94 x 1,75	6	38
0370	3,70	954,00	1,68	1,00 x 1,92	7	43
0390	3,90	1.011,00	1,92	1,06 x 2,09	8	47
		(7406)				



Zubehör: Handläufe

76 1702 Handlauf wahlweise rechts oder links.





BezNr.	Passend für	Bestell-Nr. 76 1702
		€
0050	Podestleitern 3-stufig inklusive Plattform	56,50
0100	Podestleitern 4- bis 6-stufig inklusive Plattform	56,50
0200	Podestleitern 7- bis 8-stufig inklusive Plattform	56,50
		(7406)



Stahlwinden, DIN 7355

77 0310

DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet.

Einsatzgebiet:

Wartung, Reparatur

- Präzise gefertigtes Getriebe mit optimaler Übersetzung sorgt für geringen Kraftaufwand und besseren Ablauf
- Die Last wird entweder auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen
- Mit selbsthemmender Ratschenkurbel
- Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher. Der axiale Bremsdruck wird von der Last selbst hervorgerufen und ist daher proportional zur Größe der Belastung
- Keine Traglastreduzierung auf der Klaue





Stahlwinden mit verstellbarer Klaue,

- 77 0315 Die Last wird entweder auf der verstellbaren Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen
 - Robuste Bodenplatte für hohe Standsicherheit
 - Keine Traglastreduzierung auf der Klaue



BezNr.	Hub- kraft t	Bestell-Nr. 77 0310 €	Bau- höhe mm	Hub mm	Klauenhöhe in tiefster Stellung mm	Ge- wicht kg
0150	1,5	252,00	725	200	70	17
0300	3,0	289,00	735	360	70	20
0500	5,0	340,00	730	350	80	27
1000	10,0	541,00	800	410	85	43

Hubhöhe = I	Bauhöhe	+ Hub	(7503)
-------------	---------	-------	--------

BezNr.	Hub- kraft t	Bestell-Nr. 77 0315 €	Bau- höhe mm	Hub mm	Klauenhöhe in tiefster Stellung mm	Ge- wicht kg
0150	1,5	518,00		250	50 80	17
0300	3,0	548,00	725	350		23
0500	5,0	636,00		300		29
1000	10,0	919,00	792	300	95	46

Hubhöhe = Bauhöhe + Hub

Saugheber - VERIBOR "blue line"

77 0330 0100 - ...0400

In stabiler Aluminium-Ausführung mit kunststoffummantelten Griffen, TÜV geprüft und zertifiziert mit

Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

Das Vakuum wird durch Umlegen der Kipphebel erzeugt. Der Sauger muss mit entspannter Gummischeibe fest auf die anzusaugende Oberfläche gedrückt werden. Beim Umlegen des Kipphebels muss deutlich der Widerstand der Unterdruck-Erzeugung spürbar sein.

...0600 Aus schlagfestem Kunststoff, mit eingebauter Handpumpe.

...0700 2-Kopf-Saugheber aus schlagfestem Kunststoff, mit Vakuum-Sicherheitsanzeige an den Kipphebeln, zur permanenten Sicherheitskontrolle der Haltekraft.

BezNr.	Anzahl der Saugköpfe	Bestell-Nr. 77 0330 €	Saugkopf-Ø mm	Tragkraft kg
0100	1	52,80		30
0200		55,10	100	60
0300	2	57,70	120	70
0400	3	71,10		100
0600	1	103,50	210	120
0700	2	63,10	120	50

(7506)



Yale

Elektrokettenzüge Modell CPV/CPVF

77 0420 Mit Aufhängebügel.

Tragfähigkeit 250-5.000 kg.

Ein robustes, zuverlässiges und leicht zu wartendes Gerät mit besonderer Laufruhe. Der integrierte Betriebsendschalter sorgt für lange Lebensdauer.

- Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabel 2 m
- Betriebsspannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einem gekapselten Steuerschalter in IP 65
- Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung
- Schutzart IP 55
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiedetes Getriebe
- Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit

Optional sind Traghaken, Funkfernsteuerung und manuelle oder elektrische Fahrwerke gegen Aufpreis lieferbar.

 Sonderausführung CPE LH ist in allen Tragfähigkeiten und Geschwindigkeiten auf Anfrage lieferbar



BezNr.	Tragfähigkeit in kg/Laststränge	Bestell-Nr. 77 0420 €	Yale Modell	Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hub-Motor kW	Gewicht kg
0100		1.096.00	CPV 2-8	_	_	0.37	24
0200	250/1	1.380,00	CPVF 2-8	8	2	0,37/0,09	05
0300	500/2	1.210,00	CPV 5-4	4	_	0,37	25
0400	500/2	1.477,00	CPVF 5-4	4	1	0,37/0,09	26
0500	500/1	1.769,00	CPV 5-8	8	_	0,75	20
0600	500/ I	1.865,00	CPVF 5-8	0	2	0,75/0,18	27
0700	1.000/2	1.954,00	CPV 10-4	4	_	0,75	28
0800	1.000/2	2.054,00	CPVF 10-4	4	1	0,75/0,18	29
0900	1.000/1	2.297,00	CPV 10-8	8	_	1,5	58
1000	1.000/ 1	2.448,00	CPVF 10-8	0	2	1,5/0,37	59
1100	2.000/2	2.675,00	CPV 20-4	4	_	1,5	63
1200	2.000/2	2.826,00	CPVF 20-4] 4	1	1,5/0,37	64
1300	2.500/1	3.786,00	CPVF 25-8	8	2	3,6/0,9	_
1400	5.000/2	4.463,00	CPVF 50-4	4	1	3,6/0,9	_

(7510)

Zubehör für Elektrokettenzüge CPV/CPVF

77 0430 Lastkette und Steuerkabel pro Meter Mehrhub.

BezNr.	Für Modell CPV/CPVF	Bestell-Nr. 77 0430 €
0100	2–8	33,80
0200	5–4	55,80
0300	5–8	34,90
0400	10–4	58,10
0500	10–8	49,50
0600	20–4	87,40
·		(7510)

77 0435 Kettenspeicher.

BezNr.	Für Modell CPV/CPVF	Bestell-Nr. 77 0435	Max. Ketten- aufnahme m
		€	111
0100	2-8, 5-4,	79,40	15
0100	5–8, 10–4	75,40	10
0200	2-8, 5-4,	112,50	32
0200	5–8, 10–4	112,50	22
0300	2-8, 5-4,	131,00	52
0300	5–8, 10–4	131,00	40
0400	10-8, 20-4	118,00	12
0500	10-8, 20-4	136,50	18

(7510)

7/81

Permanent-Lasthebemagnete

77 0522 Die Lasthebemagnete PLM:

- Zum schnellen und einfachen Heben von ferromagnetischen Materialien
- Für Flach- und Rundmaterial
- · Wartungsfreie Konstruktion
- Ein- und Ausschalten durch Einhandbedienung
- Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Ausschalten, "Entmagnetisieren"
- Sicherheitsfaktor von mindestens 3



Die Haftkraft ist von Material, Dicke und Ebenheit des Werkstückes abhängig. Ist die Haftfläche am Werkstück blank und frei von Ölen, Fetten, Schmutz, Rost, Zunder, Farben etc. ist die max. Tragfähigkeit gewährleistet!

				Flachmaterial		Rundmate	rial	Kreisrohr		
		Bestell-Nr.		max.	min.	max.	max.	max.	min.	
BezNr.	Modell PLM	77 0522	Länge x Breite x Höhe	Tragfähigkeit	Dicke	Länge	Tragfähigkeit	Ø	Dicke	Gewicht
		€	mm	kg	mm	mm	kg	mm	mm	kg
0100	100	250,00	130 x 70 x 113	100	15	1.000	40	150	8	3,5
0300	300	482,00	205 x 95 x 153	300	20	1.500	120	180	12	10
0600	600	734,00	272 x 125 x 199	600	25	2.000	240	250	20	23
1000	1000	1.194,00	318 x 160 x 235	1.000	40	3.000	400	280	25	44
2000	2000	2.157,00	496 x 160 x 260	2.000	55	3.000	800	350	35	72
3000	3000	3.678,00	510 x 230 x 367	3.000	70	3.500	1.200	400	45	160

(7510)

Stirnradflaschenzüge SILVERLINE und VS III

Tragfähigkeit 500-5.000 kg.

- Preisgünstig und wirtschaftlich
- Wartungsarm und leicht zu handhabendes Gerät
- Robuste Konstruktion in kompakter Bauweise
- Erhöhte Stabilität durch durchgehende Stehbolzen zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung

77 0530 SILVERLINE STIRA S

77 0535 VS III

		SILVERLINE STIRA S	Pro m Mehrhub	VS III	Pro m Mehrhub	
		STINAS	ivienmub		ivienmub	
	Tragfähigkeit in	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Hub-
BezNr.	kg/Laststränge	77 0530	77 0531	77 0535	77 0536	höhe
		€	€	€	€	m
0500	500/1	161,00	37,90	308,00	38,80	
1000	1.000/1	191,00	37,90	360,00	41,60	
2000	2.000/1	302,00	50,60	-	-	3,0
2001	2.000/2	-	-	745,00	55,70	3,0
3000	3.000/2	422,00	50,60	763,00	95,40	
5000	5.000/2	620,00	86,80	1.191,00	114,00	
	•	(7513)	(7513)	(7513)	(7513)	







Roll-/Haspelfahrwerke

Tragfähigkeit 500-3.000 kg.

Roll- und Haspelfahrwerke von YALE

- Dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten
- Zeichnen sich durch optimale Laufeigenschaften aus (kugelgelagerte Laufrollen)
- Sind für weiten Trägerbereich und verschiedene Profile einstellbar
- Besitzen serienmäßige Radbruchstützen und Kippsicherung
- Sind für eine maximale Trägerflanschneigung von bis zu 14 % ausgelegt
- Auch in Ausführung explosionsgeschützt lieferbar (Ex
- Auch für größere Trägerflanschbreiten lieferbar

77 0567 HTP Rollkatze.

77 0569 HTG Haspelkatze

(mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe).

		HTP	HTG	
BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0567 €	Bestell-Nr. 77 0569 €	Trägerflansch- breite mm
0500	500	184,00	317,00	50–220
1000	1.000	214,00	357,00	30-220
2000	2.000	279,00	441,00	66–220
3000	3.000	403,00	573,00	74–220
5010	Mehrpreis pro m Laufbahnhöhe (nur HTG)	•	14,70	-
	•	(7510)	(7510)	





Trägerklemmen

Tragfähigkeit 1.000-3.000 kg.

77 0575 Zur schnellen und einfachen Herstellung eines Anschlagpunktes.

BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0575 €	Trägerflanschbreite mm
0100	1.000	183,00	75 000
0200	2.000	213,00	75–230
0300	3.000	307,00	80–320







Allzweckgeräte Modell Yalehandy

Tragfähigkeit 250-500 kg.

77 0580 Das kleinste und leichteste YALE Allzweckgerät für den

professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.

- Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
- Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240 mm
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- Durch gekapselte Konstruktion erfolgt Schutz aller innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit

77 0582 Lastkette pro Meter Mehrhub.

		Yalehandy	Lastkette pro m Mehrhub	
BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0580 €	Bestell-Nr. 77 0582 €	Hubhöhe m
0250	250	144.00	15,40	
0500	500	192,00	15,40	1,5
		(7512)	(7512)	







Allzweckgerät Modell Yale ERGO 360

Tragfähigkeit 750-3.000 kg.

- 77 0585 Leichtes, hochfestes Aluminiumgehäuse
 - Handhebel mit integriertem Klappgriff, Arbeitsbereich 360° wodurch Verletzungsrisiko minimiert wird
 - Sichtfenster im Handhebel zeigt die gewählte Arbeitsrichtung an
 - Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
 - · Kettenführung und Sicherheitsbügel aus robustem Temperguss, zusätzlich verzinkt
 - Einfache Wartung dank verschraubter Hakenkupplungen

77 0587 Lastkette pro Meter Mehrhub.

BezNr.	Tragfähigkeit	Yale ERGO 360 Bestell-Nr. 77 0585	Lastkette pro m Mehrhub Bestell-Nr. 77 0587	Hubhöhe
	kg	€	€	m
0750	750	524,00	28,40	
1500	1.500	685,00	53,60	1,5
3000	3.000	964,00	63,30	
		(7512)	(7512)	



Allzweckgeräte Modell PT

Tragfähigkeit 800-3.200 kg.

77 0590 Stahlblechgehäuse für gehobene Ansprüche bei niedrigem Gewicht.

- Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
- Geringes Hakenmaß
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- Ab 750 kg Tragfähigkeit nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet

77 0592 Lastkette pro Meter Mehrhub.

		Modell PT	Lastkette pro m Mehrhub	
BezNr.	Tragfähigkeit	Bestell-Nr. 77 0590	Bestell-Nr. 77 0592	Hubhöhe
	kg	€	€	m
0800	800	517,00	23,40	
1600	1.600	675,00	46,40	1,5
3200	3.200	952,00	54,80	
		(7513)	(7513)	



Allzweckgeräte Modell AL

Tragfähigkeit 750-3.000 kg.

77 0600 Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, mit präziser Nadellagerung und geringem Eigengewicht.

- Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig
- Geringe Handkraft erforderlich
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- Ab 750 kg Tragfähigkeit nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet

77 0602 Lastkette pro Meter Mehrhub.

		Modell AL	Lastkette pro m Mehrhub	
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
BezNr.	Tragfähigkeit	77 0600	77 0602	Hubhöhe
	kg	€	€	m
0750	750	579,00	33,40	
1000	1.000	645,00	33,40	1 5
1500	1.500	782,00	42,30	1,5
3000	3.000	1.054,00	60,90	
		(7512)	(7512)	



Blechgreifer

77 0620 Mit Sicherheitsarretierung.

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

77 0625 Mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung.

lst aufgrund der kardanischen Aufhängung in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar (z. B. können zwei Greifer zweisträngig eingesetzt werden). Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt beim Schrägzug eine ausreichend hohe Klemmkraft vor.

BezNr.	Traglast t	Bestell-Nr. 77 0620 €	Bestell-Nr. 77 0625 €	Greifbereich mm
0500	0,5	238,00	-	0–16
1000	1,0	-	419,00	0–20
1500	1,5	273,00	-	0-20
2000	2,0	336,00	528,00	0–32
		(7501)	(7501)	

Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen!

Greifer auch mit Schonbacken, für vertikalen Transport und als Rundmaterialgreifer lieferbar.



Textile Anschlagketten

- Empfindliche Lasten schonend heben
- Für Lasten mit sensiblen Oberflächen geeignet
- Leistungsmerkmale wie bei einer 13 mm Anschlagkette in Güte 8
- 25 mm breites Gurtband aus Dyneema®
- Bis zu 85 % leichter als Stahl, dadurch leichtes Handling
- Nicht elektrisch leitend
- Durch mitgelieferte hochfeste Schäkel einfach kürzbar

77 0690 1-strängig

Tragfähigkeit: 5.000 kg

77 0695 2-strängig

Tragfähigkeit: 7.000 kg (0-45°)/5.000 kg (45-60°)

BezNr.	Nutzlänge	Bestell-Nr. 77 0690	Bestell-Nr. 77 0695
	m	€	€
0200	2	549,00	1.061,00
0300	3	810,00	1.584,00
0400	4	1.072,00	2.111,00
0500	5	1.332,00	2.635,00
0600	6	1.593,00	3.160,00
0800	8	2.115,00	4.204,00

Auch 3- und 4-strängige Ausführung lieferbar.

(7509)

(7509)









Yaletex Polyester Hebebänder nach EN 1492-1

- Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Mit verstärkten Endschlaufen
- Verstreckt, geringe Dehnung <4 %
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Keine Verletzungsgefahr für Hände
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. –40 °C)



Sonderausführungen mit Festbeschichtung oder Schutzschlauch auf Anfrage lieferbar

BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0700 €	Nutz- länge m	Breite mm	Farb- codierung	
0100 0200	1.000	17,20 21,70	2	30	violett	
0300 0400	2.000	25,70 35,20	2	60	grün	
(7511)						

BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0700 €	Nutz- länge m	Breite mm	Farb- codierung
0500	3.000	40,80	2	90	gelb
0600	3.000	53,10	3	90	geib
0700	4.000	76,80	3	120	arou
0800	4.000	97,90	4	120	grau
		(7511)			

WLL 3000 Kg

Yaletex Polyester Rundschlingen nach EN 1492-2

77 0710 • Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert

- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- Eingewebte Tragfähigkeitsstreifen
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Keine Verletzungsgefahr für Hände
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. –40 °C)


...3700

20-teiliges Set in Sporttasche, bestehend aus jeweils Rundschlinge:

2 x 1.000 kg 0,5 m; 4 x 1.000 kg 1,0 m; 2 x 1.000 kg 1,5 m;

 $4 \times 1.000 \text{ kg}$ 2,0 m; 2 x 2.000 kg 1,0 m; 2 x 2.000 kg 2,0 m;

 $2 \times 2.000 \text{ kg } 3,0 \text{ m; } 2 \times 3.000 \text{ kg } 2,0 \text{ m}$



...3700

BezNr.	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 77 0710 €	Nutz- länge m	Breite mm	Farb- codierung
	9	•			
0100		5,79	0,5		
0200		7,91	1,0		
0300	1.000	10,30	1,5	52	violett
0400		13,40	2,0		
0500		16,10	2,5		
0600		11,00	1,0		
0700		14,30	1,5		
0800	2.000	19,20	2,0	57	grün
0900		23,00	2,5		
1000		27,60	3,0		
1100		19,90	1,5		
1200		25,90	2,0		
1300	3.000	32,10	2,5	71	gelb
1400		38,40	3,0		
1500		51,20	4,0		
1600		32,30	2,0		
1700	4.000	41,30	2,5	76	arau
1800	4.000	48,90	3,0] '6	grau
1900		65,70	4,0		

BezNr.	Tragfähigkeit	Bestell-Nr. 77 0710	Nutz- länge	Breite	Farb- codierung
	kg	€	m	mm	-
2000		56,20	2,0		
2100		69,70	2,5	1	
2200	5.000	82,60	3,0	86	rot
2300		111,00	4,0]	
2400		142,00	5,0		
2500		60,60	2,0		
2600	6.000	96,50	3,0	96	braun
2700		132,50	4,0		
2800		172,00	5,0		
2900]	84,80	2,0		
3000	8.000	124,50	3,0	112	blau
3100	0.000	164,00	4,0	112	
3200		207,00	5,0	<u> </u>	
3300]	159,00	3,0]	
3400	10.000	206,00	4,0	130	orange
3500	10.000	267,00	5,0] 130	orallye
3600		331,00	6,0		
3700	20-teiliges Set	266,00	_	_	_
		(7511)			

(7511)

Yaletex Klemmschloss-Zurrgurt

77 0715 Aus Polyester nach EN 12195-2.

* (1 daN entspricht ca. 1 kg)





BezNr.	Zugkraft* daN	Bestell-Nr. 77 0715 €	Modell	Länge m	Breite mm
0100	125	7,14	einteilig	4	25

(7511)

Automatik-Zurrgurte

- 77 0717 Mit Automatik-Ratsche
 - Ladung einfach und schnell fixierbar
 - Stufenlos aus- und einziehbar
 - Einfaches Aufrollen des Gurtbandes
 - Aus Polyester nach EN 12195-2
 - * (1 daN entspricht ca. 1 kg)







BezNr.	Zugkraft* daN	Bestell-Nr. 77 0717 €	Modell	Länge m	Breite mm
0100	300	24,20	2-teilig, mit umhülltem S-Haken	3	25
0200	750	34,80	2-teilig, mit Spitzhaken	3	50
		(7511)			

Yaletex Ratschen-Zurrgurte

77 0720 Aus Polyester nach EN 12195-2.

* (1 daN entspricht ca. 1 kg)










BezNr.	Zugkraft* daN	Bestell-Nr. 77 0720 €	Modell	Länge m	Breite mm
0100	250	8,30	1-teilig	4	
0200	250	9,26	1-teilig		25
0300	250	12,40	2-teilig, mit Spitzhaken	6	
0400	1.000	19,50	19,50 1-teilig		35
0500	1.000	24,20	2-teilig, mit Spitzhaken	2-teilig, mit Spitzhaken	
0600	2.000	31,30	1-teilig		
0700	2.000	28,00	2-teilig, mit Spitzhaken		
0800	3,		8	50	
0900			•	50	
1000	2.500	41,30 2-teilig, mit Klauenhaken			
1100	2.500	31,30	2-teilig, mit Spitzhaken		





Anschlagmittelgarderobe

Handgabelhubwagen SILVERLINE

77 0910 Für den professionellen Transport von palettierten Gütern unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben Fahren Senken
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Wartungsarme Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung

BezNr.	Trag- fähigkeit t	Bestell-Nr. 77 0910 €	Bereifung*	Modell	Gabellänge mm
0100	2.5	650,00		HU 25-80 TP	800
0200	2,5	364,00	VG/PUR Tandem	HU 25-115 TS	1.150
0301	2,0	955,00		HU 20-200 TP	2.000



<sup>(7501)

*</sup> Bereifung: VG = Vollgummi-Rollen, PUR = Polyurethan-Rollen.

Handgabelhubwagen mit Wiegesystem SILVERLINE

Robuste Bauweise für einfache und einfachste Wiegeaufgaben.

77 0920 0100

- Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1-kg-Schritten
- Genauigkeit ± 0,1 % vom Endwert
- Kleinster Messwert 1,0 kg
- Messarten: Brutto, Netto wiegen, Nullstellung, Tara, Addierspeicher
- Für einfache Wiegevorgänge, wie z. B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt
- · werksseitig kalibriert

...0200

- Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 5-kg-Schritten
- $0-500 \text{ kg} \pm 10 \text{ kg}$ Genauigkeit:

 $500-1.000 \text{ kg} \pm 20 \text{ kg}$

 $1.000-2.000 \text{ kg} \pm 30 \text{ kg}$

- Kleinster Messwert 10,0 kg
- · Messarten: Brutto wiegen
- Für einfachste Wiegevorgänge, überschlägige Berechnung von Gesamtgewichten, wie z. B. bei der Beladung von LKW's

Lieferumfang:

Inklusive 4 x 1,5 V Batterien.

Scherengabelhubwagen Modell HU HS/ES

77 0925 0100

Modell HU HS 10 B mit handhydraulischem Hub.

Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand.

- Überlastschutz durch Sicherheitsventil
- Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit
- Sicherheitsstützen garantieren den sicheren Stand des Fahrzeuges bei angehobenen Gabeln

...0200

Modell HU ES 10 B mit elektrohydraulischem Hub.


Erweitert die Gebrauchseigenschaften des HU HS 10 B durch Zeitersparnis in der Handhabung für den Einsatz bei häufigen Hub- und Senkvorgängen.

• Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

BezNr.	Trag- fähigkeit t	Bestell-Nr. 77 0925 €	Bereifung*	Modell	Gabel- länge mm	max. Hubhöhe mm
0100 0200	1,0	1.045,00 2.404,00	PUR/PUR Single	HU HS 10 B HU ES 10 B	1.150	800

^{*} Bereifung: PUR = Polyurethan-Rollen.





...0200



.0200



^{*} Bereifung: VG = Vollgummi-Rollen, PUR = Polyurethan-Rollen.

Handgabelhochhubwagen/Palettenheber Modell HV TH

Mit handhydraulischem Hub.

77 0930 Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.

- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben – Fahren – Senken
- Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebelschlag, Schnellhub, Sicherheit durch Überlastventil
- Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit
- Robustes Fahrgestell mit je 2 Last- und Lenkrollen, Arretierung des Gerätes mit 1-seitiger Feststellvorrichtung



BezNr.	Tragfähigkeit t	Bestell-Nr. 77 0930 €	Bereifung*	Modell	Gabellänge mm	max. Hubhöhe mm
0050	0,5	1.231,00	PUR/PA Single	HV 0516	1.150	1.600
0100	1.0	1.289,00	PUR/PUR Single	HV 1008	1.150	900
0200	1,0	1.414,00	run/run Single	HV 1016	1.122	1.600

^{*} Bereifung: PUR = Polyurethan-Rollen, PA = Polyamid-Rollen.

Gabelhochhubwagen

Mit elektrohydraulischem Hub.

Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil. Inklusive Batterie und integriertem Ladegerät.

- 77 0935 Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten auch bei beengten Raumverhältnissen (nicht im Speditionsbetrieb)
 - Robustes Fahrgestell mit je 2 Last- und Lenkrollen
 - Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen

- 77 0937 Ideal im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei kurzen Wegen und mittlerer Auslastung (nicht im Speditionsbetrieb)
 - Robustes Fahrgestell mit 1 Antriebsrad und je 2 Last- und Stützrollen
 - Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
 - Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst



BezNr.	Tragfähigkeit (bis 2.5 m Hub)	Bestell-Nr. 77 0935	Bestell-Nr. 77 0937	max. Hubhöhe	M 770935	odell 770937	Anti 770935	rieb 770937	Ber 770935	eifung* 770937
	ι	€	€	mm	770935	770937	770935	770937	770935	770937
0100	1,0	3.932,00	6.178,00	1.600	EHH PS 1016	EGV PSL 1016 II			VG/PA	
0300		5.697,00	7.033,00	2.500	EHH PS 1225	EGV PSL 1225	Manuell	Elektro		PUR/VG+PUR
0400	1,2	5.996,00	7.121,00	2.900	EHH PS 1229	EGV PSL 1229	Manuen	LIEKTIO	PUR/PA	r on/va+r on
0500		6.525,00	7.429,00	3.500	EHH PS 1235	EGV PSL 1235				

^{*} Bereifung: VG = Vollgummi-Rollen, PA = Polyamid-Rollen, PUR = Polyurethan-Rollen.

Spänewagen, Muldenkipper

Einleitung des Kippvorgangs erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz automatisch auslösbar! Staplertaschen, Kippsicherung, Sieb und Ablasshahn serienmäßig!

- · Extrem robuste Ausführung
- Fahrgestell aus 3 mm-Profilen, solide wasser- und öldicht verschweißte Mulde aus 2-mm Stahlblech, komplett pulverbeschichtet
- 2 Bügel für das ergonomische Bedienen beim Schieben, Abkippen ud Rückholen der Mulde
- Selbsttätig einrastende Kippsicherung
- Lenk- und Bockrollen aus TPE, REACH-konform

Tragkraft: ohne Räder ca. 1.000 kg, mit Räder ca. 600 kg

(für höhere Belastungen sind Schwerlasträder lieferbar).

Ist geringere Bauhöhe gefordert, so sind alle Modelle **aufpreisfrei** auch mit kleineren Rollen (160 x 40 mm) lieferbar. Dies reduziert die Höhe dann um ca. 45 mm. Tragkraft dann max. 400 kg.

		maße mit Schiebeb		Schüttl hö		Staplertaschen			
Inhalt	Länge	Breite	Höhe	mit Rädern	ohne Räder	Α	В	С	D
I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
250	1.340	675	795	795	560	180	271	631	75
275	1.340	800	795	795	560	180	396	756	75
300	1.340	550	955	795	560	180	146	506	75
350	1.340	675	955	795	560	180	271	631	75
400	1.340	800	955	795	560	180	396	756	75

		RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazit	RAL 5012 lichtblau
BezNr.	Inhalt	Bestell-Nr. 77 1024	Bestell-Nr. 77 1027	Bestell-Nr. 77 1028
	I	€	€	€
0250	250	515,00	515,00	515,00
0275	275	535,00	535,00	535,00
0300	300	524,00	524,00	524,00
0350	350	558,00	558,00	558,00
0400	400	584,00	584,00	584,00
		(7613)	(7613)	(7613)



	und Schiebebügel						Staplertaschen			
Inhalt	Länge	Breite	Höhe	mit Rädern	ohne Räder	Α	В	С	D	
I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
450	1.340	675	1.095	745	510	180	271	631	75	
600	1.510	800	1.095	840	605	180	396	756	75	
800	1.510	1.050	1.095	840	605	230	546	1.006	75	
1.000	1.510	1.300	1.095	840	605	230	801	1.261	75	

		RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazit	RAL 5012 lichtblau
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
BezNr.	Inhalt	77 1024	77 1027	77 1028
	I	€	€	€
0450	450	591,00	591,00	591,00
0600	600	660,00	660,00	660,00
0800	800	768,00	768,00	768,00
1000	1.000	856,00	856,00	856,00
		(7613)	(7613)	(7613)

Selbstkipper mit Rädern

Per Zug am Stahlseil entleert der automatische Kippmechanismus die Mulde selbsttätig, schwenkt zurück und verriegelt erneut! Staplertaschen, Kippsicherung, Seilzug, Sicherungskette, Sieb und Ablasshahn serienmäßig!

- Extrem robuste Ausführung
- · Wanne aus 3 mm Stahlblech, wasser- und öldicht verschweißt
- Gestell und Staplertaschen aus 4 mm Stahlblech

2 x Lenk- und Bockrollen, 200 x 50 mm, Lenkrollen mit Doppelstoppfunktion (DIN EN 1757-3).

(Für höhere Belastungen sind gegen Aufpreis Schwerlastrollen erhältlich).

		RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazit	RAL 5012 lichtblau
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
BezNr.	Inhalt	77 1034	77 1037	77 1038
	I	€	€	€
0350	350	1.148,00	1.148,00	1.148,00
0700	700	1.284,00	1.284,00	1.284,00
0900	900	1.554,00	1.554,00	1.554,00
1200	1.200	1.736,00	1.736,00	1.736,00
		(7605)	(7605)	(7605)



		samtma it Räde		Schüttkanten- höhe		St				
Inhalt	Länge	Breite	Höhe	mit Rädern	ohne Räder	Α	В	С	D	Trag- kraft
I	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
350	1.300	700	1.100	950	700	210	175	595	100	1.000
700	1.300	1.330	1.100	950	700	210	572	992	100	1.000
900	1.300	1.580	1.100	950	700	210	572	992	100	1.000
1.200	1.770	1.330	1.400	1.200	950	210	572	992	100	2.500

VARIOfit

Griffroller

- 77 1200 Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Mit Stahlrohr- oder Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
 - Griff anschraubbar
 - · 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

...0300

• Mit Zentralbremse EasySTOP

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1200 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	Ladeflächen aus
0100	150	157,00	603 x 500		1 x Rohr
0200	200	166,00	603 X 500	125	1 x Holz
0300	200	247,00	610 x 455		2 x Holz
		(7605)			



12 Garantie

Klappbügelwagen

- 77 1205 Mit klappbarem Schiebebügel
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

		Bestell-Nr.			Ladefläche
ezNr.	Tragkraft	77 1205	Ladefläche	Räder-Ø	aus
	kg	€	mm	mm	
0100	150	182,00	720 x 450	125	Holz-
0200	250	220,00	900 x 600	160	werkstoff
		(7605)			

BezNr.	Tragkraft kg	77 1205 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	aus
0100	150 250	182,00 220,00	720 x 450 900 x 600	125 160	Holz- werkstoff
		(7005)			

Magazinwagen

77 1210

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
- · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
- Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1210 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	Ladefläche aus
0100	200	145,50 169.00	890 x 450 1.040 x 600	125	Holz- werkstoff
0200		(7605)	1.040 X 600		MACINSTOIL



Schiebebügelwagen

- 77 1220 Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - · Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1220 €	Ladelänge mm	Ladebreite mm	Räder-Ø mm
0100	400	166,00	880	500	160
0200	500	181,00	1.030	700	200
0300] 500	222,00	1.230	800	200
		(7605)			



Stirnwandwagen

- 77 1225 Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - · Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - Mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern
 - Stirnwandhöhe: 500 mm

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1225 €	Ladelänge mm	Ladebreite mm	Räder-Ø mm
0100	400	201,00	880	500	160
0200	500	215,00	1.030	700	200
0300	500	232,00	1.230	800	200
		(7605)			



Dreiwandwagen

- 77 1230 Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - Mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern
 - Stirnwandhöhe: 500 mm
 - Längswandhöhe: 500 mm

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1230 €	Ladelänge mm	Ladebreite mm	Räder-Ø mm
0100	400	285,00	850	475	160
0200	500	303,00	1.000	675	200
0300	500	324,00	1.200	775	200





Tischwagen

- 77 1235 Tragkraft obere Ladefläche: 80 kg
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - · Holzwerkstoffplatten im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - · Naben mit Präzisionsrillenkugellagern
 - Etagenhöhen: 230 und 850 mm
 - Gesamthöhe: 1.010 mm
 - Gesamtlängen: 975 und 1.125 mm

BezNr.	Tragkraft	Bestell-Nr.	Ladelänge	Ladebreite	Räder-Ø
	kg	77 1235 €	mm	mm	mm
0100	250	212,00 236,00	835 985	490 590	125



Auch in Ausführung ESD lieferbar.















Tischwagen

- 77 1240 Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - · Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - · Holzwerkstoffplatten im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch, Oberfläche Buchendekor
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern
 - Etagenhöhen: 295 und 920 mm
 - Gesamtlängen: 1.190 und 1.390 mm

BezNr.	Tragkraft	Bestell-Nr.	Ladelänge	Ladebreite	Räder-Ø
	kg	77 1240 €	mm	mm	mm
0100 0200	500	301,00 320,00	1.000 1.200	700 800	200

(7605)

Auch in Ausführung ESD lieferbar.







Tischwagen

- 77 1245 Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - · Holzwerkstoffplatten im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch, Oberfläche Buchendekor
 - · 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern
 - Etagenhöhen: 210, 510 und 820 mm
 - Gesamthöhe: 980 mm
 - Gesamtlängen: 975 und 1.125 mm

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1245 €	Ladelänge mm	Ladebreite mm	Räder-Ø mm
0100	250	278,00 307,00	835 985	490 590	125



Auch in Ausführung ESD lieferbar.













VARIOfit



Tischwagen Stahlkonstruktion

- 77 1255 Besonders stabil und verwindungssteif
 - · 2 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Rand 40 mm hoch, Wannen öldicht verschweißt
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - · Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1255 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	Ladefläche aus
0100	400	269,00	845 x 495	160	Ctablblack
0200	400	319,00	995 x 695	200	Stahlblech
		(7605)			



...0100

Tischwagen Stahlkonstruktion

- 77 1260 Besonders stabil und verwindungssteif
 - 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Rand 40 mm hoch, Wannen öldicht verschweißt
 - Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
 - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1260 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	Ladefläche aus
0100 0200	400	334,00 406,00	845 x 495 995 x 695	160 200	Stahlblech
		(7605)			













Kistenroller

- 77 1280 Schweißkonstruktion aus Winkelstahl
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Mit Riffelblech-, Holzwerkstoffplatte oder Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Riefengummi
 - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller und Fußschutz
 - · Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau
 - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1280 €	Ladefläche mm	Räder-Ø mm	Ladefläche aus
0100	400	132,50	500 500	405	Holz- werkstoff
0200	400	110,00	500 x 500	125	Blech
0300		165,00			Gummi
		(7605)			



Etagenwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schlag- und kratzfest, dauerhaft oberflächengeschützt
- Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Einlegeböden variabel im Raster von 120 mm einsetzbar
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 Bockrollen Ø 200 mm aus thermoplastischem Gummi, grau
- Naben mit Präzisionsrillenkugellagern





BezNr.	Trag- kraft kg		Tragkraft pro Einlegeboden kg		breite		Boden	höhe	
0100	500	623,00 695,00	80	1.000	700 800	3	4	1.525	1.820
		(7605)							









Palettenaufsatz

- 77 1300 4-seitig vergittert, Masche 100 x 100 mm
 - 1 Längsseite 1.200 mm halb abklappbar
 - Robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
 - RAL 5012 lichtblau
 - Passend für Europaletten
 - Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar
 - Auch in verzinkter Ausführung lieferbar
 - Trenngitter sind auf Anfrage lieferbar

Gestapelt nicht verfahrbar!

BezNr.	Auf- last	Bestell-Nr. 77 1300	Palettenmaß Länge x Breite	Nutz- höhe	Stapelung max.	Gewicht
	kg	€	mm	mm		kg
0100	1.000	225,00		800		24,50
0200	1.000	237,00	1.200 x 800	1.000	4	27,50
0300	750	249,00	1.200 X 800	1.200		31,00
0400	/50	261.00		1 600	2	41.50

Preise ohne Palette!









77 1295.



Palettenaufsatz 2-teilig

- 77 1305 Zum nachträglichen Montieren auf bereits beladene Palette
 - Mit Klemmvorrichtung
 - · Arretierung der Rahmenteile mittels manueller Klemmfunktion











VARIO fit

Gestapelt nicht verfahrbar!

BezNr.	Auf- last kg	Bestell-Nr. 77 1305 €	Palettenmaß Länge x Breite mm	Nutz- höhe mm	Stapelung max.	Gewicht kg
0100		200,00		800		22.00
0200	1.500	215,00		1.000		24,00
0300	750	229,00	1.200 x 800	1.200	3	27,50
0400	/50	240,00		1.600		31,50

Preise ohne Palette!

(7315)



Stahlrohr-Stapelkarren

- 77 1400 Stabile Schweißkonstruktion
 - · Mit Stahlblechschaufel. Bei Tragkraft 250 kg 400 x 150 mm bzw. Tragkraft 200 kg 320 x 250 mm
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - Räder mit Stahlfelgen und Präzisionsrillenkugellagern
 - Gesamthöhe: 1.100 mm

Auch mit pannensicheren Rädern lieferbar!

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1400 €	Räder* mm	Gewicht kg
0100	250	113,00	L 260 x 85	13,50
0200	250	113,00	VG 250 x 60	17,50
0300	200	108,50	L 260 x 85	12,50
0400	200	108,50	VG 250 x 60	16,50
-		(760E)		



Stahlrohr-Stapelkarren

- 77 1405 Stabile Schweißkonstruktion
 - Mit Stahlblechschaufel 320 x 250 mm
 - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
 - · Räder mit Stahlfelgen und Präzisionsrillenkugellagern
 - Gesamthöhe: 1.305 mm

...0300-...0400: Mit Gleitkufen aus Kunststoff die komplett um die Biegung des Rohres geführt werden. Damit ist Verkanten oder Verhaken ausgeschlossen.

Auch mit pannensicheren Rädern lieferbar!

BezNr.	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 77 1405 €	Räder* mm	Gewicht kg
0100		134,00	L 260 x 85	17
0200	250	134,00	VG 250 x 60	21
0300	250	148,50	L 260 x 85	18
0400		148,50	VG 250 x 60	22
		/760E\		

* Räder: L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung.



RuXXac®-cart – Die unverwechselbaren Klappkarren

... die RuXXac®-cart bietet Ihnen vier intelligente Vorteile:

- 1. Das einzigartige Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht.
- 2. Das Spannfix-System zur Ladungssicherung.
- 3. Die pannensichere Bereifung, hochelastisches Polymer, Ø 200 x 40 mm,



BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 77 1420 €	Material	Traglast kg	Ö		Dicke mm	Schaufelgröße mm	Gewicht kg
0100	Business	116,50	Stahlrohr/Alu		685/1.030			490 x 250 490 x 410	5,4
0200	Business XL	140,00	Stanironr/Alu	125	735/1.130	490	55		5,9
0300	Exclusive	191,00	Edelstahl/Alu		730/1.130			490 X 410	6,0
0400	Jumbo	340,00	Stahlrohr/Alu	400	870/1.250	655	120	595 x 420	11,5

(7602)

^{*} Räder: L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung.

Apparate-Rollen mit Platte

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).



77 1700 Lenkrolle.

77 1705 Lenkrolle mit Totalfeststeller.

77 1710 Bockrolle.



77 1700...

mit Gleitlager

77 1705... mit Gleitlager



77 1710... mit Gleitlager

BezNr.	Rad-Ø x Breite mm	Bestell-Nr. 77 1700 €	Bestell-Nr. 77 1705 €	Bestell-Nr. 77 1710 €	Trag- kraft kg	Gesamt- höhe mm	Platten- größe mm	Lochbild Gehäuse mm	Schraubloch- durchmesser mm	Radlage- rung
0101	50 x 20	3,17	4,28	2,61	50	73	54 x 54	40 x 40 / 34 x 34	T	
0201	75 x 25	4,92	6,51	4,28	60	103	00 00	48 x 48 / 38 x 38	6,3	GL
0301	100 x 24	7,62	9,43	6,62	70	124	60 x 60	47 x 47 / 37 x 37	1	
0400	100 x 30	17,00	21,00	15,20	80	137	95 x 70	75 x 45	9.0	KL
0500	125 x 31	19,90	23,90	18,00	100	162,5	35 X 70	/5 X 45	3,0	KL
		(7701)	(7701)	(7701)						

Apparate-Rollen mit Rückenloch

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit blaugrauem Gummibelag, mit Gleitlager (GL) oder Kugellager (KL).

77 1720 Lenkrolle.

77 1725 Lenkrolle mit Totalfeststeller.





77 1720... 77 1725... mit Gleitlager mit Gleitlager



77 1720... 77 1725... mit Kugellager mit Kuge



mit Kugellager

BezNr.	Rad-Ø x Breite mm	Bestell-Nr. 77 1720 €	Bestell-Nr. 77 1725 €	Tragkraft kg	Gesamthöhe mm	Rückenloch mm	Radlagerung
0101	50 x 20	3,06	4,20	50	73		
0201	75 x 25	4,87	6,17	60	103	10,2	GL
0301	100 x 24	7,59	9,48	70	121		
0400	100 x 30	16,50	20,10	80	134	10.0	KL
0500	125 x 31	19,70	23,00	100	158	12,2	, KL
		(7701)	(7701)			•	

Transportgeräte-Rollen

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Stahlrad mit schwarzem Gummibelag und Fadenschutz, mit Rollenlager (kein Fadenschutz bei Ø 250 mm).

77 1730 Lenkrolle.

77 1732 Lenkrolle mit Totalfeststeller.

77 1734 Bockrolle.

77 1736 Gummirad.



77 1730...



77 1732...



77 1734...



77 1736...

BezNr.	Rad-Ø x Breite	Bestell-Nr. 77 1730	Bestell-Nr. 77 1732	Bestell-Nr. 77 1734	Bestell-Nr. 77 1736	Boh- rungs-Ø		Gesamt- höhe	größe	Lochbild Gehäuse	Schraubloch- durchmesser
	mm	€	€	€	€	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0100	80 x 25	5,98	9,40	4,70	2,16	12	50	106			
0200	100 x 30	7,59	11,60	5,87	2,75	'2	70	128	104 x 80	84 x 64 / 75 x 56	0.0
0300	125 x 37	8,73	13,20	6,80	3,71	15	100	155	1		9,0
0400	140 x 37,5	13,40	23,10	11,40	6,92	1 15	115	175	105 x 80	80 x 55 / 60	
0500	160 x 40	18,30	23,50	14,90	7,57		135	195	135 x 110		
0600	180 x 45	23,20	34,50	19,90	9,71	20	170	218	138 x 109	105 x 75 / 80	11.0
0700	200 x 50	22,50	24,50	17,80	10,60		205	235	135 x 110		11,0
0800	250 x 50	43,50	52,30	40,20	21,60	25	250	290		105 x 80	
		(7701)	(7701)	(7701)	(7701)						

Transportgeräte-Rollen mit Kunststoffrad

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

77 1750 Lenkrolle.

77 1752 Lenkrolle mit Totalfeststeller.

77 1754 Bockrolle.

77 1756 Kunststoffrad.









77 1750... 77 1752... 77 1754...

BezNr.	Rad-Ø x Breite	Bestell-Nr. 77 1750	Bestell-Nr. 77 1752	Bestell-Nr. 77 1754	Bestell-Nr. 77 1756	Boh- rungs-Ø	Trag- kraft	Gesamt- höhe	Platten- größe	Lochbild Gehäuse	Schraubloch- durchmesser
	mm	€	€	€	€	mm	kg	mm	mm	mm	mm
	,										
0100	80 x 30	5,90	9,26	4,59	2,16	12	125	106			
0200	100 x 35	7,37	11,60	6,95	2,95	12	125	128	104 x 80	84 x 64 / 76 x 56	9,0
0300	125 x 35	9,46	14,90	8,76	4,87	15	175	155			
0400	150 x 50	18,40	24,20	15,20	7,11	20	300	190	12E v 110	105 x 75 / 80	11.0
0500	200 x 50	25,10	30,30	21,10	13,40] 20	300	235	135 x 110	100 x /5 / 80	11,0
		(7701)	(7701)	(7701)	(7701)						

Schwerlastrollen mit Kunststoffrad

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

77 1770 Lenkrolle.

77 1772 Lenkrolle mit Totalfeststeller.

77 1774 Bockrolle.

77 1776 Kunststoffrad.












77 1776... 77 1770... 77 1772... 77 1774...

BezNr.	Rad-Ø x Breite	Bestell-Nr. 77 1770	Bestell-Nr. 77 1772	Bestell-Nr. 77 1774	Bestell-Nr. 77 1776	Boh- rungs-Ø	kraft	Gesamt- höhe	größe	Lochbild Gehäuse	Schraubloch- durchmesser
	mm	€	€	€	€	mm	kg	mm	mm	mm	mm
0100	405 45	27,20	36,30	20,10	13,30		400	161	135 x 110	105 x 80	
0200	125 x 45	34,80	47,00	22,60	11,30	Ì	600	178	138 x 110	105 x 75	1
0300	150 x 45	27,60	40,30	22,30	7,11	20	400	195	135 x 110	105 x 80	110
0400	150 X 45	46,20	53,50	28,40	12,90	20	600	209	138 x 110	105 x 75	11,0
0500	200 x 45	29,60	42,20	27,70	13,40		400	235	135 x 110	105 x 80	
0600	200 x 50	65,70	80,80	35,60	30,30		600	255	138 x 110	105 x 75	
		(7701)	(7701)	(7701)	(7701)						

Schwerlastrollen Alufelge mit Polyurethanrad

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.



77 1780 Lenkrolle.

77 1782 Lenkrolle mit Totalfeststeller.

77 1784 Bockrolle.

77 1786 Polyurethanrad.









77 1780	77 1782	77 1784	77 1786
// 1/00	// // 02	// I/OT	77 1700

BezNr.	Rad-Ø x Breite	Bestell-Nr. 77 1780	Bestell-Nr. 77 1782	Bestell-Nr. 77 1784	Bestell-Nr. 77 1786	Boh- rungs-Ø	Trag- kraft	Gesamt- höhe	Platten- größe	Lochbild Gehäuse	Schraubloch- durchmesser
	mm	€	€	€	€	mm	kg	mm	mm	mm	mm
0100	80 x 40	44,20	61,80	33,50	23,10	45	250	127	405 05	00 00	0.0
0200	100 x 40	46,00	63,40	27,20	19,90	15	280	137	105 x 85	80 x 60	8,0
0300	125 x 50	53,80	66,50	36,40	26,90		450	178			
0400	150 x 50	62,50	70,80	43,00	32,80	20	550	209	138 x 110	105 x 75	11.0
0500	200 x 50	71,40	81,30	55,10	41,30	20	600	255	130 X 110		11,0
0600	250 x 50	137,00	155,00	115,50	88,70		600	295			
		(7701)	(7701)	(7701)	(7701)						

Transportfahrwerke

Eine stabile Stahlkonstruktion mit gummibeschichteten Tragplatten garantieren sicheren Stand und somit ein leichtes und sicheres Transportieren von schweren Lasten und Maschinen innerhalb des Betriebes.

Die kugelgelagerten Polyamid-Rollen sorgen für leichten Lauf und vermeiden Fußbodenschäden. Ein komplettes Transportfahrwerk besteht aus: Modell TL: lenkbar mit Zugstange.

Modell TF: starr mit 2 Transportrollen, verbunden durch Stangen (verstellbar).

Transportfahrwerke T 6: Gesamttragkraft 6 t





Transportfahrwerke T 10: Gesamttragkraft 10 t

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 77 2210 €	Trag- kraft t	Einbau- höhe mm	Rollen- zahl/Ø mm	Eigen- gewicht kg
0100	TF 10 TL 10	277,00 531,00	5	110	4 St./80	22 34





Transportfahrwerke T 16: Gesamttragkraft 16 t

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 77 2220 €	Trag- kraft t	Einbau- höhe mm	Rollen- zahl/Ø mm	Eigen- gewicht kg
0100	TF 16	385,00 586.00	8	120	8 St./90	32 48





Transportfahrwerke T 25: Gesamttragkraft 25 t

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 77 2230 €	Trag- kraft t	Einbau- höhe mm	Rollen- zahl/Ø mm	Eigen- gewicht kg
0100	TF 25	748,00	12,5	120	12 St./90	47
0200	TL 25*	1.423,00				55

^{*} Mit Anhängevorrichtung. (7702)



Maschinenheber

Mit hydraulischem Unterstellheber.

Ohne großen Kraftaufwand und Unfallrisiko können selbst auf engstem Raum und bei geringen Ansetzhöhen schwere Maschinen und Aggregate angehoben werden, um ein Unterfahren der Last durch ein Transportfahrwerk zu ermöglichen.

Die Handhabung ist einfach und sicher und der einstellbare, hydraulische Unterstellheber lässt sich bequem herausnehmen und ggf. tauschen.

BezNr.	Modell	Bestell-Nr. 77 2240 €	Tragkraft t	Hubhöhe mm	Kleinste Ansetzhöhe mm	Eigen- gewicht kg
0100	MH 5	406,00	5	130	20	18
0200	MH 10	741,00	10	165	25	34
0300	MH 20 (fahrbar)	1.146,00	20	170	30	57



(7702)